


## TOOTELEHT

### ALUMIINIUM KREPP BUTÜÜL TIHENDUSTEIP

#### KIRJELDUS

Lakiga kaetud alumiinium krepp butüül tihendusteip. Teip on UV- ja vee kindel. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

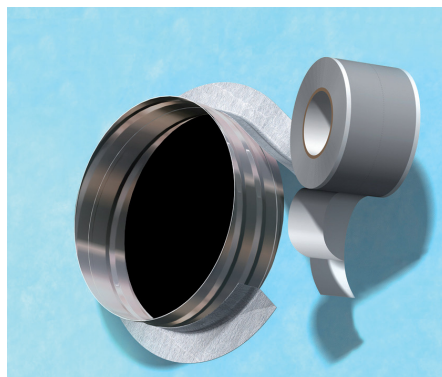

#### RAKENDUSED

Kasutatakse ehitus- ja remonditöödel ,santehnilistel töödel ning ventilatsioonitöödel .Sobib ühenduste, üleminekute, torujuhtmete, läbimurdekohtade ja ülekattega ühendatavate membraanide vee- ja õhutihedaks sulgemiseks.

- Veekindlad ühendused
- Nurkade ja servade tihendamiseks
- Lekete sulgemiseks fassaadidel
- Katuseakende hüdroisolatsiooniks
- Rõdude ja terrasside hüdroisolatsiooniks
- UV- kindel ja veekindel
- Teip tuleb paigaldada puhtale,kuivale pinnale.

#### TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Mõõdud
Liimaine	<b>butüül</b>
Materjal	<b>100% venivusega alumiinium, mis on kaetud ilmastikukindla lakiga.</b>
Tugevdatud	<b>polüestriga</b>
Paksus	<b>1,0 mm</b>
Elastsus	<b>100 %</b>
Kaitsekile	<b>Perforeeritud PO kile</b>
Paigaldustemperatuur	<b>+5 °C / +45 °C</b>
Töötemperatuur	<b>-40 °C / + 90 °C</b>

#### SOOVITUSED

Toodet ladustada originaalpakendis, temperatuuril +12 °C. - +40 °C.

Paigaldamisel peab pind olema puhas, kuiv rasva-, õli või muude saasteainete vaba.

Esindaja Eestis:  
TKL Kaubanduse OÜ  
www.tkl.ee