

MASINAD JA TÖÖRIISTAD TORUTÖÖDEKS ERIPAKKUMINE

A/2022 kehtib kuni 31.07.2022

REMS

for Professionals

alates
1909
aastast



**Interaktiivne
väljavaade.**

Skannige toote joonis
REMS rakendusega
ja saate kogu
vajaliku tooteinfo.



PAKKUMUS

REMS CamSys 2, REMS Cobra 22
Professionaalseks torupuhastuseks.
Vt lk 5 ja 7

UUDIS

REMS Orkan
Elektriline ehitusventilaator.
Professionaalseks kasutamiseks.
Vt lk 24

UUDIS

REMS Lumen
Suure heledusega, LED-tehnoloogiaga
ehitusprojektor. Aku- ja võrgutoitega.
Vt lk 35

REMS Multi-Push – vaid üks seade, mis ühendab endas enam kui 10 automaatset läbipesu- ja rõhukontrolliprogrammi. Patent EP 2 816 231!

Protsessi pidev kontrollimine.

Protokollimine.


USB-liides.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

EN 806-4
ZVSHK¹⁾
DVGW²⁾



Saksa kvaliteettoode



Survekatse suruõhuga (SL/SLW)



Rõhukontroll veega (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Õlivaba kompressoriga elektrooniline loputus- ja rõhukontrollkoost. Torusüsteemide loputamiseks vee ning vee ja õhu seguga, desinfitseerimiseks, puhastamiseks, konserveerimiseks, nt radiaatori- ja pinnaküttesüsteemide puhastamiseks mudast, puhastamiseks ja konserveerimiseks; joogiveepaigaldiste loputamiseks ja desinfitseerimiseks; torusüsteemide ja mahutite rõhukontroll suruõhuga; suruõhupumbaga iga tüüpi mahutite kontrollitud täitmiseks suruõhuga $p \leq 0,8 \text{ MPa} / 8 \text{ baari} / 116 \text{ psi}$; kasutamiseks suruõhutooristadega $\leq 230 \text{ NI/min}$. Sisestus- ja juhtseade. Kolbkompressor vāntmehhanismiga, kondensaatorimootoriga 230 V, 50 Hz, 1500 W. Kaitselüliti (PRCD). Liigutatav terasest torukorpus. REMS Multi-Pushi veesisendite ja -väljundite sulgurid. 2 imi- ja survevoolikut $\varnothing 1"$, tekstiilvoodriga, 1,5 m pikk, kruviühendustega 1", sulguritega. 1 suruõhuvoolik $\varnothing 8 \text{ mm}$, 1,5 m pikk, kiirühendusega DN 5 ja voolikuliitmikuga G $\frac{1}{2}"$ survekontrolliks suruõhuga. Kompressori ja veevarustuse ühendusvoolik, 0,6 m pikk, kiirühendusega DN 7,2 ja 1" voolikuliitmikuga, 1" topeltnippel, veejääkide väljapuhumiseks seadmest REMS Multi-Push ning imi- ja survevoolikutest pärast tööde lõpetamist. Ilma desinfitseerimisõlmeteta, ilma puhastus- ja konservimisõlmeteta. Pappkarbis.
Art nr 115610 R220 € 2 745,-

€ 2 250,-

REMS Multi-Push SLW Set

Nagu REMS Multi-Push SL Set, Art. nr 115610, lisaks hüdropUUSmaatilise veepumbaga joogiveepaigaldiste rõhukontrolliks, kus vesi vastab standardile EN 806-4:2010, kontrollimeetod A, B või C, või modifitseeritud kontrollimeetod B, ning teiste torusüsteemide ja veeanumate rõhukontrolliks. 1 survevoolik $\varnothing \frac{1}{2}"$, 1,5 m pikk, $\frac{1}{2}"$ voolikuliitmikuga, sulguritega. Pappkarbis.
Art nr 115611 R220 € 3 420,-

€ 2 890,-

¹⁾ Joogiveepaigaldiste tiheduskontroll suruõhuga vastavalt Saksamaa organisatsiooni Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) infotehele „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen“ („Joogiveepaigaldiste tiheduskontroll“, jaanuar 2011). Joogiveepaigaldiste desinfitseerimine vastavalt standardile EN 806-4:2010 ja Saksamaa organisatsiooni Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) infotehele „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasser-Installationen“ („Joogiveepaigaldiste loputamine, desinfitseerimine ja kasutuselevõtt“, august 2014).

²⁾ Gaasipaigaldiste tiheduskontroll vastavalt Saksa ühenduse DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. tehnilise eeskirjale „DVGW-TRGI 2018, tehniline eeskiri gaasipaigaldistele – DVGW tööteht G600“



REMS Calc-Push – eemaldage katlakivi tõhusalt elektriga.

Suur tootlikkus. Kolme asendiga hoob voolu suuna muutmiseks, koos nullasendiga.

Paagi kasutatav maht: 21 l

Tootlikkus: $\leq 30 \text{ l/min}$

Teisaldusrõhk: $\leq 0,1 \text{ MPa} / 1,0 \text{ baari} / 15 \text{ naela ruuttooli kohta}$

Tõstekõrgus: $\leq 10 \text{ m}$

Katlakivieemalduslahuse temperatuur: $\leq 50 \text{ }^\circ\text{C}$

REMS Calc-Push

Elektriline kattakivieemalduspump torustikest ja mahutitest, nt läbivoolu boileritest, boileritest, sooja ning külma vee salvestitest, soojusvahetitest, kütte- ja jahutusseadmetest kattakivi eemaldamiseks. Tootlikkus $\leq 30 \text{ l/min}$, paagi kasutatav maht 21 l, kondensaatorimootoriga pumbasõlm 230 V, 50 Hz, 165 W, teisaldusrõhk $\leq 0,1 \text{ MPa} / 1,0 \text{ baari} / 15 \text{ naela ruuttooli kohta}$. Tõstekõrgus $\leq 10 \text{ m}$, 2 PVC-tekstiilvoolikut ($\frac{1}{2}"$, 2,3 m), millel on Rp $\frac{1}{2}"$ sisekeermesliited ning lukud. 2 tk kaksikliitmik $\frac{3}{8}"$ - $\frac{1}{2}"$, 2 tk kaksikliitmik $\frac{1}{2}"$ - $\frac{3}{4}"$. Kastis.
Art nr 115900 R220 € 740,-

€ 529,-

REMS Multi-Push S – pesemiseks veega või vee ja õhu seguga. Õhu juurdevoolu lihtne ümberlülitamine setteärastuse pesuprotsessi ajal. Protsessi pidev kontrollimine. Protokollimine. USB-liides.



Saksa kvaliteettoode



Radiaatori- ja pinnaküttesüsteemide läbipesemine (S/SL/SLW)



Joogiveepaigaldiste läbipesemine (S/SL/SLW)

Patent EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Set

Elektroniline pesuseade õlivaba kompressoriga. Veega või vee/õhu seguga pesemiseks, torustikusüsteemide desinfitseerimiseks, puhastamiseks, säilitamiseks, nt radiaator- ja pindküttesüsteemide sette-eemaldamiseks, puhastamiseks ja säilitamiseks, joogiveesüsteemide pesemiseks ja desinfitseerimiseks ning suruõhutööriistade käitamiseks ≤ 230 NI/min. Kolbkompressor vāntmehhanismiga, kondensaator mootoriga 230V, 50 Hz, 1500W. Kaitseelülit (PRCD). Liigutatav terasest torukorpus. REMS Multi-Push S veesisendite ja -väljundite sulgurid. 2 imi- ja survevoolikut Ø 1", tekstiilvoodriga, 1,5 m pikk, kruviühendustega 1", sulguritega. Kompressori ja veevarustuse ühendusvoolik, 0,6 m pikk, kiirühendusega DN 7,2 ja 1" voolikuliitmikuga, 1" topelnippel, veejääkide väljapuhumiseks seadmest REMS Multi-Push S ning imi- ja survevoolikutest pärast tööde lõpetamist. Ilma desinfitseerimisõlmet, ilma puhastus- ja konservimisõlmet. Pappkarbis.

Art nr 115810 R220 € 2 090,-

€ **1 790,-**

Värvikoodisüsteemiga!



Stardikomplekt TW-H desinfitseerimiseks, puhastamiseks ja konservimiseks

Desinfitseerimise, puhastamise ja konservimise toimeained on ise värvi. Värv järgi saab vaadata, kas toimeained on täielikult sihtkohta jõudnud või kas need on täielikult välja pestud.

Stardikomplekt TW

Joogiveeseadmete desinfitseerimiseks.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Art nr 115852 R € 401,-

€ **249,-**

Stardikomplekt H

Radiaatorite ja pinnaküttesüsteemide puhastamiseks ja säilitamiseks.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Art nr 115853 R € 461,-

€ **285,-**

REMS Pull-Push – ummistuste kiireks kõrvaldamiseks.

Esimene, seadistatav käepide tagab suure survejõu.

2 mansetti tagavad puhastustööks optimaalse sobivuse: lühike mansett on kraanikaussidele ja vannidele, pikk mansett tualettile.



REMS Pull-Push

Imi- ja survepuhastusseade ummistuste kiireks kõrvaldamiseks. Lühikese ja pika mansetiga. Pappkarbis.
Art nr 170300 R € 115,60

€ **89,90**

REMS E-Push 2 – elektriline täitmine ja kontroll.

Tekstiiliga kõrgsurvevoolik takistab mõtetulemuse võltsimist.

Suure jõudlusega kolbpump.

Suur tootlikkus 6,5 l/min.

Seatav rõhupiirang.

Imifiltriga imivoolik.



Kuni 60 baari. 1300 W. Iseimev.

REMS E-Push 2

Elektriline survekontrollipump manomeetriga, torusüsteemide ja mahutite surve ning tiheduse kontrollimiseks kuni 6MPa / 60 baari / 870 psiid, reguleeritava rõhku piirava seadisega. Pumba-agregaat kondensaator mootoriga 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m imivoolik ½" ühendusega. 1,5 m kõrgsurvevoolik ½" ühendusega. Tagasisivoolamistakistus. Pappkarbis.
Art nr 115500 R220 € 799,-

€ **669,-**

REMS Push – usaldusväärset tihed

Messingist survekolvid



Mahuti maht 12 l
kuni 60 baari



Roostevabast terasest mahuti

REMS Push

Käsi-survekontrollipump manomeetriga, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, torusüsteemide ja mahutite surve ja tiheduse kontrollimiseks kuni $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Korrosioonikindel, pulberkattega terasplekist mahuti 12 l täitekogusele, 1,5 m kõrgsurvevoolik $\frac{1}{2}$ -ühendusega. Pappkarbis.

Art nr 115000 R € 237,10

REMS Push INOX

Käsi-survekontrollipump manomeetriga, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, torusüsteemide ja mahutite surve ja tiheduse kontrollimiseks kuni $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Roostevabast terasest mahuti 12 l täitekogusele, 1,5 m kõrgsurvevoolik $\frac{1}{2}$ -ühendusega. Pappkarbis.

Art nr 115001 R € 305,40

€ **179,-**

€ **242,-**

REMS Solar-Push – täitmine, loputamine ja õhutamine ühe töökäiguga. Iseimev. Suur tootlikkus. Ideaalne solaarseadmetele, maa soojussüsteemidele ja põrandaküttele.

Tänu suurele avale on plastikust mahuti puhastamine ja täitmine eriti lihtne.

Kaks praktilist käepidet plastanuma mugavaks kandmiseks.



Saksa kvaliteettoode



REMS Solar-Push K 60

Elektriline täite- ja loputusseade suletud süsteemide lihtsaks ja kiireks täitmiseks, loputamiseks ja õhutamiseks. Tootlikkus $\leq 36 \text{ l/min}$, mahuti maht 30 l. Rotorpumbaga, temperatuurikindel pidevaks koormuseks $\leq 60^\circ\text{C}$. Rõhk $\leq 0,55 \text{ MPa}/5,5 \text{ bar}/80 \text{ psi}$. Kondensaatormootor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 tk painduvaid, läbipaistvaid PVC tekstiilist voolikuid $\frac{1}{2}$ " T60, ä 3 m pikad, temperatuurikindlad $\leq 60^\circ\text{C}$. Stabiilne terastorust raam ja õhuga täidetud rattad. Pappkarbis.

Art nr 115312 R220 € 829,-

€ **609,-**

REMS Solar-Push I 80

Elektriline täite- ja loputusseade suletud süsteemide lihtsaks ja kiireks täitmiseks, loputamiseks ja õhutamiseks. Tootlikkus $\leq 27 \text{ l/min}$, mahuti maht 30 l. Impellerpump, temperatuurikindel pideval koormusel $\leq 80^\circ\text{C}$. Rõhk $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$. Kondensaatormootor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Rõhualandusventiil. 2 painduvat EPDM-voolikut $\frac{1}{2}$ " T100, pikkusega 3 m, temperatuurikindlad $\leq 100^\circ\text{C}$. Stabiilne terastorust raam ja õhuga täidetud rattad. Pappkarbis.

Art nr 115311 R220 € 909,-

€ **709,-**



Peenfilter peenfiltrikotiga 70 μm

koosneb keermetatud kaanest tagasivoolu ühendusega tagasivoolu voolikule ühendusega $\frac{3}{4}$ ", adapterist, 1 tk peenfiltrikotist 70 μm , põranda-/seinaküttesüsteemide loputamiseks ja mudaummistuste kõrvaldamiseks

Art nr 115220

€ **89,50**

Peenfilter elemendiga 90 μm

pestav, suure nõuga mustuse kogumiseks, tagasivoolu voolikule ühendusega $\frac{3}{4}$ ", põranda-/seinaküttesüsteemide loputamiseks ja mudaummistuste kõrvaldamiseks

Art nr 115323 R

€ **187,40**

Voolusuuna ümberlülitusventiil

komplektis EPDM tekstiilist voolikuga $\frac{1}{2}$ " T100, põranda-/seinaküttesüsteemide loputamiseks ja mudaummistuste tõhusaks kõrvaldamiseks voolusuuna muutmisel tekkivate hüdrauliliste löökidega

Art nr 115326 R

€ **248,80**



REMS Cobra – toru vabaks – lihtsalt ja kiiresti



Kiirelt pöörlevad spiraalid tööpikkusele kuni 70 m. Tõhus pöörleva ketiga torupuhastamine ja freesimine kuni 740 min⁻¹.

Saksa kvaliteettoode



REMS Cobra 22 Set 16 + 22

Elektriline torupuhastusmasin torudele Ø 20–150 mm. Ajamimasin, hooldusvaba hammasrihmlekanne, kondensaatormootor 230 V, 50 Hz, 750 W, päripäeva ja vastupäeva käik, juhtvoolik. Turvalüliti (PRCD). 5 spiraali 16 × 2,3 m spiraalikorvis, sirge puur 16, koonuspuur 16, hambuline lehtpuur 16/25, spiraalieraldustihvt 16, 5 spiraali 22 × 4,5 m spiraalikorvis, sirge puur 22, tagastuspuur 22, lehterpuur 22, hambuline ristlehtpuur 22/35, spiraalieraldustihvt 22/32, 2 paari juhtkindaid, terasplekist kast igale tööriistakomplektile. Pappkarbis.

Art nr 172012 R220 € 1 980,-

€ 1 390,-



REMS Cobra 32 Set 22 + 32

Elektriline torupuhastusmasin torudele Ø 20–250 mm. Ajamimasin, millel on hooldusvaba hammasrihmajam, kondensaatormootor (230 V, 50 Hz, 1050 W), vasakule ja paremale liikumine, juhtvoolik. Inimeste kaitsetüliti (PRCD). 5 osaspiraali 22 × 4,5 m spiraalikorvis, otsepuuriots 22, laiema otsarõngaga puuriots 22, lehterpuuriots 22, hammastusega ristlehtpuuriots 22/35, spiraal-lahustihvt 22/32, 4 osaspiraali 32 × 4,5 m spiraalikorvis, otsepuuriots 32, laiema otsarõngaga puuriots 32, lehterpuuriots 32, hammastusega ristlehtpuuriots 32/45, spiraal-lahustihvt 22/32, 2 paari töökindaid, terasplekist karp/kohver iga tööriistakomplekti jaoks. Pappkarbis.

Art nr 174011 R220 € 3 699,-

€ 2 860,-

REMS Mini-Cobra S – Spiraallettenihke/-tagastuse ülikiire suunamuutus tänu kiirümbertülitusele toimub ka täiskoormusel ilma mootori pöörlemissuuna muutumiseta.



REMS Mini-Cobra S Set

Elektriline torupuhastusseade kiirümbertülitusega, torudele Ø 20–50 (75) mm. Torupuhastusspiraalidele Ø 8 ja 10 mm. Ajamimasin hooldusvaba ülekandega, universaalimootor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, eriti suurt pöörete arvu võimaldav päripäeva ja vastupäeva käik madala pöörete arvu juures, turvalüliti. Astmeteta, elektrooniline pöörete arvu juhtimine (kiirümlülitus) 0 kuni 950 min⁻¹. Spiraalitrummel löögikindlast, klaaskiuga tugevdatud plastist. Spiraal Ø 8 mm, südamikuga, pikkus 7,5 m. Tugevas terasplekist kastis.

Art nr 170023 R220 € 529,-

0–950 min⁻¹
600 W, ainult 5,2 kg
Saksa kvaliteettoode

€ 419,-



Saksa kvaliteettoode



REMS Mini-Cobra – Usaldusväärne, käepärane seade kiireks kasutamiseks toruumistuste korral, näiteks köögis, vannitoas ja tualetis.

REMS Mini-Cobra

Torupuhastusseade torudele Ø 20–50 (75) mm, käsivända ja kuuskant-lisaseadisega standardsele ajamimasinale (elektriline, aeglaselt töötav puurmasin astmeteta ajami või padruniga). Torupuhastusspiraalidele Ø 6, 8 ja 10 mm. Spiraalitrummel löögikindlast, klaaskiuga tugevdatud plastist. Kiirkinnituspadrun. Spiraal Ø 8 mm, pikkus 7,5 m. Pappkarbis.

Art nr 170010 R € 159,-

€ **129,-**



REMS CamScope – suurepärased pildid ja videod õõnsustest, šahtidest ja torudest. Dokumenteerimine MicroSD kaardile.

Mahavõetav kontrolleri üksus signaali ülekandmiseks raadiotehnikaga!

Kaasas MicroSD kaart 2 GB.



Ülesvõtte kuupäeva ja kellaaja saab valikuliselt salvestada pildile ja videole. Salvestatud ülesvõtete kohene edastamine või ülekandmine MicroSD kaardi abil teistesse seadmetesse. USB-ühendus otseühenduse loomiseks laua- või sülearvutiga.



REMS CamScope

Mobiilne, käepärane, soodsa hinnaga raadiotehnikaga kaamera-endoskoop vaatlemiseks ja kahjuanalüüsi teostamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades nagu õõnsused, šahtid, torud vms. Piltide ja videote dokumenteerimine MicroSD kaardile. Käsiseades 4 patareiga 1,5 V, AA, LR6. Eemaldatav juhtseade raadiotehnikaga, 3,5" TFT-LCD-värvidisplei, kolmekordse digitaalse suumi, MicroSD kaardi sisendi, USB-ühenduse, video väljundpuksi PAL/NTSC ja integreeritud Li-ioon akuga 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD kaart 2 GB. Toitepinge/laadija 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, juhtseadmele. USB kaabel, videokaabel. Tugevas kohvris. Valikus kaamera kaablikomplektiga 5,2-1, kaamera kaablikomplektiga 9-2 180°/90° või kaamera kaablikomplektiga 16-1.

REMS CamScope Set 5,2-1

Kaamera kaablikomplekt Color 5,2-1, koosneb värvikaamerast Ø 5,2 mm, 640 x 480 pikslit, millel on reguleeritavad valge valguse LED-id ja Fixed-Focus-funktsioon ning 1 m painduv sisestatav kaabel. Ideaalne väikeste torupoognate ja kitsaste kohtade kontrollimiseks.

Art nr 175115 R220 € 460,10

€ **389,-**

REMS CamScope Set 9-2 180° / 90°

Kaamera kaablikomplekt Color 9-2 180°/90°, koosneb sirgest 180° värvikaamerast ja 90° nurga all värvikaamerast Ø 9 mm, 640 x 480 pikslit, millel on reguleeritavad valge valguse LED-id ja Fixed-Focus-funktsioon ning 2 m painduv sisestatav kaabel.

Art nr 175113 R220 € 513,10

€ **419,-**

REMS CamScope Set 16-1

Kaamera kaablikomplekt Color 16-1, koosneb värvikaamerast Ø 16 mm, 704 x 576 pikslit, millel on reguleeritavad valge valguse LED-id ja Fixed-Focus-funktsioon ning 1 m painduv sisestatav kaabel. Peegel, konks, magnet.




Art nr 175110 R220 € 445,20

€ **359,-**



Sisestatava kaabli pikendus 900 mm

pikendatav kuni tööipikuseni 4,5 m
Art nr 175105 R

€ **44,-**

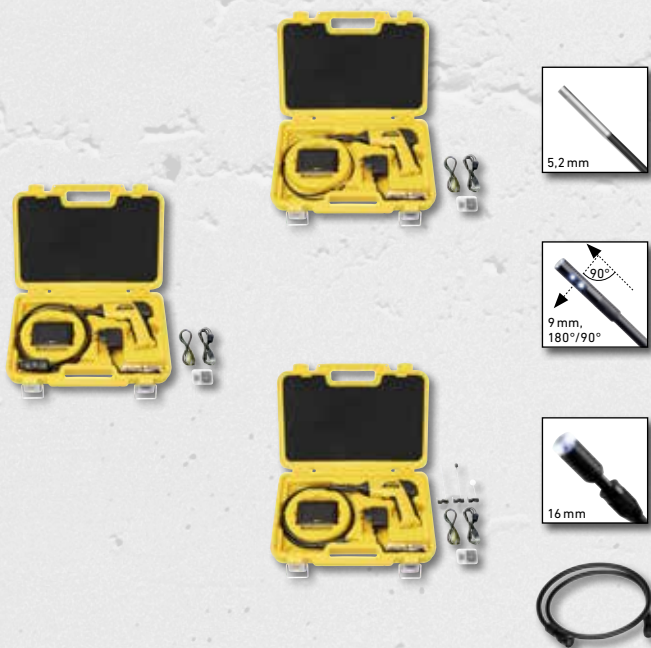

REMS CamSys – mobiilne, käepärane kaameraga vaatlussüsteem võimaldab teha vaatlusi ja kahjuanalüüsi soodsas hinnaga.

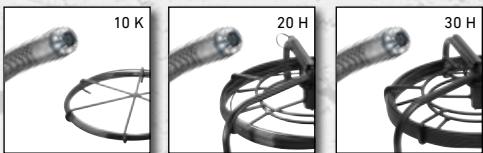

REMS CamSys Set S-Color

Elektroniline kaameraga vaatlussüsteem võimaldab teostada vaatlusi ja kahjuanalüüsi soodsas hinnaga. Piltide ja videote dokumenteerimine SD-kaardile kuupäeva, kellaja ja kaamera sisestamissügavuse märkimisega. Juhtseade mikroprotsessori tehnikaga, 3,5" TFT-LCD-värviekraan, SD-kaardi sisendi, USB-ühenduse, video väljundpuksi PAL/NTSC ja integreeritud Li-polümeer-akuga (3,7 V, 4,0 Ah) tugevas, löögikindlas plastkorpus, pritsmekaitsmega. Ühenduskaabel (2 m) kontrollseadme kaamera kaablikimbuni, toitepinge/laadija (100–240 V, 50–60 Hz, 15 W), SD-kaart (4 GB), USB-kaabel, tugevas kohvr. Kaamera- ja kaablikomplekt S-Color, koosneb spetsiaalselt 0 25 mm CMOS pildianduriga peeneraldus-värvikaamerast ja lükkekaablist.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

Väga paindub 10-meetrine pikkusmargistusega 0 4,5 mm lükkekaabel kaablikorvis. Väikese läbimõõduga torude ning kitsaste, 0 (40) 50–150 mm torupõlvede, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste õõnsuste jaoks.

Art nr 175008 R220 € 2 128,-



€ 1 690,-

REMS CamSys Set S-Color 20 H

Väga paindub 20-meetrine 0 4,5 mm lükkekaabel elektroonilise meetriloendusega hasplil. Väikese läbimõõduga torude ning kitsaste, 0 (40) 50–150 mm torupõlvede, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste õõnsuste jaoks.

Art nr 175007 R220 € 2 848,-



€ 2 240,-


REMS CamSys Set S-Color 30 H

Paindub 30-meetrine 0 5,4 mm lükkekaabel elektroonilise meetriloendusega hasplil. Torude 0 50–150 mm, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste õõnsuste jaoks.

Art nr 175010 R220 € 3 031,80

€ 2 290,-

REMS CamSys 2 – mobiilne, käepärane kaameraga vaatlussüsteem võimaldab teha vaatlusi ja kahjuanalüüsi soodsas hinnaga. Häälalvesti. Isetasakaalustuv kaamera. Kaamerapea asukoha määramise saatja.

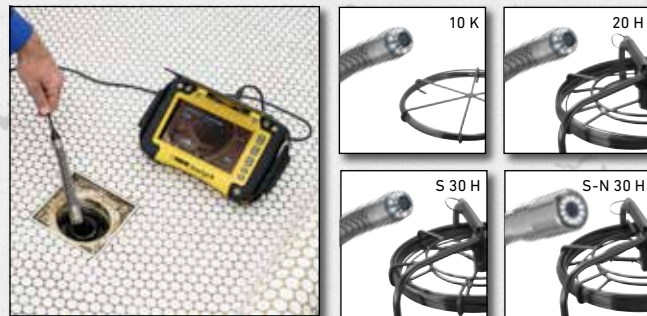

REMS CamSys 2 Set S-Color – kõne salvestamisega.

Elektroniline kaameraga vaatlussüsteem võimaldab teostada vaatlusi ja kahjuanalüüsi soodsas hinnaga. Häälalvestiga piltidest ja videotest koosnev dokumentatsioon SD-kaardile koos andmetega kuupäeva ja kellaja kohta. Juhtseade mikroprotsessori tehnikaga, 7" TFT-LCD-värviekraan, SD-kaardi pilu, USB-ühenduse, video väljundpuksi PAL/NTSC ja integreeritud Li-polümeer-akuga (3,7 V, 7,6 Ah) tugevas, löögikindlas plastkorpus, pritsmekaitsmega, pimendiga, statiiviga. Ühenduskaabel (2 m) kontrollseadme kaamera kaablikimbuni, toitepinge/laadija (100–240 V, 50–60 Hz, 15 W), SD-kaart (4 GB), USB-kaabel, videokaabel, tugevas kohvr. Kaamera- ja kaablikomplekt S-Color, koosneb spetsiaalselt CMOS-pildianduriga peeneraldus-värvikaamerast ja lükkekaablist.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Suure resolutsiooniga 0 25 mm eri-värvikaamera, 10 m pikkune ja 0 4,5 mm tõmmatav kaabel koos pikkusmargistusega, väga paindlik, kaablikorvis. Väikese läbimõõduga torude ning kitsaste, 0 (40) 50–150 mm torupõlvede, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste õõnsuste jaoks.

Art nr 175301 R220 € 2 605,-



€ 2 090,-

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Suure resolutsiooniga 0 25 mm eri-värvikaamera, 20 m pikkune ja 0 4,5 mm tõmmatav kaabel, väga paindlik, elektroonilise meetriloendusega rullil. Väikese läbimõõduga torude ning kitsaste, 0 (40) 50–150 mm torupõlvede, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste õõnsuste jaoks.

Art nr 175302 R220 € 3 325,-




€ 2 670,-

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Suure resolutsiooniga 0 25 mm eri-värvikaamera, 33 kHz saatja kaamerapea positsioneerimiseks, 30 m pikkune ja 0 5,4 mm tõmmatav kaabel, paindlik, elektroonilise meetriloendusega rullil. Torude 0 50–150 mm, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste õõnsuste jaoks.

Art nr 175303 R220 € 3 605,-



€ 2 890,-

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Suure resolutsiooniga 0 33 mm eri-värvikaamera, isetasakaalustuv, 33 kHz saatja kaamerapea positsioneerimiseks, 30 m pikkune ja 0 5,4 mm tõmmatav kaabel, paindlik, elektroonilise meetriloendusega rullil. Torude 0 50–150 mm, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste õõnsuste jaoks.

Art nr 175304 R220 € 3 865,-

€ 3 090,-



REMS Explorer

kaamerapea (33 kHz saatja) asukoha määramise seade
Art nr 175312 R

€ 1 695,-

REMS Puma VE – võimas vibratsioonivastase süsteemiga universaalsaag. Kiire saelehe vahetamine ilma tööriista abita. Reguleeritav tugi.

Saelehte saab 180° pöörata ja uuesti sisse panna.



1300 W – 3,8 kg



REMS Puma VE Set

elektroonikaga (VE) vaba käega saagimiseks. Universaalsael on labidakujuline pehme käepide, hooldusvaba väntmehhanism, võimas universaalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, turvalüliti, toitejuhe 4 m. Elektrooniline astmeteta pöörete arvu juhtimine (kiirustüliti) 0...2800 min⁻¹. 30 mm käiku. Saelehe kiirvahetusega. Reguleeritav tugi. Tugevas terasplekist kastis. 1 tk REMS saeleht 210-1,8/2,5. Tugevas terasplekist kastis. Art nr 560023 R220 € 315,-

€ 219,-

REMS Tiger – toru saabelsaag. Saeb vaevata, välgikiirelt, täisnurga all.



Kindlalt seadistatud, optimaalne käikude arv terastorude saagimiseks.



Toruhoidja 400 % suurema saagimisjõu saavutamiseks

Saksa kvaliteettoode

1050 W – ainult 3 kg



REMS Tiger Set

Käega juhitud elektriline toru saabelsaag kergelt ja kiiresti saagimiseks, täisnurga all juhiku hoidikuga. Ajamimasin sirge masina käepidemega, hooldusvaba, vee- ja tolmu kindel ostsillaatorajam kõikidel külgedel nõellaagritel paikneva väntmehhanismiga (ANC), agressiivse orbitaalse käiguga, võimas universaalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, turvalüliti. Kindlalt seadistatud käikude arv 2400 min⁻¹. Ülekoormuskaitse. Universaalne saelehe kinnitus. Kuuskantvõti. Toruhoidja kuni 2". 2 tk REMS spetsiaalseid saelehti kuni 2"/140-3,2. Tugevas terasplekist kastis. Art nr 560020 R220 € 619,-

€ 528,-

REMS Tiger VE – paigaldaja saag. Saeb vaevata, välgikiirelt, täisnurga all.


Vario-elektronika ja labidakäepidemega.



Toruhoidja 400 % suurema saagimisjõu saavutamiseks

Saksa kvaliteettoode

1050 W – ainult 3 kg



REMS Tiger VE Set

Käega juhitud elektriline toru saabelsaag Vario-elektronikaga (VE) kergelt ja kiiresti saagimiseks, täisnurga all juhiku hoidikuga. Labidakäepidemega ajamimasin, hooldusvaba, vee- ja tolmu kindel ostsillaatorajam kõikidel külgedel nõellaagritel paikneva väntmehhanismiga (ANC), agressiivse orbitaalse käiguga, võimas universaalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, turvalüliti. Astmeteta, elektrooniline pöörete arvu juhtimine (kiirustüliti) 0 – 2400 min⁻¹. Universaalne saelehe kinnitus. Kuuskantvõti. Toruhoidja kuni 2". 2 tk REMS spetsiaalseid saelehti kuni 2"/140-3,2. Tugevas terasplekist kastis. Art nr 560027 R220 € 639,-

€ 545,-

REMS Tiger SR – kiirusregulaatoriga. Saeb vaevata, väkkiirelt, täisnurga all.


Astmeteta elektrooniline käikude arvu reguleerimine. Ideaalne ka roosteabade terastorude saagimiseks. Tahho-pöörete arvu reguleerimise elektroonikaga.



Toruhoidja 400 % suurema saagimisjõu saavutamiseks

Saksa kvaliteettoode

1400 W – 3,1 kg



REMS Tiger SR Set

Käega juhitud elektriline toru-saabelsaag kiirusregulaatoriga (SR), kergelt ja kiiresti saagimiseks, täisnurga all juhiku hoidikuga. Ajamimasin sirge masina käepidemega, hooldusvaba, vee- ja tolmukindel ajam kõikidel külgedel nõellaagritel paikneva väntmehhanismiga (ANC). Seadistatud orbitaalse käiguga, võimas universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, turvalüliti. Astmeteta elektrooniline käikude arvu reguleerimine sujuvkaivitusega 700–2400 min⁻¹, tahhogeneaator, temperatuurikontroll ja blokeerumiskaitse. Universaalne saelehe kinnitus. Kuuskantvõti. Toruhoidja kuni 2"/140-3,2. 2 tk REMS spetsiaalseid saelehti kuni 2". Tugevas terasplekist kassis.

Art nr 560026 R220 € 706,-

€ 612,-



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY

5,0Ah | 9,0Ah

Power-Packs – lk 34



Saksa kvaliteettoode

500 W – 3,1 kg

REMS Cat 22 V VE – saeb kõike ja kõikjal. Mobiilne, käepärane, kerge.

21,6V 5,0 Ah Li-ioonakuga saab ühe laadimisega teha 75 1" terastoru lõiget.

REMS Cat 22V VE Set

Käega juhitud universaalne aku-saabelsaag Vario-elektroonikaga (VE). Labidakäepidemega ajamimasin, hooldusvaba, vee- ja tolmukindel ostsillaatorajam kõikidel külgedel nõellaagritel paikneva väntmehhanismiga (ANC), agressiivse orbitaalse käiguga, võimas akumootor (21,6 V), turvalüliti. Astmeteta, elektrooniline pöörete arvu juhtimine (kiirusüliti) 0–1900 min⁻¹. Masina seisundi kontroll koos ülekoormuskaitse, temperatuurianduri, laetuse kontrolliga. Aku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, kiirlaadija 100–240V, 50–60 Hz, 90W. Universaalne saelehe kinnitus. Kuuskantvõti. 1 REMS universaalne saeleht 150 mm. Tugevas terasplekist kassis.

Art nr 560052 R220 € 1 049,-


€ 789,-

REMS Cat 22V VE Set\P

Nagu art nr 560052. Ilma akuta, ilma kiirlaadimisseadmeta.

Art nr 560054 R22 € 619,-

€ 549,-



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY

9,0Ah

Power-Packs – lk 34

Saksa kvaliteettoode

Toruhoidja 400 % suurema saagimisjõu saavutamiseks
1050 W – ainult 3,4 kg

REMS Tiger 22 V VE – Paigaldaja saag. Saeb vaevata, väkkiirelt, täisnurga all. Mobiilne, käepärane, kerge.

Liitium-ioonakuga 21,6V, 9,0Ah saab ühe laadimisega teha u 80 1" terastoru lõiget koos toruhoidikuga või u 140 1" terastoru lõiget ilma toruhoidikuta.

REMS Tiger 22V VE Set

Vario-elektroonikaga (VE) akuga toru-saabelsaag vaevata, kiiresti ja täisnurga all saagimiseks koos toruhoidikuga ja vabalt käsitsi saagimiseks. Labidakäepidemega ajamimasin, hooldusvaba, vee- ja tolmukindel ostsillaatorajam kõikidel külgedel nõellaagritel paikneva väntmehhanismiga (ANC), agressiivse orbitaalse käiguga, võimas akumootor 21,6 V, 500 W, turvalüliti. Astmeteta elektrooniline pöörete arvu juhtimine (kiirusüliti) 0 kuni 1900 min⁻¹. Masina seisundi kontroll koos ülekoormuskaitse, temperatuurianduri, laetuse kontrolliga. Li-ioon aku 21,6 V, 9,0 Ah, kiirlaadimisseade 100–240V, 50–60 Hz, 90W. Universaalne saelehe kinnitus. Kuuskantvõti. Toruhoidja kuni 2". 2 tk REMS spetsiaalseid saelehti kuni 2"/140-3,2. Tugevas terasplekist kassis.

Art nr 560053 R220 € 1 149,-

€ 899,-

REMS Tiger 22V VE Set\P

Nagu art nr 560053. Ilma akuta, ilma kiirlaadimisseadmeta.

Art nr 560055 R22 € 729,-

€ 589,-

REMS spetsiaalsed saeled

→ REMS Tiger, etc.



Tähistus	Pikkus mm	Hammaste jaotus mm	Materjal*	Hammastus	Kogus tk	Art nr	€	Kampaania €
REMS spetsiaalne saelett 2"/140-2,5 terastorud ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	laineline	5	561007 R05	53,00	39,80
REMS spetsiaalne saelett 2"/140-3,2 terastorud ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	laineline	5	561001 R05	49,40	37,10
REMS spetsiaalne saelett 4"/200-3,2 terastorud ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	laineline	5	561002 R05	65,50	49,10
REMS spetsiaalne saelett 6"/260-3,2 terastorud ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	laineline	5	561008 R05	84,80	63,60

Raskelt lõigatava materjali (nt roostevabad terastorud ja kõvad valutorud) saagimiseks valida REMS spetsiaalse saelehe asemel peenema hammastusega REMS universaalne saelett ja lõigata REMS Tiger SR'iga, kasutades elektroonilist käikude arvu reguleerimise funktsiooni. * HSS-Bi: kiirlöiketeras-bimetall



REMS universaalsed saeled

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.

Tähistus	Pikkus mm	Hammaste jaotus mm	Materjal*	Hammastus	Kogus tk	Art nr	€	Kampaania €
REMS universaalne saelett 100-1,8/2,5 universaalne saelett	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561006 R05	34,00	25,50
REMS universaalne saelett 150-1,8/2,5 universaalne saelett	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561005 R05	48,70	36,50
REMS universaalne saelett 200-1,8/2,5 universaalne saelett	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561003 R05	64,50	48,40
REMS universaalne saelett 300-1,8/2,5 universaalne saelett	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561004 R05	95,30	71,50

Samuti naeltega puit, kaubaalused. Raskelt lõigatava materjali (nt roostevabad terastorud ja kõvad valutorud) puhul valida väiksem käikude arv, nt lõigata REMS TigDR'iga, kasutades elektroonilist käikude arvu reguleerimise funktsiooni. * HSS-Bi: kiirlöiketeras-bimetall

REMS saeled metallile

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



Tähistus	Pikkus mm	Hammaste jaotus mm	Materjal*	Hammastus	Kogus tk	Art nr	€	Kampaania €
REMSi saelett 150-1 plekk, metall, ka roostevaba teras, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi painduv	laineline	5	561105 R05	21,90	16,40
REMSi saelett 200-1 plekk, metall, ka roostevaba teras, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi painduv	laineline	5	561106 R05	28,70	21,50
REMSi saelett 90-1,4, spetsiaalne saelett kaarjalt lõikamiseks metall, ka roostevaba teras, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	laineline	5	561107 R05	20,30	15,20
REMSi saelett 150-1,4 metall, ka roostevaba teras, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi painduv	laineline	5	561104 R05	22,90	17,20
REMSi saelett 200-1,4 metall, ka roostevaba teras, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi painduv	laineline	5	561108 R05	28,90	21,70
REMSi saelett 100-1,8 metall, ka roostevaba teras, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi painduv	laineline	5	561101 R05	19,60	14,70
REMSi saelett 150-1,8 metall, ka roostevaba teras, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi painduv	laineline	5	561103 R05	22,90	17,20
REMSi saelett 200-1,8 metall, ka roostevaba teras, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi painduv	laineline	5	561102 R05	28,70	21,50
REMSi saelett 200-2,5 metall, ka roostevaba teras, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561109 R05	28,70	21,50
REMSi saelett 280-2,5 metall, ka roostevaba teras, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561112 R05	36,40	27,30

REMSi saeled puidule ja metallile

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



Tähistus	Pikkus mm	Hammaste jaotus mm	Materjal*	Hammastus	Kogus tk	Art nr	€	Kampaania €
REMSi saelett 210-1,8/2,5 ümar ots, ei kiilu kinni kaubaalused, puit, naeltega puit, metall ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561113 R05	29,60	22,20
REMSi saelett 150-2,5 puit, naeltega puit, kaubaalused, metall ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561110 R05	21,90	16,40
REMSi saelett 225-2,5 , ekstra paks, demonteerimiseks puit, naeltega puit, metall ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	laineline	3	561114 R03	28,20	21,20
REMSi saelett 300-2,5 , ekstra paks, demonteerimiseks puit, naeltega puit, metall ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	laineline	3	561116 R03	37,60	28,20
REMSi saelett 300-4,2 puit	300	4,2	WS	räsatud	5	561111 R05	26,80	20,10
REMSi saelett 225-3,2/5,0 puit, naeltega puit	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561117 R05	33,40	25,10
REMSi saelett 290-5,0/6,35 toores puit	290	Combo 5,0/6,35	WS	räsatud	5	561118 R05	36,40	27,30
REMSi saelett 150-6,35 puit	150	6,35	WS	räsatud	5	561119 R05	15,40	11,60

REMSi saeled mitmesuguseks otstarbeks

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



Tähistus	Pikkus mm	Hammaste jaotus mm	Materjal*	Hammastus	Kogus tk	Art nr	€	Kampaania €
REMSi saelett 150-4,2 mullbetoon, kipsplaat	150	4,2	WS	räsatud	5	561115 R05	19,20	14,40
REMSi saelett 225-8,5 mullbetoon, tugev puit	225	8,5	HM	räsatud	1	561120 R01	49,90	37,40
REMSi saelett 300-8,5 mullbetoon, tugev puit	300	8,5	HM	räsatud	1	561121 R01	59,80	44,90
REMSi saelett 400-8,5 mullbetoon, tugev puit	400	8,5	HM	räsatud	1	561122 R01	85,80	64,40
REMSi saelett 235-12 mullbetoon, pimss, tellis	235	12	HM	sirge	1	561123 R01	69,40	52,10
REMSi saelett 300-12 mullbetoon, pimss, tellis	300	12	HM	sirge	1	561124 R01	80,40	60,30
REMSi saelett 300-12 , ekstra kõrge leht mullbetoon, pimss, tellis	300	12	HM	sirge	1	561125 R01	95,30	71,50
REMSi saelett 200 metallivalu jms	200		HM-G		2	561126 R02	28,60	21,50

* HSS-Bi: kiirlöiketeras-bimetall; WS: tööriistateras; HM: kõvasulam; HM-G: kõvasulami graanulid

Sobib suurepäraselt pressistu-süsteemidele.



Saksa kvaliteettoode

REMS Turbo Cu-INOX – tekitab vähe kraate, lõikab täisnurkselt ja kiiresti.

nt Ø 22 mm kõigest 4 s jooksul.

REMS Turbo Cu-INOX Basic

Universaalse topelt-kinnitusrakisega toruketassaag, mis tagab väheste kraatidega, täisnurkse ja kiire saagimise. Roostevabast terasest torudele, süsinikterasest torudele, pressliitesüsteemide vasktorudele jm. Ka õhukeseseinaliste profiilide lõikamiseks seinapealsete paigaldiste voorderdamisel. Remsi saeketta jaoks Ø 225 mm. Koos hooldusvaba ülekande ja kontrollitud kvaliteediga universaalmootoriga 230 V, 50–60 Hz, 500 W, turvalülitiga, saelehe kaitsekattega. Pööretearv 60 min⁻¹. Silmusvöti. Kuuskantvöti. Ilma saeleheta. Tööpingile, alusraamile või liigutatavale alusraamile. Pappkarbis.
Art nr 849006 R220 € 1 098,-

TASUTA*

+ Lisaks kingitus hinnaga € 451.40*

1 REMSi metallist ketassae leht HSS-E (koobaltiga legeeritud), peenhammastusega, 225 x 2 x 32 mm, 220 hammast, väga pika kasutusajaga. 1 Alusraam

Art nr 849X01 R220 € **1 110,-**

Otselõigete ja pendellõigete tegemiseks kuni 45°.

Automaatse jahutusmäärde-seadisega

Saksa kvaliteettoode



REMS Turbo K – tekitab vähe kraate, lõikab täisnurkselt ja kiiresti.

nt 2" terastoru 5 s jooksul.

REMS Turbo K Basic

Universaalne metall-ketassaagmasin koos automaatse jahutusmäärde-seadisega. Otselõigete ja pendellõigete tegemiseks kuni 45°. Remsi saeketta jaoks Ø 225 mm. Koos hooldusvaba ülekande ja kontrollitud kvaliteediga võimsa universaalmootoriga 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, turvalülitiga, saelehe kaitsekattega, pikkusepiirikuga. Õhukeseseinaliste torude kinnitusklamber. Pööretearv 115 min⁻¹. Silmusvöti. Kuuskantvöti. 1 täitekogus jahutusmäärde REMS Spezial. Ilma saeleheta. Tööpingile, alusraamile või liigutatavale alusraamile. Pappkarbis.
Art nr 849007 R220 € 1 375,-

TASUTA*

+ Lisaks kingitus hinnaga € 351.40

1 REMSi metallist ketassae leht HSS, peenhammastusega, 225 x 2 x 32 mm, 120 hammast, väga pika kasutusajaga.

Art nr 849X02 R220 € **1 290,-**

REMS RAS St – tugev kvaliteettööriist terastorude lõikamiseks.



REMS RAS St 1/8–2"
Torulõikur torudele Ø 1/8–2", 10–60 mm.
Art nr 113000 R € 180,50

€ **146,-**

Vastavad kõrgetele nõudmistele ja on pika tööeaga.



REMS RAS St 1 1/4–4"
Torulõikur torudele Ø 1 1/4–4", 30–115 mm.
Art nr 113100 R € 360,60

Saksa kvaliteettoode

€ **289,-**

REMS RAS P/SW 45/L

Tugev kvaliteettööriist kahe lõikesüsteemiga gofreeritud plastkaitsetorude lahti- ja parajaks lõikamiseks.



REMS RAS P/SW 45/L
Torulõikur/-pikilõikur. Lõikamine Ø ≤ 45 mm, Ø ≤ 1 1/4", pikilõikamine ID ≥ Ø 14 mm.
Art nr 113480 R € 49,90

€ **39,90**

REMS RAS W INOX

Vastupidav kvaliteettööriist roostevabast terasest gofreeritud metallvoolikute (gofreeritud torude), ka kaitseümbriseta torude lõikamiseks.



REMS RAS W INOX 10-32/40 S
Torulõikur, nõellaagritega.
Torudele Ø 10–32/40 mm.
Art nr 113450 R € 189,80

Saksa kvaliteettoode

€ **157,-**

REMS RAS P – vastupidavad kvaliteettööriistad torude lõikamiseks. Kiirreguleerimisega.

Ideaalne tööriist plast- ja komposiitmaterjalist torude lõikamiseks.

International
Design Award



REMS RAS P 10–40

Kiirreguleerimisega torulõikur Ø 10–40 mm, ½–1½".
Art nr 290050 R € 129,90

€ 99,–

Saksa kvaliteettoode



REMS RAS P 50–110, s11

Kiirreguleerimisega torulõikur Ø 50–110 mm, 2–4"
Art nr 290100 R € 200,30

€ 158,–

Saksa kvaliteettoode



REMS RAS P 10–63

Kiirreguleerimisega torulõikur Ø 10–63 mm, ½–2"
Art nr 290000 R € 140,40

€ 113,–



REMS RAS P 110–160

Kiirreguleerimisega torulõikur Ø 110–160 mm, 4–6"
Art nr 290200 R € 249,30

€ 199,–

REMS RAS Cu – vastupidavad kvaliteettööriistad torude lõikamiseks.

Ideaalne tööriist vasktorude lõikamiseks.

International
Design Award



REMS RAS Cu 8–42

Kiirreguleerimisega torulõikur Ø 8–42 mm, ¾–1½".
Art nr 113370 R € 120,90

€ 97,20

Saksa kvaliteettoode



REMS RAS Cu 3–35

Torulõikur torudele Ø 3–35 mm, ¼–1½",
integreeritud krassi eemaldajaga.
Art nr 113340 R € 48,10

€ 34,60



REMS RAS Cu 8–64

Kiirreguleerimisega torulõikur Ø 8–64 mm, ¾–2½"
Art nr 113410 R € 150,10

€ 112,–



REMS RAS Cu 3–42

Torulõikur torudele Ø 3–42 mm, ¼–1½",
integreeritud krassi eemaldajaga.
Art nr 113320 R € 58,10

€ 43,50

REMS RAS Cu-INOX S – vastupidavad kvaliteettööriistad torude lõikamiseks.

Ideaalne tööriist vasktorude, õhukese seinaga roostevabast terasest torude, õhukese seinaga teras-, alumiinium- ja mesingitorude lõikamiseks.



REMS RAS Cu-INOX 3–28S Mini

Torulõikur, nõellaagritega. Ø 3–28 mm, ¼–1½"
torudele.
Art nr 113241 R € 47,50

€ 39,20



REMS RAS Cu-INOX 3–35S

Torulõikur, nõellaagritega, integreeritud torukraa-
tide eemaldajaga. Ø 3–35 mm, ¼–1½" torudele.
Art nr 113351 R € 68,10

€ 51,10



Nõellaagritega vastusurve rullid.
Nõellaagritega lõikeratas.



Etteandespindli kiirreguleerimine mõlemas
suunas (REMS RAS Cu-INOX 8–64 S).

International
Design Award



REMS RAS Cu-INOX 8–64S

Torulõikur, nõellaagritega, kiirreguleerimisega.
Ø 8–64, ¾–2½" torudele.
Art nr 113401 R € 188,–

€ 129,–

Saksa kvaliteettoode

REMS RAS Cu-INOX – vastupidavad kvaliteettööriistad torude lõikamiseks.

Ideaalne tööriist vasktorude, õhukese seinaga roostevabast terasest torude, õhukese seinaga teras-, alumiinium- ja messingitorude lõikamiseks.



REMS RAS Cu-INOX 3-16

Torulõikur torudele Ø 3-16 mm, ¼-¾".
Art nr 113200 R € 24,50

€ 19,30



REMS RAS Cu-INOX 3-28 Mini

Torulõikur torudele Ø 3-28 mm, ¼-1½".
Art nr 113240 R € 36,50

€ 29,30



REMS RAS Cu-INOX 3-28

Torulõikur torudele Ø 3-28 mm, ¼-1½".
Art nr 113300 R € 28,60

€ 22,20

Saksa kvaliteettoode



REMS RAS Cu-INOX 6-42

Torulõikur torudele Ø 6-42 mm, ¼-1½".
Art nr 113380 R € 132,90

€ 109,-

Kompaktne konstruktsioon raskeks töörežiimiks. Stabiilne teleskoopspindel, pikk spindlijuhik ja 4 erikarastusega vastusurverulli. Tänu sellele toru täpne juhtimine, kerge etteandmine, hõlbus ja täpne lõikamine täisnurga all.

International
Design Award

Saksa kvaliteettoode



REMS RAS Cu-INOX 6-64

Torulõikur torudele Ø 6-64 mm, ¼-2½".
Art nr 113400 R € 161,20

€ 127,-



REMS RAS Cu-INOX 3-35

Torulõikur torudele Ø 3-35 mm, ¼-1½",
integreeritud krassi eemaldajaga.
Art nr 113350 R € 52,10

€ 34,60



REMS RAS Cu-INOX 3-42

Torulõikur torudele Ø 3-42 mm, ¼-1½",
integreeritud krassi eemaldajaga.
Art nr 113330 R € 64,-

€ 43,50

UUS



REMS ROS PEX 28 S – tugev kvaliteettööriist torude puhtaks ja kiireks ühe lõikega lõikamiseks.

Stabiilne magneesiumist versioon. Ühe käega juhitav. Ideaalne tööriist PEX-torude lõikamiseks.

REMS ROS PEX 28 S

Ühekäe-torukäärid, nõellaagritega.
PEX-torudele Ø ≤ 28 mm, 1½".
Art nr 291420 R € 72,10

€ 59,90



REMS ROS P 26 / SW 35 S – tugev kvaliteettööriist torude puhtaks ja kiireks ühe lõikega lõikamiseks.

Integreeritud torulõikuriga kaitsekõris torudele.

Stabiilne magneesiumist versioon.

Ühe käega juhitav.

Ideaalne tööriist komposiitmaterjalist torude ja PEX-torude lõikamiseks.



REMS ROS P 26/SW 35 S

Ühekäe-torukäärid, nõellaagritega. Plast- ja komposiitrorudele Ø ≤ 26 mm. Integreeritud torulõikuriga kaitsekõris plasttorudele Ø ≤ 35 mm. Tera ja 4 lõiketarvikuga.
Art nr 291242 R € 89,90

€ 71,90

REMS ROS P – käepärane kvaliteettööriist torude puhtaks ja kiireks lõikamiseks. Ka õhukeseseinalistele torudele. Stabiilne alumiiniumist/magneesiumist konstruktsioon. Ühe käega juhitud. Ideaalne tööriist plast- ja komposiitmaterjalist torude lõikamiseks.



REMS ROS P 26
Kiire lõikamine ühe löikega.
Ühekäe-torukäärid. Torudele $\varnothing \leq 26$ mm, 1".
Art nr 291240 R € 48,80

€ **37,30**



REMS ROS P 42 PS
Ühekäe-torukäärid kiirtagastusega torudele $\varnothing \leq 42$ mm, 1 1/2".
Art nr 291000 RPS € 71,50

€ **57,40**



REMS ROS P 35
Ühekäe-torukäärid kiirtagastusega torudele $\varnothing \leq 35$ mm, 1 1/2".
Art nr 291200 R € 52,90

€ **42,50**



REMS ROS P 42 S
Ühekäe-torukäärid (Mg) kiirtagastusega torudele $\varnothing \leq 42$ mm, 1 1/2".
Art nr 291010 R € 80,50

€ **59,-**



Automatik

REMS ROS P 35 A
Ühekäe-torukäärid automaatse kiirtagastusega torudele $\varnothing \leq 35$ mm, 1 1/2".
Art nr 291220 R € 67,40

€ **54,30**



REMS ROS P 63 P
Ühekäe-torukäärid kiirtagastusega torudele $\varnothing \leq 63$ mm, 2".
Art nr 291270 R € 142,10

€ **112,-**



REMS ROS P 42
Ühekäe-torukäärid kiirtagastusega torudele $\varnothing \leq 42$ mm, 1 1/2".
Art nr 291250 R € 94,50

€ **76,70**



REMS ROS P 63 S
Ühekäe-torukäärid (Mg) kiirtagastusega torudele $\varnothing \leq 63$ mm, 2".
Art nr 291290 R € 154,-

€ **112,-**

REMS ROS P flex – tugev kvaliteettööriist torude puhtaks ja kiireks ühe löikega lõikamiseks. Stabiilne magneesiumist versioon. Ühe käega juhitud.

Ideaalne tööriist painduvate plastvoolikutega ja pehmete plasttorude lõikamiseks.

UUS



REMS ROS P flex 22
Ühekäe-torukäärid. Torudele $\varnothing \leq 22$ mm, 3/4".
Art nr 291410 R € 49,40

€ **39,50**



REMS ROS P flex 14
Ühekäe-torukäärid. Torudele $\varnothing \leq 14$ mm, 1/2".
Art nr 291400 R € 44,10

€ **35,30**



REMS ROS P flex 28 S
Ühekäe-torukäärid, nõellaagritega. Torudele $\varnothing \leq 28$ mm, 1 1/2".
Art nr 291430 R € 69,50

€ **55,60**

REMS Contact 2000 – väikseim, tugevaim ja kiireim seda liiki seade.



Töövõimsus = jootisvõimsus = 2000 W!
Seepärast jootisaeg nt $\varnothing 18$ mm puhul kõigest 18 s.

REMS Contact 2000 Super-Pack

Elektriline jooteseade vasktorude pehmejootmiseks $\varnothing 6-54$ mm, $\varnothing 1/4-2 1/2"$. 230 V, 50-60 Hz, 2000 W, kontrollpinge 24 V. Jootetangid 4 m pikkuste jootetangikaablitega, turvatransformaator, 4 paari prismaelektroode, 2 metallektroodi, 250 g kvaliteetset pehmejoodist REMS Lot Cu 3, 250 g kvaliteetset pehmejootepastat REMS Paste Cu 3, 1 torulõikur REMS RAS Cu-INOX 3-35, 10-ne pakk puhastusfliisi REMS Cu-Vlies. Tugevas terasplekist kastis.
Art nr 164050 R220 € 849,-

€ **736,-**



Saksa kvaliteettoode

4 m





Saksa kvaliteettoode



ainult 2,1 kg

REMS Nano 11 V – lõikamine kuni Ø 40 mm.

Mobiilne, käepärane, ülikerge. Kiire. Täisnurga all. Laastuvaba. Krassita välisservaga. Kuivalt.

Ainulaadne! Patent EP 2 077 175

Lõikeratta optimaalne rakenduspunkt lõigataval torul.

REMS Nano 11 V Basic-Pack

Elektriline torulõikur kiireks, täisnurga all lõikamiseks torudele Ø 10–40 mm, krassita välisservaga. Pressfitting-süsteemide torudele roostevabast terasest, süsinikterasest, Ø 12–28 mm, vasest Ø 10–35 mm. Komposiitkorud Ø 10–40 mm. Hooldusvaba ülekannet, võimas akumootor (10,8 V), 270 W võimsus. Pöörete arv 130 min⁻¹. Turvalüliti. Li-ioon aku 10,8 V, 1,5 Ah, kiirlaadimisseade 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Vastusurverullid karastatud täppisterasest. Ühepoolne võti SW 8. Ilma lõikekettata. Kotis. Art nr 844011 R220 € 599,-

€ 514,-

REMS lõikeketas Cu-INOX

pressfitting-süsteemi torudele roostevabast terases, süsinikterasest, vasest

Art nr 844050 R

€ 32,50

REMS lõikeketas V

komposiitkorudele

Art nr 844051 R

€ 32,50

Süsteemi kohver L-Boxx

siseosa REMS Nano/Nano 11 V, kiirlaadimisseade, aku, REMS REG 8-35, kahe REMS lõikeratta, joonlauaga

Art nr 844045 R

€ 124,50

Saksa kvaliteettoode



ainult 1,9 kg

REMS Nano – lõikamine kuni Ø 40 mm.

Superkerge. Kiire. Täisnurga all. Laastuvaba. Krassita välisservaga. Kuivalt.

Ainulaadne! Patent EP 2 077 175

Lõikeratta optimaalne rakenduspunkt lõigataval torul.

REMS Nano Basic-Pack

Elektriline torulõikur kiireks, täisnurga all lõikamiseks torudele Ø 10–40 mm, krassita välisservaga. Pressfitting-süsteemide torudele roostevabast terasest, süsinikterasest, Ø 12–28 mm, vasest Ø 10–35 mm. Komposiitkorud Ø 10–40 mm. Hooldusvaba ülekannet, usaldusväärne mootor 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Pöörete arv 130 min⁻¹. Vastusurverullid karastatud täppisterasest. Turvalüliti. Ühepoolne võti SW 8. Ilma lõikekettata. Kotis. Art nr 844010 R220 € 449,-

€ 399,-

REMS lõikeketas Cu-INOX

pressfitting-süsteemi torudele roostevabast terases, süsinikterasest, vasest

Art nr 844050 R

€ 32,50

REMS lõikeketas V

komposiitkorudele

Art nr 844051 R

€ 32,50

Süsteemi kohver L-Boxx

siseosa REMS Nano/Nano 11 V, kiirlaadimisseade, aku, REMS REG 8-35, kahe REMS lõikeratta, joonlauaga

Art nr 844045 R

€ 124,50

REMS Aquila 3B

Kaasaskantav torutöötlusseade. Kuni 6" torude kindel kinnitamine. Igall pool kohapeal.

Ø 10–165 mm, ¼–6"



REMS Aquila 3B

Kett-torukruustangidega torutöötlusseade torude kinnitamiseks, täismaterjal, Ø 10–165 mm, Ø ¼–6 tolli. Integreeritud kett-torukruustangidega tööpiind, millel on topeltkinnitusmokkad, torutugi, tööriistahoidikud, kolm painutusseadist torude Ø 10–26 mm, Ø ¼–¾" painutamiseks, kinnituspea. Lahtikäiv, hoiuplaadi ja kolme jalaga raam. Koormus ≤ 450 kg. Pappkarbis.

Art nr 120270 R € 450,50

€ 369,-

REMS Aquila WB

Kuni 6" torude kindel kinnitamine.

Ø 10–165 mm, ¼–6"



Saksa kvaliteettoode

REMS Aquila WB

Väärtuslikud kett-torukruustangid torude Ø 10–165 mm, Ø ¼–6" kinnitamiseks, täismaterjal. Integreeritud kett-torukruustangidega põhiplaat koos topeltkinnitusmokkadega, torutoe ja painutusseadise. Tööpingi jaoks. Pappkarbis.

Art nr 120250 R € 280,30

€ 209,-

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Lõikamine ja krassi eemaldamine kuni Ø 115 mm.

Täisnurga all. Laastuvaba. Krassita välisservaga. Kuivalt. Superkiire, nt INOX Ø 54 mm kõigest 4 sekundiga.

Ainulaadne! Patent EP 1 782 904

Käivitatav lõikeketas ja sirgjooneline ettenihe kiireks lõikamiseks.

1200 W
ainult 17 kg

Saksa kvaliteettoode



TASUTA*



REMS Cento Basic

Torude lõikemasin kiireks, täisnurga all lõikamiseks torudele Ø 8–115 mm, krassita välisservaga. Presskoostesüsteemide torudele roostevabast terasest, süsinikterasest, vasest, Ø 8–108 mm. Terastorudele vastavalt EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, malmtorudele vastavalt (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plasttorudele vastavalt SDR 11, seinapaksus s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", komposiittorudele Ø 10–110 mm. Hooldusvaba ülekanne, usaldusväärne universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Pöörete arv 115 min⁻¹. Vastusurverullid karastatud täppisterasest, Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Turva-jalgülüiti. Lehtsilmsvõti. Ilma lõikekettata. Tööpingile, alusraamile või liigutatavale alusraamile. Pappkarbis. Art nr 845001 R220 € 1 249,-

REMS lõikeketas Cu-INOX tasuta!

Hind € 94,30

Art nr 845X02 R220 € **1 160,-**

REMS Cento 22 V – Li-ionaku 21,6 V, 5,0 Ah

ühe laadimisega pressistusüsteemiga Ø 22 mm roostevaba terastoru 280 painutust.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY

5,0 Ah 9,0 Ah

Power-Packs – lk 34

500 W
ainult 17,6 kg

Saksa kvaliteettoode



TASUTA*



REMS Cento 22 V Basic

Aku-torulõikur kiireks, täisnurga all lõikamiseks torudele Ø 8–115 mm, kraadita välisservaga. Presskoostesüsteemide torudele roostevabast terasest, süsinikterasest, vasest, Ø 8–108 mm. Terastorudele vastavalt EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, malmtorudele vastavalt (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plasttorudele vastavalt SDR 11, seinapaksus s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", komposiittorudele Ø 10–110 mm. Hooldusvaba ülekanne, võimas akumootor (21,6 V). Pöörete arv 84 min⁻¹. Masina seisundi kontroll koos ülekoormuskaitse, temperatuuriduri, laetuse kontrolliga. Vastusurverullid karastatud täppisterasest, Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Turva-jalgülüiti. Aku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, kiirlaadija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Lehtsilmsvõti. Ilma lõikekettata. Tööpingile, alusraamile või liigutatavale alusraamile. Pappkarbis. Art nr 845002 R220 € 1 750,-

REMS lõikeketas Cu-INOX tasuta!

Hind € 94,30

Art nr 845X04 R220 € **1 480,-**

REMS Cento 22 V Basic IP

Nagu art nr 845002. Ilma akuta, ilma kiirlaadimiseadmeta. Ilma lõikekettata.

Art nr 845007 R22 € 1 320,-

€ **1 230,-**



Sisekraatide eemaldaja kuni DN 100 – ideaalne pressfitting-süsteemide jt torudele

Patent EP 2 500 122

REMS REG 28–108

Sisekraatide eemaldaja torudele Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Elektrilisele pöördajamile torulõikemasin REMS Cento, REMS Cento 22 V lõikerattaga (REMS-lõikeratas, tootenumber 845050 või 845053).

Art nr 113840 R € 284,10

€ **239,-**



Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – ka elektriajamile

Välis-/sisekrassi eemaldaja torudele Ø 10–54 mm, ½–2½". Kasutamiseks REMS Helixi elektrilise ajamiga ja teiste trell-kruvikeerajatega (pöörete arv ≤ 300 min⁻¹), torulõikemasinatega REMS Cento (alates valmistamiskuupäevast 09/2011), REMS Cento 22 V või torude ketassaga REMS Turbo Cu-INOX (alates valmistamiskuupäevast 09/2011).

Art nr 113835 R € 119,10

€ **94,³⁰**

Lisatarvikud REMS Cento / REMS Cento 22 V



Vedrupistikuga etteandehoob

peamootori käitamiseks pörandalt
Art nr 845218 R

€ 78,10

REMS löikeketas Cu-INOX

Pressfitting-süsteemide torudele roostevabast terasest, vasest, süsinikterasest
Art nr 845050 R

€ 94,30

REMS löikeketas Cu

spetsiaalselt pressfitting-süsteemide vasest torudele
Art nr 845053 R

€ 94,30

REMS löikeketas St

terastorudele, malmtorudele (SML)
Art nr 845052 R

€ 94,30

REMS löikeketas V, s 10

plast- ja komposiitrorudele seinapaksusega $s \leq 10$ mm
Art nr 845051 R

€ 94,30

REMS löikeketas C-SF

teeb C-Stahl terastoru tükeldamise käigus löikekohale ka keevitusfaasi
Art nr 845055 R

€ 94,30

REMS löikeketas RF

ikisuunalise keevisõmblusega roostevabast terasest torude (vihmaveetorude) EN 1124 järgi lõikamiseks REMS Cento RF-iga.
Art nr 845054 R

€ 94,30

Komposiitrorud 1

reguleeritava kõrgusega, torudele $\varnothing 40-110$ mm, $\varnothing 1\frac{1}{2}-4"$, etteandehoovaga peamootorite käitamiseks pörandalt
Art nr 845220 R

€ 130,20

Rull, 4-pakk,

karastatud täppisterasest toru
Art nr 845118 R

€ 182,80

Rull INOX, 4-pakk,

roostevabast terasest toru
Art nr 845110 RINOX

€ 259,10

Markeerimisseade

toruliitmike sisestussügavuse märkimiseks. Seadmetele REMS Cento, REMS Cento 22 V
Art nr 845530 R

€ 182,50

Alusraam

Art nr 849315 R

€ 187,40

Alusraam, mobiilne

Art nr 849310 R

€ 303,20

Lisatarvikute pakk 1

komplektis: alusraam ja REMS Herkules 3B
Art nr 120X01 R € 473,-

€ 389,-

Lisatarvikute pakk 2

komplektis: Jumbo, Herkules 3B ja Herkules Y
Art nr 120X02 R € 838,10

€ 679,-

Lisatarvikute pakk 3

komplektis: Jumbo E ja Herkules 3B
Art nr 120X03 R € 539,-

€ 399,-

Lisatarvikute pakk 4

komplektis ratastega alusraam ja REMS Herkules 3B
Art nr 120X04 R € 588,80

€ 465,-

REMS REG – vastupidav kvaliteettööriist torude välis- ja sisekrassi eemaldamiseks



Roostevabadele terastorudele, teistele terastorudele, vask-, messing-, alumiinium-, plasttorudele.

REMS REG 8–35

Välis-/sisekrassi eemaldaja torudele $\varnothing 8-35$ mm, $\frac{3}{8}-1\frac{1}{8}"$
Art nr 113825 R € 57,-

€ 43,90

REMS REG 10–54

Välis-/sisekrassi eemaldaja torudele $\varnothing 10-54$ mm, $\frac{1}{2}-2\frac{1}{8}"$
Art nr 113830 R € 64,90

€ 50,50

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – ka elektriajamile


Välis-/sisekrassi eemaldaja torudele $\varnothing 10-54$ mm, $\frac{1}{2}-2\frac{1}{8}"$. Kasutada REMS Helixi elektrilise ajamiga ja teiste trell-kruvikeerajatega (pöörete arv ≤ 300 min⁻¹), torude lõikemasinaga REMS Cento (alates valmistamiskuupäevast 09/2011), REMS Cento 22 V või torude ketassaaga REMS Turbo Cu-INOX (alates valmistamiskuupäevast 09/2011).
Art nr 113835 R € 119,10

€ 94,30



REMS DueCento – kuni Ø 225 mm torude lõikamine.

Täisnurkne. Kildudeta. Keevitamiseks sobiv. Kiire. Ilma väliste kraatideta. Kuiv. Universaalne, sobib paljudele torutüüpidele.

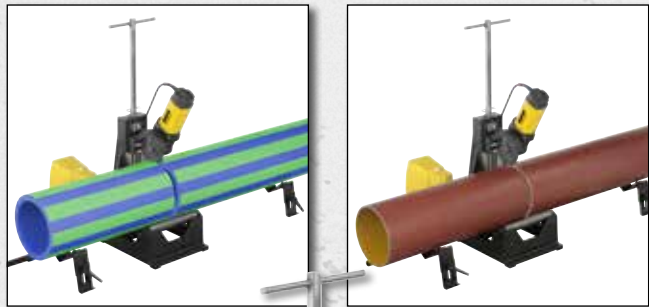

Saksa kvaliteettoode

Ainulaadne! Patent EP 1 782 904

Käivitatav lõikeketas ja sirgjooneline ettenihke kiireks lõikamiseks.

REMS DueCento Basic

Torulõikur kiireks täisnuruga all lõikamiseks Ø 40–225 mm torudele, ei teki väliskraate. Presskoostesüsteemide roostevabast terasest, süsinikterasest, vasest Ø 54–225 mm torudele. Terastorudele vastavalt EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", malmtorudele vastavalt (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plasttorudele vastavalt SDR 11, seinapaksus s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", komposiitorudele vastavalt Ø 40–110 mm. Hooldusvaba ülekande ja kontrollitud kvaliteediga universaalmootoriga 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Pöörlemiskiirus 115 min⁻¹. Karastatud täppisterastorudest rullid Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Ohutus-jalgülüli. Silmusvöti. Ilma lõikerattata. 2 tükist koosnev reguleeritava kõrgusega komposiitoru 1 torudele Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Pappkarbis. Art nr 845004 R220 € 2 490,-

TASUTA*



Tutvustuspakkumine!*

REMS DueCento Basici ostmisel saate omal valikul kolm lõikerattast tasuta kaasa! Säästate kokku summa, mis jääb € 282.90 ja € 357.90 vahele.

Art nr 845X03 R220 € **2 430,-**

REMS lõikeketas Cu-INOX

Presskoostesüsteemide roostevabast terasest, vasest, süsinikterasest torudele.

Art nr 845050 R

€ 94,30

REMS lõikeketas Cu

spetsiaalselt presskoostesüsteemide vasest torudele

Art nr 845053 R

€ 94,30

REMS lõikeketas St

terastorudele, malmtorudele (SML)

Art nr 845052 R

€ 94,30

REMS lõikeketas V, s 10

plast- ja komposiitorudele, seinapaksus s ≤ 10 mm

Art nr 845051 R

€ 94,30

REMS lõikeketas P, s 21

plast- ja komposiitorudele, seinapaksus s ≤ 21 mm

Art nr 845057 R

€ 119,30

REMS lõikeketas C-SF

spetsiaalselt presskooste/surukoostesüsteemide süsinikterasest torudele, ühe lõikeserva samaaegse valmistamise korral.

Art nr 845055 R

€ 94,30

Komposiitorud 1

reguleeritava kõrgusega, torudele Ø 100–225 mm, Ø 4–8"

Art nr 845220 R

€ 130,20

Komposiitorud 2

reguleeritava kõrgusega, torudele Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" (rullikutega komponent on kohustuslik)

Art nr 845230 R

€ 130,20

Rullikutega komponent

Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" torude lõikamiseks

Art nr 845060 R

€ 207,40

REMS Herkules XL 12" – ülistabiilne kuni 12-tollistele torudele.



REMS Herkules XL 12"

Reguleeritav kõrgus, klapitav torualus, täismaterjal, Ø 1¼–12 tolli, Ø 42–324 mm. Koormus ≤ 450 kg Kastis.

Art nr 120125 R € 308,50

€ **242,-**



kuni
2"



Saksa kvaliteettoode

*Keskonna-/veetemperatuur ca 18°C.

REMS Eskimo – külmutamine tühjendamise asemel. Ülikiire, kuni 2" torudele. Külmutusvahendi automaatne lisamine.

Eriti kitsad ja vastupidavad külmutus-kaelustihendid. Suur külmutusvõimsus, nt ¾" terastoru kõigest 4 minutiga.*

REMS Eskimo Set

Torukülmutusseade kasutamiseks külmutusvahendi süsinikdioksiidiga. Teras-, vask-, plast- ja komposiitorudele, Ø ½–2", Ø 10–60 mm. 2 külmutus-kaelustihendit 10 suuruses kogu töövahemikule, pudeli ühendamine T-jaoturiga, kinnitusmutter, 2 pidemeosa koos pihustiga, 2 kõrgsurvevoolikut. Tugevas kohvris.

Art nr 130002 R € 509,-

€ **379,-**

kuni
2"



Suur külmutusvõime, nt ¾" terastoru kõigest 9 minutiga*.



Saksa kvaliteettoode

*Keskonna-/veetemperatuur ca 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – elektriline külmutamine tühjendamise asemel. Superkiire kuni 2".

Üheosalised külmutuspead toru diameetritele Ø ¼"–1" või Ø 15–35 mm, ahenevate siirdmike kasutamine ei ole vajalik. Eriti kompaktsed külmutuspead geomeetriliselt spetsiaalselt moodustatud süvenditega erineva läbimõõduga torude tarbeks. Väga kitsas, kõigest 50 mm lai. Kõikjal kasutatav, ka kitsastes kohtades. Määrdeained pole vaja kasutada.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektriline torukülmutusseade suletud külmutusaine ringlusega. Teras-, vask-, plast- ja komposiitorudele, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Külmaagregaat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 külmutusaine voolikut, 2,5 m pikk, 2 pingutusrihma, 2 LCD digitermomeetrit, pulverisaator. Varustus Ø ¼–1¼", 15–42 mm. Tugevas terasplekist korpuses. Karbis.

Art nr 131012 R220 € 1 579,-

€ **1 090,-**




Remondikomplekt 1½–2" / 54–60 mm

Art nr 131160 R € 221,10

€ **105,-**

Vastupidavad kvaliteettööriistad jõuliseks kasutamiseks ja pika elueaga.

Vastupidav mudel kroom-vanaadium-terasest, täisteras-vormstantsitud, parendatud, pulberkattega. Karastatud, kõrg-kulumiskindel hammastus.



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

S-tüüpi torutangid, Rootsi mudel. DIN 5234 – vorm C. Veepumbatangid läbi pistetud liigendiga (käsitöö), 7-kordselt reguleeritavad. ISO 8976. Art nr 116X01 R € 135,70

€ **84,90**



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

S-tüüpi torutangid, Rootsi mudel. DIN 5234 – vorm C. Art nr 116X02 R € 195,50

€ **116,-**



UUS



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
1,5Ah 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

Power-Packs – lk 34



Saksa kvaliteettoode

REMS Hydro-Swing 22 V – torude painutamise seal, kuhu neid paigaldatakse. Mobiilne, Käepärane, kerge. Universaalne, sobib paljudele torutüüpidele.

Ilma seadistustöödeta kohe kasutusvalmis. Li-ionaku 21,6 V, 1,5 Ah ühe laadimisega pressisüsteemiga Ø 22 mm roostevaba terastoru 66 painutust.

REMS Hydro-Swing 22 V

Aku-torupainuti Ø 10–32 mm, Ø 3/8–7/8", kuni 90°. Pehmed vasktorud Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm, pehmed kaetud vasktorud Ø 10–18 mm, Ø 3/8–5/8", s ≤ 1 mm, pressisüsteemide roostevabast terasest niklisaldusega torud Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, kaetud pehmest süsinikterasest torud Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, pehmed täppisterasest torud Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm, komposiitkorud Ø 14–32 mm. Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor 21,6 V, võimsus 380 W, vastupidava planetaarülekanne, ekstsentriskolbump ja kompaktsuure võimsusega hüdraulikasüsteemiga. Turvaklahvlülit. LED-töövalgusti. Li-ion aku 21,6 V, 1,5 Ah, kiirlaadimisseade 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Kuni Ø 26 mm, painutussegmentid, liuguri kandja H-S Ø 10–26 mm koos liuguritega. Kuni Ø 32 mm, painutussegmentid, 2 liuguri kandjat Ø 10–26 mm ja Ø 32 mm koos liuguritega. XL-Boxxi kohvrüsteemis.

Pehmed vasktorud jne.

Set 12-15-18-22

Art nr 153410 R220 € 1 189,-

€ **989,-**

Komposiitkorud vms.

Set 16-18-20-25/26-32

Art nr 153417 R220 € 1 359,-

€ **1 120,-**

Komposiitkorud, pehmed vasktorud jne.

Set 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"

Art nr 153418 R220 € 1 519,-

€ **1 240,-**

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V koos alumiiniumi painutussegmentidega Geberit Mapress roostevabast terasest (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress roostevabast terasest (EN 10088, 1.4521, niklivaba), Geberit Mapress süsinikterasest (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Pressisüsteemide roostevabast terasest torud, pehmed vasktorud jne.

Set 15-18-22

Art nr 153419 R220 € 1 269,-

€ **1 040,-**

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Ilma akuta, ilma kiirlaadimisseadmeta.

Ilma painutussegmentid, ilma liugurikandjat.

XL-Boxxi kohvrüsteemis.

Art nr 153402 R22 € 679,-

€ **589,-**

REMS Swing – torude painutamine seal, kuhu neid paigaldatakse, kuni Ø 32 mm.

Ülikiire töö tänu praktilisele mitmefunktsioonilisele hoovale kiir-ettenihkeks ja kiirtagastuseks. Hammaslatta karastatud terasest.



Saksa kvaliteettoode

REMS Swing

Ühe käe torupainutaja Ø 10–32 mm, Ø 3/8–7/8", kuni 90°. Pehmed vasktorud Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm, pehmed kaetud vasktorud Ø 10–18 mm, Ø 3/8–5/8", s ≤ 1 mm, pehmed pressifitting-süsteemide kaetud süsinikterasest torud Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, pehmed täppisterastorud Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, komposiitkorud Ø 14–32 mm. Kuni Ø 26 mm, ajamiseade, painutussegmentid, liugurikandja S Ø 10–26 mm koos liuguritega, tugevas teraslekkist kastis/kohvr. Kuni Ø 32 mm, ajamiseade, painutussegmentid, 2 liugurikandjat Ø 10–26 mm ja Ø 32 mm koos liuguritega, tugevas kohvr.

Vasktorud vms.

Set 12-15-18-22

Art nr 153025 R € 306,-

€ **242,-**

Komposiitkorud vms.

Set 14-16-18-20-25/26

Art nr 153022 R € 319,-

€ **253,-**

Komposiitkorud vms.

Set 16-18-20-25/26-32

Art nr 153023 R € 518,-

€ **412,-**



Saksa kvaliteettoode



UUS



REMS Hydro-Swing – kerge töö tänu õlihüdraulilisele jõuülekandele. Ideaalne komposiitorude jaoks kuni Ø 32 mm.

Ka roostevabade terastorude jaoks kuni Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Õlihüdrauliline käsi-torupainutaja Ø 10–32 mm, Ø 3/8–7/8", kuni 90°. Pehmed vasktorud Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm, pehmed kaetud vasktorud Ø 10–18 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm, pressliitesüsteemide roostevabast terasest niklisaldusega torud Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, kaetud pehmet süsinikterasest torud Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, pehmed täppisterasest torud Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm, komposiitorud Ø 14–32 mm. Kuni Ø 26 mm, ajamiseade, painutussegmentid, liuguri kandja H-S Ø 10–26 mm koos liuguritega, tugevas kohvris. Kuni Ø 32 mm, ajamiseade, painutussegmentid, 2 liuguri kandjat Ø 10–26 mm ja Ø 32 mm koos liuguritega, tugevas kohvris.

Pehmed vasktorud jne.

Set 12-15-18-22

Art nr 153525 R € 625,-

Komposiitorud vms.

Set 16-18-20-25/26-32

Art nr 153523 R € 688,-

Komposiitorud, pehmed vasktorud jne.

Set 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25/26 - 32,

3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"

Art nr 153528 R € 762,-

€ **475,-**

€ **529,-**

€ **609,-**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing koos alumiiniumi painutussegmentidega Geberit Mapress roostevabast terasest (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress roostevabast terasest (EN 10088, 1.4521, niklivaba), Geberit Mapress süsinikterasest (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Pressliitesüsteemide roostevabast terasest torud, pehmed vasktorud jne.

Set 15-18-22

Art nr 153510 R € 659,-

€ **525,-**



3 jalaga alusraam (lisatarvik)



Saksa kvaliteettoode

REMS Python – hoidke kokku kallite toruliitmike pealt. Ülikerge painutamine kuni Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Õlihüdrauliline torupainutaja mõõdu järgi painutamiseks torudele kuni 90°. Terastorud EN 10255 Ø 3/2–2", komposiitorud Ø 32–75 mm. Liugrullikukanduritega ajamiseade, ülemised liugrullikukandurid koos külgmiselt liigutatava liugrullikute laagriplaadiga, 2 liugrullikut, painutussegmentid St või V.

terastorudele

Set St 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4"

Art nr 590020 R € 1430,-

€ **1 130,-**

terastorudele

Set St 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"

Art nr 590021 R € 1540,-

€ **1 250,-**

komposiitorudele

Set V 40 - 50 - 63 mm

Art nr 590022 R € 1450,-

€ **1 190,-**

3 jalaga alusraam

Art nr 590150 R

€ **143,70**

Paindesegment ja liugelemendid 75 mm

Art nr 590063 R

€ **597,50**

REMS Curvo – torude voltideta painutamine kuni Ø 40 mm, 180°.

Kallite toruliitmike asemel painuta!
REMS Curvo tasub end juba paari poogna järel ära.

Ilma kruustangideta.
Ilma seadistustöödeta kohe kasutusvalmis.



1000 W – ainult 8 kg

Saksa kvaliteettoode

REMS Curvo

Elektriline torupainutaja Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", kuni 180°. Kõvad, poolkõvad, pehmed vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", pehmed kaetud vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–18 mm, paksuseinalised vasktorud K65 standardile EN 12735-1 vastavate jahutus- ja kliimaseadmete jaoks, Ø ¾–1½", pressliitesüsteemide roostevabast terasest torud, Ø 12–28 mm, süsinikterasest, ka katmata, Ø 12–28 mm, pehmed täppis-terasest torud Ø 10–28 mm, standardile EN 10255 vastavad torud, Ø ¼–¾", standardile EN 50086 vastavad elektripaigaldustorud, Ø 16–32 mm, komposiit- ja EN 10255 vastavad torud Ø 14–40 mm jpm. Ajamimasin hooldusvaba ülekandega, turva-hõõrdkaitsesidur, universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, astmeteta, elektrooniline turvalüliti, päripäeva ja vastupäeva käik. Tipp- ja roomekäik mõõdu järgi painutamiseks. Polt. Painutussegmentid ja surveklotsid¹. Tugevas terasplekist kastis.

Set 15-18-22

Art nr 580026 R220 € 1 520,-

€ 1 260,-

Set 15-22-28

Art nr 580040 R220 € 1 660,-

€ 1 420,-

Set 15-18-22-28

Art nr 580036 R220 € 1 750,-

€ 1 490,-



REMS Curvo 22 V – torude voltideta painutamine kuni Ø 40 mm, 180°. Mobiilne, käepärane, kerge.

Kallite toruliitmike asemel painuta! REMS Curvo 22 V tasub end juba paari poogna järel ära. Ilma kruustangideta. Ilma seadistustöödeta kohe kasutusvalmis. Li-ioonaku 21,6 V, 5,0 Ah ühe laadimisega pressisüsteemiga Ø 22 mm roostevaba terastoru 90 painutust.



ainult 8,5 kg

Saksa kvaliteettoode



Power-Packs – lk 34

REMS Curvo 22 V

Aku-torupainuti Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", kuni 180°. Kõvad, poolkõvad, pehmed vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", pehmed kaetud vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–18 mm, paksuseinalised vasktorud K65 standardile EN 12735-1 vastavate jahutus- ja kliimaseadmete jaoks, Ø ¾–1½", pressliitesüsteemide roostevabast terasest torud, Ø 12–28 mm, süsinikterasest, ka katmata, Ø 12–28 mm, pehmed täppis-terasest torud Ø 10–28 mm, standardile EN 10255 vastavad torud, Ø ¼–¾", standardile EN 50086 vastavad elektripaigaldustorud, Ø 16–25 mm, komposiit- ja EN 10255 vastavad torud Ø 14–40 mm jpm. Ajamimasin hooldusvaba ülekandega, turva-hõõrdkaitsesidur, võimas akumootor (21,6 V), astmeteta, elektrooniline turvalüliti, päripäeva ja vastupäeva käik. Tipp- ja roomekäik mõõdu järgi painutamiseks. Masina seisundi kontroll koos ülekoormuskaitse, temperatuurian-duri, laetuse kontrolliga. Aku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, kiir-laadija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Polt. Painutussegmentid ja surveklotsid¹. Tugevas terasplekist kastis.

Set 15-18-22

Art nr 580051 R220 € 2 011,-

€ 1 660,-

Set\p 15-18-22

Ilma akuta, ilma kiir-laadimiseseadmeta.
Art nr 580091 R22 € 1 590,-

€ 1 420,-

Set 15-22-28

Art nr 580059 R220 € 2 151,-

€ 1 790,-

Set 15-18-22-28

Art nr 580053 R220 € 2 241,-

€ 1 850,-

Set\p 15-18-22-28

Ilma akuta, ilma kiir-laadimiseseadmeta.
Art nr 580092 R22 € 1 795,-

€ 1 610,-

Masina hoidik 3B

seatava kõrgusega, kolmjalal
Art nr 586100 R € 208,20

€ 124,-



¹REMS Curvo/Curvo 22V Set tarnitakse koos painutussegmentide ja liugdetaillidega, millel on väiksem raadius, vt kataloogi.



1000 W

Saksa kvaliteettoode



REMS Curvo 50 – suurte torude kortsudeta painutamine kuni Ø 50 mm, 90°.

Ilma kruustangideta.

Ilma seadistustöödeta kohe kasutusvalmis.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektriline torupainuti Ø 10–50 mm, kuni 90°. Standardile EN 10255 vastavad terasest torud, Ø ½–1¼", standarditele EN ISO 1127, EN 10217-7 vastavad roostevasest terasest torud, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, kõvad, poolkõvad, pehmed vasktorud, Ø 10–42 mm, õhukeseseinalised vasktorud, Ø 10–35 mm, paksuseinalised vasktorud K65 standardile EN 12735-1 vastavatele jahutus- ja kliimaseadmete jaoks, Ø ¾–1½", pressliitesüsteemide roostevasest terasest torud, Ø 12–42 mm, süsinikterasest torud, Ø 12–42 mm, süsinikterasest katmata torud, Ø 12–28 mm, komposiititorud, Ø 14–50 mm jpm., samuti ajamimasin, millel on ohutus-höörsiduriga hooldusvaba ülekanne, universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, astmeteta elektrooniline turvalüliti, liigub paremale ja vasakule. Nelikant-torukinniti 35–50, tugi 35–50 (painutussegmentidele ja liuguritele Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), tikkpolt. Vastupidavas transpordikastis.

Art nr 580110 R220 € 2 960,-

€ **2 540,-**

Nelikant-torukinniti 10–40, tugi 10–40

REMS Curvo, REMS Curvo 22V, REMS Sinuse painutussegmentidele ja liuguritele, vt tabelit.

Art nr 582120 R

€ **258,10**

REMS Sinus – torude painutamine kortsudeta.

Saksa kvaliteettoode



REMS Sinus

Käsi-torupainutaja Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", kuni 180°. Kõvad, poolkõvad, pehmed vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", pehmed ümbrisega vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–18 mm, pressistussüsteemide torud roostevasest terasest, süsinikterasest ümbrisega, Ø 12–18 mm, süsinikteras Ø 12–22 mm, pehmed täppisterastorud Ø 10–20 mm, Elektripaigaldustorud EN 50086 Ø 16–20 mm, komposiittorud Ø 14–32 mm, ka ajamiseade, polt, Painutussegmentid ja liugurid. REMSi painutuspihusti. Tugevas terasplekist kastis.

Set 15-18-22

Art nr 154001 R € 685,-

€ **489,-**

Set 14-16-18

Art nr 154002 R € 660,-

€ **489,-**

Set 12-15-18-22

Art nr 154003 R € 770,-

€ **569,-**

Set 10-12-14-16-18-22

Art nr 154004 R € 970,-

€ **689,-**



Tööpind 1100×700×26 mm
Töökõrgus 800 mm
Kaal 28 kg
Koormus ≤ 300 kg

Tööpind 800×600×22 mm
Töökõrgus 800 mm
Kaal 23 kg
Koormus ≤ 300 kg

REMS Jumbo – käepärane ja kerge. Vätkkiirelt paigaldatav ja eemaldatav.



REMS Jumbo

Põlvehoovalukuga lahtikäiv tööpink. Tööpind vastavalt DIN 68 705. Pappkarbis.

Art nr 120200 R € 380,60

€ **316,-**

REMS Jumbo E

Põlvehoovalukuga lahtikäiv tööpink. Tööpind vastavalt DIN 68 705. Pappkarbis.

Art nr 120240 R € 253,40

€ **196,-**



Tolmukogumiskott



REMS Orkan – ventileerimiseks.

UUS




REMS Orkan 1360

Elektriline ehitusventilaator professionaalseks kasutamiseks. Ruumide, vaheuumide, šahtide, õõnsuste ventilatsiooniks ning masinate, peotelkide, üritusesaalide ventilatsiooniks ja õhkjahutuseks. Õhuvahetuse toetamiseks niisketes, umbsetes keldriruumides, kuivatamise tõhustamiseks nt betoontarindites, müüritistes, krohvi- ja tasanduskihtidel ning näiteks täispuhutavate lastemängurajatiste ja kuumaõhupallide täitmiseks. Kondensaatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W pidevrežiimis kasutamiseks. Töötab väga vaikselt. Õhukogus 1360 m³/h Tugevas plastkorpuses Pappkastis.

Art nr 132300 R220 € 349,-

€ 279,-



Sissepuhke- ka väljatõmbevoolik

Ø 200 mm, pikkus 10 m, õhu imemiseks ruumidest, vaheuumidest, šahtidest, õõnsustest; imetud õhu või tolmu väljajuhtimiseks ning täispuhutavate lastemängurajatiste ja kuumaõhupallide täitmiseks. Seadmele REMS Orkan 1360.

Art nr 132307 R


€ 135,30

Tolmukogumiskott

Ø 200 mm, pikkus 2980 mm, tolmu klassi M kuuluva peen- ja jämetolmu kogumiseks. Seadmele REMS Orkan 1360.

Art nr 132308 R

€ 125,-



Elektriliste õhu-/ehituskuivatite toetamiseks.

REMS Orkan 2050 – Spetsiaalselt ette nähtud näiteks betooni, müüritiste, krohvi ja põranda tasanduskihtide kuivatamise kiirendamiseks.

UUS



REMS Orkan 2050

Elektriline ehitusventilaator professionaalseks kasutamiseks. Ruumide, vaheuumide, šahtide, õõnsuste ventilatsiooniks ning masinate, peotelkide, üritusesaalide ventilatsiooniks ja õhkjahutuseks. Õhuvahetuse tõhustamiseks niisketes ja umbsetes keldriruumides. Spetsiaalselt ette nähtud näiteks betooni, müüritiste, krohvi ja põrandatasanduskihtide kuivatamise kiirendamiseks. Kondensaatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W pidevrežiimis kasutamiseks. Töötab väga vaikselt. Õhukogus 1740/2050 m³/h Tugevas plastkorpuses Pappkastis.

Art nr 132301 R220 € 369,-

€ 295,-



REMS muutub CO₂-neutraalseks Parema tuleviku heaks

REMS soovib muutuda järgmistel aastatel kõigis oma tegevuskohtades bilansiliselt CO₂-neutraalseks. Selle saavutamisel on energiatõhusus ja kliimasäästliku energia tootmine olulised hoovad. Juba praegu katab kliimasäästlik taastuv energia 100% Waiblingeni tehase vooluvajadusest. OK Poweri märgis garanteerib tänu rangete ja ühtsete kriteeriumide alusel toimuvale sertifitseerimisele ökoenergia valmistatud tooted, mis edendavad energiapöörat.

Peale selle toetavad energiatootmist palju energiasäästlikud päikeseenergiajaamad. Ka muu energiavajaduse täitmine läheb üle kliimasäästlikumatele energiakandjatele, nt naftalt gaasile. Meie karastusahjus kannavad moodsad jälgimissüsteemid hoold selle eest, et oleks tagatud optimeeritud soojustagastus kogu tootmise ajal. Ka REMS tootarenduses arvestatakse keskkonnapraktikadega kogu toote olemusringi jooksul. Spetsialistidest koosnev meeskond aitab tänu uutele CO₂ vähendamise projektidele palju kaasa energiatõhususe kasvule. Kõik töötajad saavad projektides oma ideede ja ettepanekutega aktiivselt kaasa lüüa. Nii selgitatakse välja potentsiaal CO₂ vähendamiseks ja võetakse aegsasti meetmed olukorra parandamiseks. REMS ootab keskkonnateadlikku tegutsemist ka oma tarnijatel.

REMS on seadnud endale eesmärgiks kasutada säästva, ökoloogilise ja sotsiaalselt vastutustundliku tegutsemisega vähem ressursse ning hankida vajaminevaid ressursse kliimasäästlikult. CO₂ jalajälg peaks nende meetmetega tuntavalt vähenema. REMS võtab seega vastutuse parema tuleviku eest.

REMS Secco – kuivatamiseks ja niiskuse eemaldamiseks.



Niiskuse eemaldamise võimsus ≤ 80 l / 24 h
Õhukogus ≤ 850 m³/h



Niiskuse eemaldamise võimsus ≤ 50 l / 24 h
Õhukogus ≤ 265 m³/h



Võimas ja ülitõhus õhukuivati / hoonest niiskuse eemaldaja ruumide kuivatamiseks, näiteks pärast veetorustiku avarisiid, uputusit, ka kopitanud keldrist niiskuse eemaldamiseks ning betooni, müüritise, krohvi ja tasanduskihi kiireks kuivatamiseks. Professionaalseks kasutuseks käsitöösektoris ja tööstuses.

REMS Secco 80 Set

Elektriline õhukuivataja / hoonest niiskuse eemaldaja professionaalseks kasutuseks. Ruumide kuivatamiseks, ka kopitanud keldrist niiskuse eemaldamiseks ning nt betooni, müüritise, krohvi ja tasanduskihi kuivatamiseks. Jahutusagregaat koos pöördkompressori ja kondensaatorimootori (230 V, 50 Hz, 680 W) ning automaatse kuuma gaasi sulatussüsteemiga pidevaks tööks. Väga vaikne töö. Niiskuse eemaldamise võimsus ≤ 80 l / 24 h, õhukogus ≤ 850 m³/h. Elektrooniline juhtseade valgustatud 3" ekraani ja mälu funktsiooniga. Elektrooniline hügrostaad, töötunniloendur, voolutarbeloendur. Õhufilter. Stabiilses terasplekist korpuses, mobiilsel terastorudest suurte ratastega raamil. Kastis. Art nr 132010 R220 € 1 850,-

Superpakkumine!*

REMS Secco 80 komplekti ostmisel saate lisaks ühe REMS Detect W niiskuse mõtteseade. Lisaks säästate te € 199,-.

132X01 R220 € **1 530,-**

11,5-liitrine kondensaadimahuti

kondensaadi ärajuhumiseks terasplekist korpuse sees. Art nr 132100 R

€ **45,40**

Õhueemalduskomplekt

koosneb õhueemaldusvoolikut Ø 200 mm, 10 m pikk, metallist kinnitusaasadega koha-peal riputamiseks, ühendusäärikuga õhu jaotamiseks ruumis, niiskuse eemaldamiseks õõnsustest, nt vahelagedest, ning märgade pindade kuivatamiseks. Art nr 132104 R

€ **256,90**

REMS Secco 50 Set

Elektriline õhukuivataja / hoonest niiskuse eemaldaja professionaalseks kasutuseks. Ruumide kuivatamiseks, ka kopitanud keldrist niiskuse eemaldamiseks ning nt betooni, müüritise, krohvi ja tasanduskihi kuivatamiseks. Jahutusagregaat koos pöördkolbkompressori ja kondensaatorimootori (230 V, 50 Hz, 760 W) ning elektroonilise sulatussüsteemiga pidevaks tööks. Väga vaikne töö. Niiskuse eemaldamise võimsus ≤ 50 l / 24 h, õhukogus ≤ 265 m³/h. Elektrooniline juhtseade on valgustatud suure juhtekraani ja mälu funktsiooniga. Elektrooniline hügrostaad Õhufilter Sisemine 7,7-liitrine kondensaadimahuti Rullikutega stabiilne plastkorpus. Kastis. Art nr 132011 R220 € 625,-

€ **559,-**

REMS Detect W

Dielektriline niiskuse mõtteseade niiskuse tõrgeteta mõtmiseks ehitusmaterjalides, näiteks betoonis, müüritises, kipsis, puidus Art nr 132115 R

€ **199,-**

REMS Orkan

Elektriliste õhu-/ehituskuivatite toetamiseks. Kiiremaks kuivatamiseks ja niiskusrasatuseks pärast üleujutusi ja veeavarisiid on kasulik tõhustada õhuvahetust elektriliste ehitusventilaatoritega, nt seadmega REMS Orkan (lk 24).



Idealne paigaldajale!

Kütteelement vastavalt DVS.
Elektroniline temperatuuri reguleerimine.
Kiirpinguti, ka kaldpindadele.

REMS SSM 160RS

Kütteelemendiga põkk-keevitusseade PB, PE, PP, PVDF plasttorudele ja vormidele. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Põkk-keevitusseade PTFE-kattega kütteelemendiga, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Seadistatav temperatuurivahemik 180–290 °C, eelseadistatud PE-torude jaoks. Elektroniline termoregulaator. Kütteelemendi kaitsekate. Elektriline hõõvelseade, 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Pressimisseade. Kiirpinguti, ka kaldpindadele, koosneb kahest Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm pingutusklambriga pingutist. 2 torualust Ø 160 mm koos toruklambritega Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Võti. Terasplekist kast toru- ja pingutusklambrite jaoks. Torukarkass = alusraam = transpordiseade.
Art nr 252026 R220 € 3 890,-

€ **3 180,-**



Saksa kvaliteettoode



REMS EMSG 160 – automaatne keevitamine.

Elektroniline juhtseade. Keevitamise akustiline ja optiline järelevalve.

REMS EMSG 160

Elekterkeevismuhvide keevitusseade. 230 V, 50 Hz, 1150 W, (tootjad: Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo) elekterkeevismuhvidega polüetüleen-äravoolutorude keevitamiseks, Ø 40–160 mm. Elektroniliselt juhitud, keevitamise akustilise ja optilise järelevalvega. Kanderihmaga stabiilses ja löögikindlas plastkorpuses. Keevitusjuhe 4,40 m. Karbis.

Art nr 261001 R220 € 638,40

€ **545,-**



REMS MSG – ökonoomne muhvkeevitus

Kütteelemendid vastavalt DVS-ile
(Saksamaa keevitusühing).

REMS MSG 63 FE Set 20-25-32

Kütteelement-muhvkeevitusseade plasttorudele ja vormidele PB, PE, PP, PVDF-st. Kütteelement 230 V, PTFE-kattega otsiku ja küttepuksiga Ø 20, 25, 32 mm-le. Elektronilise temperatuuri reguleerimisega kindlaks määratud temperatuur PP-torudele 263 °C juures. Alus. Hoidik tööpingile seadme kinnitamiseks horisontaalses või vertikaalses asendis. Kuuskantvõti otsikute ja küttepukside paigaldamiseks ning mahamonteerimiseks. Tugevas terasplekist kastis.

Art nr 256233 R220 € 473,-

€ **359,-**

REMS Mini-Press 22 V ACC ja REMS Mini-Press S 22 V ACC – tõelised ühekäe-radiaalpressid! Universaalne kuni Ø 40 mm. Superkerge. Superväike. Superkäepärane. Superkiire. 360° pööratav.

Li-Ion akud 21,6 V, 1,5 Ah, umbes 250 pressimiseks Viega Profipress DN 15 laadimise kohta.



Patent EP 1 952 948
REMSi pressipihidid Mini on spetsiaalne pressipihide ühendus, seepärast on pressipihid kerged ja kompaktse konstruktsiooniga.

Patent EP 2 347 862
Süvised pressimokkades nihkevaba pressi ühendusosade kindlaks juhtimiseks

←ACC→
Automatic Circuit Control
automaatse tagasikäigu



ainult 2,5 kg

Saksa kvaliteettoode

ainult 2,6 kg



Power-Packs – lk 34

REMS Mini-Press 22 V ACC / Mini-Press S 22 V ACC

Sundprotsessiga aku-radiaalpress 22 kN pressiliidest Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4" valmistamiseks. Kasutamiseks REMS presstangide Mini / pressrõngaste käivitamiseks. Pööratav presstangide kinnitus automaatse lukustusega. Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor 21,6 V, võimsus 380 W, vastupidava planetaarülekanne, ekstsentriskolbpumba ja kompaktse suure võimsusega hüdraulikasüsteemiga. Turvaklahvlülit. LED-töövalgusti. Li-ion aku 21,6 V, 1,5 Ah, kiirlaadimisseade 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

€ 1 390,- Terasplekist kastis

€ 1 420,- L-Boxx

TASUTA*

Tutvustuspakkumine!*
REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Packi või REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Packi ostmisel saate oma valikul kolm (kuni 35 mm) pressipihit tasuta kaasa. Säätate kokku summa, mis jääb € 290.70 ja € 607.20 vahele.

REMS Mini-Press 22 V ACC	Art nr	€	Art nr Tutvustuspakkumine K.a 3 presstangi kuni 35 mm	Kampania €
Basic-Pack Vastupidavast terasplekist kastis.	578010 R220	1 520,00	578X05 R220	1 390,00
Basic-Pack L-Boxxi kohvrüsteemis.	578014 R220	1 550,00	578X09 R220	1 420,00
Basic-Pack\IP ilma akuta, ilma kiirlaadimisseadmeta. Vastupidavast terasplekist kastis.	578004 R22	1 120,00		940,00
Basic-Pack\IP ilma akuta, ilma kiirlaadimisseadmeta. L-Boxxi kohvrüsteemis.	578005 R22	1 150,00		970,00

REMS Mini-Press S 22 V ACC	Art nr	€	Art nr Tutvustuspakkumine K.a 3 presstangi kuni 35 mm	Kampania €
Basic-Pack Vastupidavast terasplekist kastis.	578015 R220	1 520,00	578X08 R220	1 390,00
Basic-Pack L-Boxxi kohvrüsteemis.	578016 R220	1 550,00	578X10 R220	1 420,00
Basic-Pack\IP ilma akuta, ilma kiirlaadimisseadmeta. Vastupidavast terasplekist kastis.	578006 R22	1 120,00		940,00
Basic-Pack\IP ilma akuta, ilma kiirlaadimisseadmeta. L-Boxxi kohvrüsteemis.	578007 R22	1 150,00		970,00
Toide 230 V / 21,6 V 230V võrgurežiimile liitumioonaku 21,6 V asemel.	571567 R220	359,00		315,00



*Garantiitingimused ja 5-aastase tootja garantii registreerimine veebilehel www.rems.de/service.



Automatic Circuit Control

automaatse tagasikäigu

Saksa kvaliteettoode



ainult 2,4 kg

LED-töölamp



Kõigest 2,4 kg! Universaalne kuni Ø 40 mm. Superkerge. Superväike. Superkäepärane. Superkiire. 360° pööratav.

REMS Mini-Press 14V ACC Basic-Pack

Sundprotsessiga aku-radiaalpress 22kN pressiideste Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4" valmistamiseks. Kasutamiseks REMS presstangide Mini / pressrõngaste käivitamiseks. Pööratav presspihtide kinnitus automaatse lukustusega. Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor (14,4 V), 380 W võimsus, vastupidava planetaarülekande, ekstsentrik-kolbpumba ja kompaktse suure võimsusega hüdraulikasüsteemiga. Turvaklahvlüüti. LED-töövalgusti. Li-ioon aku 14,4 V, 1,5 Ah, kiirlaadimisseade 220–240V, 10,8–18V, 65W. Tugevas terasplekist kastis. Art nr 578012 R220 € 1 280,-




Tutvustuspakkumine!*

REMS Mini-Press 14V ACC Basic-Packi ostmisel saate omal valikul kolm (kuni 35 mm) presspihti tasuta kaasa. Säätate kokku summa, mis jääb € 290.70 ja € 607.20 vahele.

Art nr 578X04 R220 € **1 160,-**

Universaalne kuni Ø 110 mm. Kompaktne. Käepärane. 360° pööratav.

Sundprotsess ja pressimisrõhu jälgimine. Vibratsioonivastane süsteem. Presspihtide automaatne lukustus. Li-Ion akud 21,6 V, 2,5 Ah, umbes 200 pressimiseks Viega Profipress DN 15 laadimise kohta.

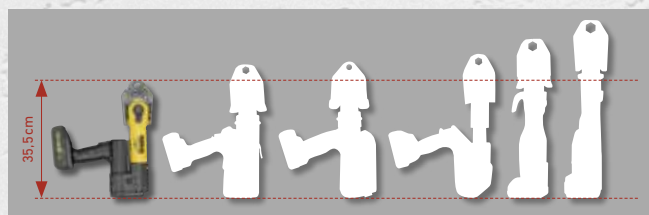

Väike suurte hulgas.



1,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

Power-Packs – lk 34



Automatic Circuit Control

automaatse tagasikäigu

Saksa kvaliteettoode



ainult 3,2 kg

LED-töölamp

REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack

Sundprotsessiga ja pressimisrõhu jälgimisega aku-radiaalpress 32kN pressiideste Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4" valmistamiseks. REMS presstangide / pressrõngaste ja teiste tootjate sobivate presstangide/pressrõngaste kasutamiseks. Pööratav presstangide kinnitus automaatse lukustusega. Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor 21,6 V, 380 W, vastupidava planetaarülekande, ekstsentrik-kolbpumba ja kompaktse suure võimsusega hüdraulikasüsteemiga. Turvaklahvlüüti. Vibratsioonivastane süsteem. LED-töövalgusti. Li-ioon aku 21,6 V, 2,5 Ah, kiirlaadimisseade 100–240V, 50–60Hz, 90W.

REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack

Vastupidavast terasplekist kastis.

Art nr 576010 R220 € 1 840,-

€ **1 370,-**

REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack

L-Boxxi kohvrüsteemis.

Art nr 576011 R220 € 1 870,-

€ **1 400,-**

REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack\IP

Ilma akuta, ilma kiirlaadimisseadmeta. Vastupidavast terasplekist kastis.

Art nr 576001 R22 € 1 444,20

€ **1 180,-**

REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack\IP

Ilma akuta, ilma kiirlaadimisseadmeta. L-Boxxi kohvrüsteemis.

Art nr 576002 R22 € 1 474,20

€ **1 210,-**



←ACC→

Automatic Circuit Control

automaatse tagasikäigu

Saksa kvaliteettoode

REMS TECHNOLOGY
LION PLUS



Universaalne kuni Ø 110 mm.
Kompaktne. Käepärane. 360° pööratav.

REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack

Väljalülitussignaaliaga aku-radiaalpress 32 kN pressliidest Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4" valmistamiseks. Li-ioon aku 14,4 V, 3,0 Ah, kiirlaadimisega 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Tugevas terasplekist kastis.

Art nr 571013 R220 € 1 280,- 14 V

Art nr 571X01 R220 € **1 190,-**

REMS Akku-Press ACC Basic-Pack

Sundprotsessiga aku-radiaalpress 32 kN pressliidest Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4" valmistamiseks. Ülejäänud tarnekomplekti vt üleval.

Art nr 571014 R220 € 1 440,-

Art nr 571X02 R220 € **1 280,-**



TASUTA*

+ kingitus iga Basic-Pack'iga kaasa*

1 LED-akulamp kauba peale

2. Li-ioon aku 14,4 V, 3,0 Ah kauba peale

Hind € 233,-

Power-Edition – võrgurežiimile.
Sobib ka akurežiimil kasutamiseks.

←ACC→

Automatic Circuit Control

automaatse tagasikäigu

Saksa kvaliteettoode



Universaalne kuni Ø 110 mm.
Kompaktne. Käepärane. 360° pööratav.

Võrgurežiimi Basic-Pack:

REMS Akku-Press 14 V ACC Power-Edition

Sundprotsessiga elektrohüdrauliline radiaalpress 32 kN pressliidest Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4" valmistamiseks. REMSi presstangide / pressrõngaste ja teiste tootjate sobivate presstangide / pressrõngaste kasutamiseks. Pööratav presstangide kinnitus automaatse lukustusega. Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor (14,4 V), 380 W, vastupidava planetaarülekanne, eksentrik-kolbpumba ja kompaktse suure võimsusega hüdraulikasüsteemiga. Turvaklahvlüüti. Toitepinge Li-ioon 230 V/14,4 V võrgurežiimile 230 V Li-ioon aku 14,4 V asemel. Tugevas terasplekist kastis.

Art nr 571015 R220 € 1 480,-

€ **1 150,-**

Akurežiimi lisatarvikud:

Li-ioon aku 14,4 V, 3,0 Ah

Art nr 571555 R14

€ 189,-

Kiirlaadija Li-ioon/Ni-Cd 230 V

Art nr 571560 R220

€ 134,95

←ACC→

Automatic Circuit Control

automaatse tagasikäigu

Saksa kvaliteettoode



Universaalne kuni Ø 110 mm.
Kompaktne. Käepärane. 360° pööratav.

REMS Power-Press Basic-Pack

Väljalülitussignaaliaga elektrohüdrauliline radiaalpress 32 kN pressliidest Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4" valmistamiseks. REMSi presspihtide / pressrõngaste ja teiste tootjate sobivate presspihtide / pressrõngaste kasutamiseks. Pööratav presspihtide kinnitus automaatse lukustusega. Elektrohüdrauliline ajam usaldusväärse universaalmootoriga (230 V), 50–60 Hz, 450 W võimsus, vastupidava planetaarülekanne, eksentrik-kolbpumba ja kompaktse suure võimsusega hüdraulikasüsteemiga. Turvaklahvlüüti. Tugevas terasplekist kastis.

Art nr 577011 R220 € 1 150,-

€ **979,-**

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Sundprotsessiga elektrohüdrauliline radiaalpress 32 kN pressliidest Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4" valmistamiseks. Ülejäänud tarnekomplekti vt üleval.

Art nr 577010 R220 € 1 250,-

€ **1 070,-**

Saksa kvaliteettoode

ainult 4,7 kg



REMS Power-Press SE – universaalne, kuni Ø 110 mm torudele. mm Ülikiire ja ohutu pressimine.

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektriline radiaalpress 32 kN pressliidest Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4" valmistamiseks. REMSi presspihtide /pressrõngaste ja teiste tootjate sobivate presspihtide /pressrõngaste käivitamiseks. Pressrangide kinnitus automaatse lukustusega. Elektromehaaniline ajam, usaldusväärne universaalmotor (230 V), 50–60 Hz, 450 W, hooldusvaba ülekanne, turvasidur ja trapets-kruvispindliga. Ülekoormuskaitse. Turvaklahvlüüti. Tugevas terasplekist kastis.

Art nr 572111 R220 € 829,-

€ **689,-**



Automatic Circuit Control
automaatse tagasikäigu

Saksa kvaliteettoode



REMS Power-Press XL ACC – universaalne kuni Ø 110 mm.

Ka pressistusüsteemidele Geberit Mapress süsinikteras, roostevaba teras, vask joogivee- ja küttepäigaldises kuni Ø 108 mm.

Ø 10–108 mm pressimine ainult ühe tööetapiga.

Ülikiire, nt pressistusüsteemiga Geberit Mapress roostevaba teras Ø 108 mm vaid 15 sekundiga.

REMSi presspihtide/pressrõngaste/pressrõngaste XL ning teiste tootjate sobivate presspihtide/pressrõngaste käitamiseks.

Pööratav presspihtide kinnitus automaatse lukustusega.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Sundprotsessiga elektrohüdrauliline radiaalpress 32 kN pressliidest Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4" valmistamiseks. REMSi presspihtide/pressrõngaste/pressrõngaste XL ja teiste tootjate sobivate presspihtide/pressrõngaste käitamiseks. Pööratav presspihtide kinnitus automaatse lukustusega. Elektrohüdrauliline ajam tõendatud universaalmotoriga 230 V, 50–60 Hz, 450 W, vastupidava planetaarülekanne, eksentrik-kolbpumba ja kompakte suure võimsusega hüdraulikasüsteemiga. Turvaklahvlüüti. XL-Boxxi kohvrüsteemis.

Art nr 579012 R220 € 2 001,-

€ **1 790,-**



Automatic Circuit Control
automaatse tagasikäigu

Saksa kvaliteettoode



ainult 6,5 kg

LED-töölamp

Ø 64–108 mm pressimine ainult ühe tööetapiga. Vibratsioonivastane süsteem.

Ülikiire, näiteks Geberit Mapress roostevaba teras Ø 108 mm torudel ainult 15 s, sundprotsessiga. Vahepihtide kindel asetus tänu automaatsele lukustusele. Li-ioon-aku 21,6 V, 5,0 Ah Geberit Mapress võimaldab ühe akulaadimisega roostevabast terasest torudele Ø 76,1 mm teha umbes 120 pressimist.



Power-Packs – lk 34

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Sundprotsessiga aku-radiaalpress 45 kN pressliidest XL Ø 64–108 mm, Ø 2 1/2–4" valmistamiseks. Pressrõngaste REMS käitamiseks XL. Pressrõngaste pööratav kinnitus automaatse lukustusega. Pööratav pressrangide kinnitus automaatse lukustusega. Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor 21,6 V, 380 W, vastupidava planetaarülekanne, eksentrik-kolbpumba ja kompakte suure võimsusega hüdraulikasüsteemiga. Turvaklahvlüüti. Vibratsioonivastane süsteem. LED-töölamp. Li-ioon aku 21,6 V, 5,0 Ah, kiirlaadimisega Li-ioon 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Vahepihtid Z7 XL 45 kN. XL-Boxxi kohvrüsteemis.

Art nr 579014 R220 € 2 806,95

€ **2 390,-**

REMS Eco-Press – universaalne kuni Ø 26 mm. Kindel pressimine sekunditega.

Saksa kvaliteettoode



REMS Eco-Press ajamiseade

Käsi-radiaalpress sulgeva käigupiirikuga pressühenduste tegemiseks plast- ja komposiittorudega Ø 10 – 26 mm, Ø ¾ – 1". Kasutamiseks REMS presspihtidega. Lahtikäivate torukäepidemetega. Pappkarbis. Art nr 574000 R € 196,-

€ **159,-**

REMS pressrõngad suurtele mõõtmetele kuni Ø 54 mm. Peale panna. Pressida. Valmis.

REMS pressrõngad (PR 3S) – 3 ühele liigenditega rõngale kaldu paigutatud presssegmentid on mõeldud suurte mõõtmete pressimiseks, vastates ka kõrgematele nõudmistele. Optimaalne tulemus saavutatakse tänu presssegmentide radiaalselt juhitud liikumisele. - Presskontuur M pressiitmiik-süsteemile Geberit Mapress ja teistele sobivatele süsteemidele.

REMS pressrõngas M 42 (PR-3S)	Art nr 572706 R	€ 572,95
REMS pressrõngas M 54 (PR-3S)	Art nr 572708 R	€ 572,95
Vahetangid Z2		
REMS pressrõngaste (PR-3S) 42–54 mm kasutamiseks	Art nr 572795 R	€ 126,95
Terasplekist kast	Art nr 572810 R	€ 82,40
Pressrõngaste komplekt kokku	Art nr 572060 R	€ 1 355,25



Saksa kvaliteettoode


€ **1 190,-**

REMS presspihid – sadu kordi ära proovitud. Kõigile levinud pressfitting-süsteemidele.

Võimsad vastupidavad ja eriliselt karastatud eriterasest presspihid. REMS presspihtide / REMS presspihtide Mini presskontuur vastab antud pressfitting-süsteemidele. Tänu sellele on tagatud ideaalne, süsteemile vastav pressimine. Presspihtide presspakid on valmistatud ülitäpsetel CNC-tootmiskeskkustel ja omavad masinaga ümardatud pressprofiile. Tänu sellele on valmistamisel lubatud tolerantsid väiksemad kui valatud pressprofiilidel.

Kontroll vastavalt EN 1775:2007-le

REMS presspihtidel / REMS presspihtidel Mini / pressrõngastel (presskontuuriga M, V, SA, B, HR ja UP) on sisse pressitud spetsiaalne markeerimine, mis jätab pärast fittingu pressimist sellele spetsiifilise jälje. Nii on ka hiljem võimalik kontrollida, kas fittingu pressimiseks kasutati õiget presspihti / pressrõngast.



Selle jälgitavusega täidab REMS Euroopa standardi EN 1775:2007 soovitusel pressfitting-süsteemide installerimiseks gaasile.

Näide: REMS presspihid M: jäljend „M“ pressitud toruliitmikul jälgitavuse tagamiseks vastavalt EN 1775:2007-le



Kõigil kataloogis * tähistusega REMS presspihididel on teinegi ühendus ja nad sobivad ka käsi-radiaalpressiga REMS Eco-Press. Sellepärast lihtne, odav ladustamine.

Patent EP 2 027 971

REMSi hammastusega presspihid ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz takistavad presshüsil kraatide tekkimist.



Saksa kvaliteettoode

REMS presstangid / REMS presstangid Mini M, V kuni 35 mm € **96,90**

REMS presstangid / REMS presstangid Mini F, TH, U, UP, VP, G, B kuni 32 mm € **119,90**

REMS presstangid Mini Set M 15-18-22-28-35
L-Boxxi kohvrüsteemis. Art nr 578055 R € 781,70 € **539,-**

V 15-18-22-28-35
L-Boxxi kohvrüsteemis. Art nr 578056 R € 781,70 € **539,-**

REMS presstangid Set M 15-18-22-28-35
L-Boxxi kohvrüsteemis. Art nr 571161 R € 784,45 € **539,-**

V 15-18-22-28-35
L-Boxxi kohvrüsteemis. Art nr 571162 R € 784,45 € **539,-**



Rohkem presstangid Mini + presstangid Mini Sets



Rohkem presstangid + presstangid Sets

¹⁾Garantiitingimused ja 5-aastase tootja garantii registreerimine veebilehel www.rems.de/service.

REMS presspihid / REMS presspihid Mini BMP ¼" – 1½" jahutus- ja kliimaseadmetele.

REMS presspihid Mini BMP pressliitmike süsteemile
Conex Bänninger >B< MaxiPro

Presskontuur	Art nr	€
BMP ¼"	578700	149,20
BMP ⅜"	578702	149,20
BMP ½"	578704	149,20
BMP ⅝"	578706	149,20
BMP ¾"	578708	149,20
BMP ⅞"	578710	149,20
BMP 1"	578712	149,20
BMP 1½"	578714	149,20



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS presstangid Mini Set BMP ¼" - ⅜" - ½" - ⅝"

L-Boxxi kohvrüsteemis.
Art nr 578090 R € 721,50

€ **529,-**

REMS presstangid Mini Set BMP ¼" - ⅜" - ½" - ⅝" - ¾" - ⅞" - 1" - 1½"

L-Boxxi kohvrüsteemis.
Art nr 578091 R € 1 318,30

€ **949,-**

REMS presspihid BMP pressliitmike süsteemile
Conex Bänninger >B< MaxiPro

Presskontuur	Art nr	€
BMP ¼"	571700	156,95
BMP ⅜"	571702	156,95
BMP ½"	571704	156,95
BMP ⅝"	571706	156,95
BMP ¾"	571708	156,95
BMP ⅞"	571710	156,95
BMP 1"	571712	156,95
BMP 1½"	571714	156,95

UUS

Külmaainete
torujuhtmetele
kuni

48 baari

Conex Bänninger
>B< MaxiPro

REMS presstangid Set BMP ¼" - ⅜" - ½" - ⅝"

L-Boxxi kohvrüsteemis.
Art nr 571184 R € 752,50

€ **549,-**

REMS presstangid Set BMP ¼" - ⅜" - ½" - ⅝" - ¾" - ⅞" - 1" - 1½"

L-Boxxi kohvrüsteemis.
Art nr 571185 R € 1 380,30

€ **995,-**



REMS pressrõngas 45° (PR-2B) – lahendus
raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

Nt mõrad müüris, nähtavale jäävad torud, šahtid

Patent EP 2 774 725

REMSi pressrõngas 45° (PR-2B), 2 pressmokaga, pressmokkade kindlaks paigutamiseks
raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse 45° kalde all.

REMS pressrõngad 45° (PR-2B)

Presskontuur	Art nr	Presskontuur	Art nr
M 12 45° (PR-2B)	574520 R	V 12 45° (PR-2B)	574502 R
M 15 45° (PR-2B)	574522 R	V 14 45° (PR-2B)	574532 R
M 18 45° (PR-2B)	574524 R	VG 14 45° (PR-2B)	574536 R
M 22 45° (PR-2B)	574526 R	V 15 45° (PR-2B)	574504 R
M 28 45° (PR-2B)	574528 R	V 16 45° (PR-2B)	574534 R
M 35 45° (PR-2B)	574530 R	VG 16 45° (PR-2B)	574538 R
F 16 45° (PR-2B)	574550 R	V 18 45° (PR-2B)	574506 R
F 20 45° (PR-2B)	574552 R	V 22 45° (PR-2B)	574508 R
F 26 45° (PR-2B)	574554 R	V 28 45° (PR-2B)	574510 R
F 32 45° (PR-2B)	574556 R	V 35 45° (PR-2B)	574512 R
TH 16 45° (PR-2B)	574558 R		
TH 20 45° (PR-2B)	574560 R		
TH 26 45° (PR-2B)	574562 R		
TH 32 45° (PR-2B)	574564 R		

REMS pressrõngad 45°(PR-2B)

M, F, TH, V, VG 12 kuni 28 mm

€ **105,95**

REMS pressrõngad 45°(PR-2B)

M, F, TH, V, VG 32 kuni 35 mm

€ **115,95**

Saksa kvaliteettoode



Vahetangid Mini Z1

REMSi 45° (PR-2B) pressrõngaste kasutamiseks. Ette nähtud REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC jaoks.
Art nr 578558 RX

€ **119,95**

Vahetangid Z1


REMSi 45° (PR-2B) pressrõngaste kasutamiseks. Sobib kõigile REMSi radiaalpressidele (välja arvatud REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC).
Art nr 574500 RX

€ **119,50**

Teraspλεκιστ kast

lisatava sisuga vahetangide Mini Z1 ja vahetangide Z1, samuti 6 tk REMS pressrõngaid V 12–35 45° (PR-2B) või M 12–35 45° (PR-2B) või F 16–32 45° (PR-2B).
Art nr 574516 R

€ **82,40**

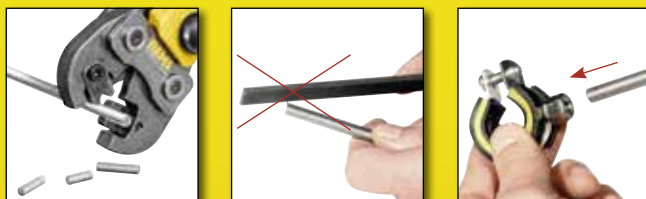

Lõiketangid pööratavate 1 paar lõikekomponentidega terasele, roostevabale terasele, M 6–M 12, kuni vastupidavuse klassini 4.8 (400 N/mm²).



Saksa kvaliteettoode

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS lõiketangid M – keermelati lõikamine. Sekunditega.

Kõigil * tähistusega lõiketangidel M on teinegi ühendus käitsi kasutamiseks käsiraadiaalpressiga REMS Eco-Press. Sellepärast lihtne, odav ladustamine.

REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC-le:

REMS lõiketangid Mini – lõikavad kõigest 2 sekundiga!

M 6 Art nr 578620
M 8 Art nr 578621
M 10 Art nr 578622 enne € 205,95 nüüd ainult

REMS radiaalpressidele (välja arvatud REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) ja teiste firmade sobivatele radiaalpressidele:

REMS lõiketangid

M 6* Art nr 571890
M 8* Art nr 571895
M 10 Art nr 571865
M 12 Art nr 571870 enne € 205,95 nüüd ainult

€ **189,-**

Nt presskontuur M pressliitmik-süsteemidele Geberit Mapress SÜSINIKTERRAS, ROOSTEVABA TERRAS, ROOSTEVABAST TERRASEST gaasitoru, VASK, VASEST gaasitoru.

Kuni Ø 108 mm pressimine ainult ühe tööetapiga.



REMSi pressrõngad XL (PR-3S) kuni Ø 108 mm

Vastupidavad pressrõngad XL (PR-3S) ja vahepihid Z6 XL või Z7 XL sepistatud ja spetsiaalselt karastatud eriterasest. REMSi pressrõngaste XL (PR-3S) presskontuurid on süsteemikohased ja vastavad kasutatava pressisüsteemi presskontuuridele. Selle tulemuseks on süsteemiga laitmatu vastavuses olev kindel pressimine.

Presskontuur	Art nr	€
M 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579107 R	989,95
M 76,1 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579101 R	989,95
M 88,9 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579110 R	1 154,95
M 108,0 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579111 R	1 154,95
XP 64,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579100 R	899,95
XP 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579108 R	989,95
XP 108,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579109 R	1 154,95

Vahepihid Z6 XL

REMSi pressrõngaste XL 64,0–108,0 (PR-3S) käitamiseks REMS Power-Press XL-iga.
Art nr 579120 R

€ **317,95**

Vahepihid Z7 XL 45 kN

REMSi pressrõngaste XL 64,0–108,0 (PR-3S) käitamiseks REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC-iga.
Art nr 579123 R

€ **337,95**

³⁾ Pressrõngaste XL (PR-3S) käitamiseks on nõutavad vahepihid Z6 XL või Z7 XL.
⁷⁾ Ajamiseks sobib REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

REMS-presspihid/-rõngad VMP ¾–2" Viega Megapress/Megapress S jaoks

Sobib kõigile REMS-radiaalpressidega survejõuga 32 kN ja muude tootjate sobivate radiaalpressidega. Ei tohi kasutada gaasipaigaldistes.

Saksa kvaliteettoode



Presskontuur	Art nr	€
VMP ¾" (OD 17,2 mm)	571740	182,95
VMP ½" (OD 21,3 mm)	571762	182,95
VMPz ¾" (OD 26,9 mm)	571764	182,95
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	182,95
VMPz 1¼" (S) (OD 42,4 mm)	572413	599,95
VMPz 1½" (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	407,95
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	407,95

Vahepihid Z5

REMS-pressrõngaste VMPz 1½–2" XL (PR-3B) käitamiseks

Art nr 572802 RX

€ **274,95**

¹⁾ Pressrõngaste (PR-3B) käitamiseks on nõutavad vahepihid Z5.

¹⁾ Garantiitingimused ja 5-aastase tootja garantii registreerimine veebilehel www.rems.de/service.

REMS-pressrõngad VMP 2½–4" Viega Megapress S XL jaoks

Kasutamine REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC survejõuga 45 kN. Vajalikud on vahepihid Z7 XL 45 kN. Ei tohi kasutada gaasipaigaldistes.

Saksa kvaliteettoode



Hammastusega pressrõngas VMPz
Patent EP 2 027 971



Presskontuur	Art nr	€
VMPz 2½" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	579112 R	518,95
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	579113 R	518,95
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	579114 R	549,95

Vahepihid Z7 XL 45 kN

REMS-pressrõngaste VMPz 2½–4" XL (PR-3B) käitamiseks

Art nr 579123 R

€ **337,95**

REHAU, TECE ...

ainult 3,0 kg

←ACC→

Automatic Circuit Control

automaatse tagasikäigu
Laadimiskontrolleriga

Saksa kvaliteettoode

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
1,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

Power-Packs – lk 34



LED-töölamp

nt
aquatherm,
General Fit-
tings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

TASUTA*



REMS Ax-Press 25 22 V ACC – universaalne kuni Ø 40 mm. Ülikerge, üliväike, väga käepärane. Sekunditega. Automaatse tagasikäiguga. Terviklik kaubavalik REMSi presspäid, kiiresti vahetatavad.

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack

Akuksiaalpress 20 kN presshülsiga ühenduste Ø 12–40 mm loomiseks. 40 mm käik, presshülsiga ühenduste pressimiseks kinnitamise vahemaaga a ≤ 82 mm. REMSi presspeade käivitamiseks. Elektrohüdrauliline ajam automaatse tagastusega, võimas akumootor (21,6 V), 380 W võimsus, vastupidav planetaarülekanne, ekstsentriskolbump ja kompaktne suure tootlikkusega hüdraulikasüsteem. Turvaklahvlüüti, pööratav pressimis-seade. Integreeritud LED-töötüli. Li-ion aku 21,6 V, 1,5 Ah, kiirlaadimiseseade 220–240V, 50–60Hz, 70W. Ilma presspeadeta. Tugevas terasplekist kastis. Art nr 573022 R220 € 1 280,-

Superpakkumine!*

Põhikomplekti ostmisel saate kauba peale vabalt valitud 3 komplekti presspäid. Säätate kokku summa, mis jääb € 274.50 ja € 411.90 vahele.

Art nr 573X03 R220 € **1 130,-**

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack\P

Nagu art nr 573022. Ilma akuta, ilma kiirlaadimiseseadmeta. Ilma presspeadeta. Art nr 573027 R22 € 960,-

€ **799,-**

Akusüsteem kõigile 22 V tööriistadele

Võimsad Li-ionakud 21,6 V, aku mahutavusega 1,5, 2,5, 5,0 või 9,0 Ah kindlustavad pika töötamisaja.

50% pikem tööaeg.*

Võimas ja kerge.

Astmeline värvilise valgusdioodiga laetuse indikaator.

Puudub maksimaalse akukoormuse mälutoime.

Töötemperatuuri vahemik –10 kuni +60 °C.

Kiirlaadur.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
1,5Ah



REMS Power-Pack 22 V, 1,5 Ah / 230 V, 90 W

2 Li-ionakut 21,6 V, 1,5 Ah, kiirlaadimiseseade
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W
Art nr 571589 R220 € 537,-

€ **279,-**

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah



REMS Power-Pack 22 V, 2,5 Ah / 230 V, 90 W

2 Li-ionakut 21,6 V, 2,5 Ah, kiirlaadimiseseade
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W
Art nr 571590 R220 € 597,-

€ **309,-**

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0Ah



REMS Power-Pack 22 V, 5,0 Ah / 230 V, 90 W

2 Li-ionakut 21,6 V, 5,0 Ah, kiirlaadimiseseade
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W
Art nr 571591 R220 € 777,-

€ **399,-**

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
9,0Ah



REMS Power-Pack 22 V, 9,0 Ah / 230 V, 90 W

2 Li-ionakut 21,6 V, 9,0 Ah, kiirlaadimiseseade
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W
Art nr 571592 R220 € 909,-

€ **499,-**

Kiirlaadidaja 290 W lühema laadimisaja jaoks:

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0Ah



REMS Power-Pack 22 V, 5,0 Ah / 230 V, 290 W

2 Li-ionakut 21,6 V, 5,0 Ah, kiirlaadimiseseade
100–240 V, 50–60 Hz, 290 W
Art nr 571593 R220 € 1 063,-

€ **559,-**

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
9,0Ah



REMS Power-Pack 22 V, 9,0 Ah / 230 V, 290 W

2 Li-ionakut 21,6 V, 9,0 Ah, kiirlaadimiseseade
100–240 V, 50–60 Hz, 290 W
Art nr 571594 R220 € 1 195,-

€ **659,-**

*Li-ion aku 21,6 V võrreldes Li-Ion akuga 14,4 V.



REMS Lumen – elektrivalgustuse tagamiseks. Suure valgusjõuga Käepärane ja kerge Astmeteta pööratav.

REMS Lumen 5000

Suure heledusega, elektriline, LED-tehnoloogiaga ehitusprožektor. 230 V, 50–60 Hz. Valgusvoog ≤ 5000 lm, võimsus ≤ 50 W. Toitekaabel 5 m. Kastis. Art nr 175220 R220 € 68,90

€ **54,90**

REMS Lumen 7000

Suure heledusega, elektriline, LED-tehnoloogiaga ehitusprožektor. 230 V, 50–60 Hz. Valgusvoog ≤ 7000 lm, võimsus ≤ 70 W. Toitekaabel 5 m. Kastis. Art nr 175221 R220 € 82,90

€ **65,90**

REMS Lumen 10000

Suure heledusega, elektriline, LED-tehnoloogiaga ehitusprožektor. 230 V, 50–60 Hz. Heledusaste 1: Valgusvoog ≤ 5000 lm, võimsus ≤ 50 W. Heledusaste 2: Valgusvoog ≤ 10000 lm, võimsus ≤ 100 W. Toitekaabel 5 m. Kastis. Art nr 175222 R220 € 105,90

€ **84,90**

REMS teleskoopstatiiv 3B

Kolmjäljal, reguleeritava kõrgusega, klapitav Art nr 175230 R

€ **24,95**

REMS Lumen 2800 22 V – valgus kõikjale Suure valgusjõuga Mobiilne, käepärane, kerge. Aku- ja võrgutoitega Astmeteta pööratav.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
1,5Ah 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah
Power-Packs – lk 34



Tähistus	Töötundide arv h		
	Aste 1	Aste 2	Aste 3
Liitium-ioonaku 21,6V, 1,5 Ah	3,3	1,4	1,0
Liitium-ioonaku 21,6V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Liitium-ioonaku 21,6V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Liitium-ioonaku 21,6V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7

UUS

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition.

Suure heleduse, akutoite ja LED-tehnoloogiaga ehitusprožektor. Aku- ja võrgutoitega Valgusvoog ≤ 2800 lm. Pingearustus 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Ilma aku ja kiirlaadimisseadmeta. Pappkasti. Art nr 175210 R220 € 122,90

€ **98,90**

REMS Lumen 2800 22 V Set

Suure heleduse, akutoite ja LED-tehnoloogiaga ehitusprožektor. Aku- ja võrgutoitega Valgusvoog ≤ 2800 lm. Liitium-ioonaku 21,6 V, 1,5 Ah, kiirlaadimisseade 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Pingearustus 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Kastis. Art nr 175211 R220 € 369,-

€ **295,-**

REMS teleskoopstatiiv 3B

Kolmjäljal, reguleeritava kõrgusega, klapitav Art nr 175230 R

€ **24,95**

¹⁾Garantiitingimused ja 5-aastase tootja garantii registreerimine veebilehel www.rems.de/service.



Saksa kvaliteettoode



DW-0201 AS2032



W1.303



7808-649

REMS Spezial – kõrgleegeritud keermelõikevahend.

mineraalõlipõhine, veega väljapestav.

REMS Spezial 5 l kanister

Art nr 140100 R € 64,-

€ 51,²⁰

REMS Spezial 600 ml pihusti

Art nr 140105 R € 19,90

€ 15,⁹⁰

REMS Sanitol – mineraalõlivaba keermelõikevahend.

Täielikult vees lahustuv. Mineraalõli ja etanoolivaba. Väljapestamise kontrollimiseks värvitud punaseks. Suurepärase korrosioonitõrje.

REMS Sanitol 5 l kanister

Art nr 140110 R € 149,-

€ 119,-

REMS Sanitol 600 ml pihusti

Art nr 140115 R € 28,90

€ 23,¹⁰

REMS eva – paigaldaja klupp

Eriti kerge keermestamise alustamine ja keermelõikamine tänu lõikepea, keermepakkide ja kaane täpsele töölusele üheks kompaktses tervikuks. Narrehoob terasest, paksu plastkattega.



Saksa kvaliteettoode



REMS eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4

Käsi keermestaja kiirvahetus-lõikepeadega. Torukeermetele 1/2-2", 16-50 mm, poldikeermetele 6-30 mm, 1/4-1". Parema- ja vasakkeermetele. 1 narrehoob kogu lõikepiirkonnale. Kiirvahetus-lõikepead R 1/2-3/4-1-1 1/4 keermepakkidega koonilistele torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R päripäeva. Tugevas terasplekist kastis.

Art nr 520015 € 434,-

€ 312,-

REMS eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Käsi keermestaja kiirvahetus-lõikepeadega R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2. Tugevas terasplekist kastis.

Art nr 520017 € 611,-

€ 459,-

REMS kiirvahetus-lõikepead S

Probleemi lahendus raskesti ligipääsetavatele kohtadele, nt müüriõhked, lahtikaevatud torud, šahtid. Täiendav, täpne toru juhtimine kaanepoolsele täpsele toru tsentreerimiseks ja kerge vaevaga lõikamiseks.



Saksa kvaliteettoode



REMS lõikepeade S Set R 1/2-3/4-1"

Kiirvahetus-lõikepead S, pikendus 300 mm. Tugevas terasplekist kastis.

Art nr 520026 R € 550,-

€ 439,-

REMS Amigo 2 – tugev nagu karu kuni 2".



1700 W
ainult 6,5 kg

Saksa kvaliteettoode



REMS Amigo 2 Set R ½-¾-1-1¼-1½-2

Elektriline keermetlõikur kiirvahetus-lõikepeadega. Torukeermetele ½–2", 16–50 mm, poldikeermetele 6–30 mm, ¼–1". Parem- ja vasakkeermetele. Ajamiasin hooldusvaba ülekandega, võimas universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, turvalüliti, jõudlust suurendav automaatne süsiharjade reguleerimine pöörlemissuuna valikul, päripäeva ja vastupäeva käik. Torutugi mõlemale pöörlemissuunale. REMS eva kiirvahetus-lõikepead kooniliste torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 päripäeva. Tugevas terasplekist kastis.
Art nr 540020 R220 € 1 490,-

€ 1 049,-

REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B

Hind € 1 940,50

Art nr 540X01 R220 € 1 420,-

REMS Amigo – väikseim, kergeim, tugevaim ja kiireim kuni 1¼"



1200 W
ainult 3,5 kg

Saksa kvaliteettoode



REMS Amigo Set R ½-¾-1-1¼

Elektriline keermetlõikur kiirvahetus-lõikepeadega. Torukeermetele ½–1¼", 16–40 mm, poldikeermetele 6–30 mm, ¼–1". Parem- ja vasakkeermetele. Ajamiasin hooldusvaba ülekandega, võimas universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, turvalüliti, jõudlust suurendav automaatne süsiharjade reguleerimine pöörlemissuuna valikul. Maksimumvõimsus kuni 1800 W. Päripäeva ja vastupäeva käik, ülekoormuskaitse. Torutugi mõlemale pöörlemissuunale. REMS eva kiirvahetus-lõikepead kooniliste torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ päripäeva. Tugevas terasplekist kastis.
Art nr 530020 R220 € 940,-

€ 758,-

REMS Amigo 22 V – Mobiilne, käepärane, kerge.

Li-ionaku 21,6 V, 9,0 Ah võimaldab ühe akulaadimisega lõigata ¾"-keermeid umbes 52 tükki.



ainult 5,6 kg

Saksa kvaliteettoode



REMS Amigo 22 V Set R ½-¾-1

Akukeermetlõikur kiirvahetus-lõikepeadega. Torukeermetele ½–1", 16–32 mm, poldikeermetele 6–30 mm, ¼–1". Parem- ja vasakkeermetele. Käitusmasin hooldusvaba ajamiga, suure pöördemomendiga akumootor 21,6 V, 500 W, turvaklahvlüliti. Paremale ja vasakule pöörlemisega töötamine, masina seisundi kontrollimine ülekoormuskaitsega, temperatuuri jälgimine, laadimisoteku kontrollimine. Li-ion aku 21,6 V, 9,0 Ah, kiirlaadimisega 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Toed mõlemale pöörlemissuunale. REMS eva kiirvahetus-lõikepead koonus-torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R (paremkeere) või elektriinstallatsioonitorudele EN 60423 M. Vastupidavast terasplekist kastis.
Art nr 530015 R220 € 1 640,-

€ 1 220,-

REMS Amigo 22 V Set P R ½-¾-1

Nagu art nr 530015 ilma akuta, ilma kiirlaadimiseseadmeta.
Art nr 530017 R22 € 1 240,-

€ 910,-

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
9,0Ah

Power-Packs – lk 34

Saksa kvaliteettoode



REMS Tornado – klass omaette

Automaatne kinnituspadrun.
Universaalne automaat-lõikepea.
Automaatne õlijahutus.

REMS Tornado 2000

Keermelõikusmasin torukeermetele ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ –2", 16–63 mm, poldikeermetele (6) 10–60 mm, $\frac{1}{4}$ –2". Hooldusvaba ülekanne, turva-jalgüliti avariilülitiga, 2 automaatset kinnituspadrunit, automaatne õlijahutus. Tööriistakomplektiga, milles on: universaalne automaatlõikepea kõikidele keermetele, ka pikale keermele, automaatselt avanev, kerme pikkuse automaati-kaga koonilistele keermetele, keermelõikurid torukeermetele koonilised ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ ja R1–2 päripäeva, torulõikur, toru sisekrassi eemaldamise seade, pressimise hoob. Reguleeritava kõrgusega materjali hoidik. Universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹. Kantav mudel 3 torujalaga, suure eemaldatava õlivanni ja laastukogujaga. Pappkarbis.

Art nr 340200 R220 € 3 980,-

€ 2 695,-

Universaalne automaatlõikepea,
automaatselt avanev.

Saksa kvaliteettoode



Eriti kerge
lõikamine.

Liigutatav ja pööratav alusraam
(lisatarvik)

REMS Magnum – kompaktne kuni 2".

REMS Magnum 2000 L-T

Keermelõikemasin torukeermetele suurusega ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ –2", 16–63 mm, poldikeermetele suurusega (6) 8–60 mm, $\frac{1}{4}$ –2". Hooldusvaba ülekanne, avariiväljalülitusega turvajalgüliti, kontrollitud kvaliteediga iseteguneva kiirkinnituse löökpadruni, tagumise tsentreerimispadruni ja automaatse määrejahutusega. Koos tööriistakomplektiga, mis koosneb universaalsest automaatsest lõikepeast koonusekujulistele keermetele, keermelõikurist koonusekujulistele torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ ja R1–2 paremal, torulõikurist, toru sisekraatide eemaldusseadest, pressimiskangist. Tööriistataalus. Kergelt teisaldatav L-T koos äravõtava suure õlivanni ja lõikejääkide sahtliga. Universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹. Tööpingile, alusraamile, liigutatavale ja pööratavale alusraamile või liigutatavale alusraamile koos materjalialusega. Pappkarbis.

Art nr 340226 R220 € 4 020,-

€ 2 710,-

Alusraam

Art nr 344105 R

€ 240,-

Ratastega alusraam

Art nr 344100 R

€ 410,-

Liigutatav ja pööratav
alusraam

Art nr 344150 R

€ 490,-

Saksa kvaliteettoode



Ratastega alusraam
(lisatarvik)

REMS Magnum – supermasin kuni 3". Silmapaistvalt ümarad ja puhtad keermed kuni 3" tänu 5 keermepakile.

REMS Magnum 3000 L-T

Keermestusmasin torukeermetele ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ –3", 16–63 mm, poldikeermetele (6) 18–60 mm, $\frac{1}{2}$ –2". Hooldusvaba ülekanne, turva-jalgüliti avariilülitiga, usaldusväärne, tugevdatud kiirkinnitusega löökpadrun, tagumine tsentreerimispadrun, automaatne õlijahutus. Masin koos tööriistakomplektidega, $\frac{1}{16}$ –2" ja 2 $\frac{1}{2}$ –3", milles on: universaalne automaatlõikepea kõikidele keermetele, ka pikale keermele, automaatselt avanev, kerme pikkuse automaati-kaga koonilistele keermetele, keermepakid torukeermetele koonilised ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R päripäeva, torulõikur, toru sisekrassi eemaldamise seade, pressimise hoob. Tööriistade hoidik. Kerge mudel L-T suure eemaldatava õlivanni ja laastukogujaga. Universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 min⁻¹. Tööpingile, alusraamile, liigutatavale ja pööratavale alusraamile või liigutatavale alusraamile koos materjalialusega. Pappkarbis.

Art nr 380309 R220 € 5 865,-

€ 3 985,-

Alusraam

Art nr 344105 R

€ 240,-

Ratastega alusraam

Art nr 344100 R

€ 410,-

Liigutatav ja pööratav
alusraam

Art nr 344150 R

€ 490,-

Universaalne automaatlõikepea, automaatselt avanev.

Saksa kvaliteettoode

Eriti kerge lõikamine.



Ratastega alusraam (lisatarvik)

REMS Magnum – supermasin kuni 4". Silmapaistvalt ümarad ja puhtad keermed kuni 4" tänu 6 keermepakile.

REMS Magnum 4000 L-T

Keermestusmasin torukeermetele (1/16) 1/2–4", 16–63 mm, poldikeermetele (6) 18–60 mm, 1/2–2". Hooldusvaba ülekanne, turva-jalgüliti avariilülitiiga, usaldusväärne, tugevdatud kiirkinnitusega löökpadrun, tagumine tsentreerimispadrun, automaatne õlijahutus. Tööriistakomplektidega 1/16–2" ja 2 1/2–4", milles on: universaalne automaatlõikepea kõikidele keermetele, ka pikale keermele, automaatselt avanev, keerme pikkuse automaatikaga koonilistele keermetele, keermepakid torukeermetele koonilised ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R päripäeva, torulõikur, toru sisekrassi eemaldamise seade, pressimise hoob. Tööriistade hoidik. Kerge mudel L-T suure eemaldatava õlivanni ja laastukogujaga. Universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min⁻¹. Tööpingile, alusraamile, liigutatavale ja pööratavale alusraamile või liigutatavale alusraamile koos materjalilusega. Pappkarbis.

Art nr 380444 R220 € 6 585,-

€ **4 470,-**

Alusraam

Art nr 344105 R

€ 240,-

Ratastega alusraam

Art nr 344100 R

€ 410,-

Liigutatav ja pööratav alusraam

Art nr 344150 R

€ 490,-



Ratastega alusraam (lisatarvik)



REMS Herkules 3B (lisatarvik)

Saksa kvaliteettoode

Alusraam

Art nr 849315 R

€ 187,⁴⁰

Ratastega alusraam

Art nr 849310 R

€ 303,²⁰

REMS Herkules 3B

Muudetava kõrgusega materjalitugi, Torud DN 25–150, Ø 1–6"

Art nr 120120 R

€ 285,⁶⁰

Lisatarvikute pakk 1

komplektis: alusraam ja REMS Herkules 3B

Art nr 120X01 R € 473,-

€ **389,-**

Lisatarvikute pakk 4

komplektis ratastega alusraam ja REMS Herkules 3B

Art nr 120X04 R € 588,80

€ **465,-**

REMS Collum – Elektriline rullnuut kuni 12".

REMS Collum

Rullnuutmasin nuudiga toruühendussüsteemidele DN 25–200 (300), 1–8" (12"). Rulliga valtsimismasin, käsihüdropump, integreeritud, astmeline seadistusketas automaatseks soone sügavuse piiramiseks, 1 komplekt vaguvaltse (surverull, vastusurverull) 2–6", kuuskantvõti. Valikus on kolm ajamimasinat hooldusvaba ülekanne, võimsa universaalmotori ja kaitselülitiiga. Tööpingile, alusraamile või liigutatavale alusraamile. Pappkarbis.

REMS Collum

Universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ülekoormuskaitse. 29 min⁻¹.

Art nr 347006 R220 € 2 380,-

€ **1 970,-**

REMS Collum 2

Universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹

Art nr 347008 R220 € 2 700,-

€ **2 250,-**

REMS Collum 2 Compact

Universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ülekoormuskaitse. 26 min⁻¹

Art nr 347009 R220 € 2 700,-

€ **2 250,-**

REMSi rull-valtsimisese

Art nr 347000 R € 2 040,-

€ **1 670,-**



Ratastega alusraam (lisatarvik)



REMS Herkules 3B (lisatarvik)

Saksa kvaliteettoode

Alusraam

Art nr 849315 R

€ 187,⁴⁰

Ratastega alusraam

Art nr 849310 R

€ 303,²⁰

REMS Herkules 3B

Muudetava kõrgusega materjalitugi, Torud DN 25–150, Ø 1–6"

Art nr 120120 R

€ 285,⁶⁰

REMS Collum 22 V – Elektriline rullnuut kuni 12". Mobiilne, kiire, ökonoomne.

Li-ionaku 21,6 V, 9,0 Ah võimaldab ühe akulaadimisega teha torudele umbes 23 soont DN 100/4".

REMS Collum 22 V

Akuga rullvaltsimismasin torudele soonte tegemiseks torude ühendamisüsteemidele DN 25–300, 1–12". Rulliga valtsimismasin, käsihüdropump, integreeritud, astmeline seadistusketas automaatseks soone sügavuse piiramiseks, 1 komplekt vaguvaltse (surverull, vastusurverull) 2–6", kuuskantvõti. Käitusmasin hooldusvaba ajamiga, suure pöördemomendiga akumootor 21,6V, 500 W, turvaklahvlüli. Paremale ja vasakule pöörlemisega töötamine, masina seisundi kontrollimine ülekoormuskaitsega, temperatuuri jälgimine, laadimisoleku kontrollimine. Li-ion aku 21,6 V, 9,0 Ah, kiirlaadimisese 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Toed mõlemale pöörlemissuunale. Tööpingile, alusraamile või liigutatavale alusraamile. Pappkarbis.

Art nr 347005 R220 € 3 380,-

€ **2 810,-**

Lisatarvikute pakk 1

komplektis: alusraam ja REMS Herkules 3B

Art nr 120X01 R € 473,-

€ **389,-**

Lisatarvikute pakk 4

komplektis ratastega alusraam ja REMS Herkules 3B

Art nr 120X04 R € 588,80

€ **465,-**



REMS Pull – kuiv- ja märgimemiseks.

Filtri automaatpuhastussüsteem tagab püsivalt tugeva imemisvõimsuse. Sertifitseeritud tolmuklassi M kuuluvate tervistkahjustavate tolmuide imemiseks EN 60335-2-69¹⁾.

REMS Pull

Elektriline kuiv- ja märgimur äriotstarbeliseks kasutuseks. Tolmu, mustuse ja vedelike imemiseks. Sobib hästi tolmu eemaldamiseks soonte tegemisel, löikamisel, puurimisel, kroonpuurimisel ja lihvimisel. Mootor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Filtri automaatpuhastussüsteemi sisse-/väljalülitati koos sisseehitatud rohelise LED-märgutulega. Imemisvõimsuse lülitati õhu koguse ≤ 74 l/s astmeteta reguleerimiseks. Täitmistaseme piiraja automaatselt väljalülitusega. Filtri automaatpuhastussüsteem. Seadme pistikupesa elektrilistele tööriistadele kuni 2200 W, elektrooniline sisse-/väljalülitusautomaatika. Suur mahuti 35 l, vedeliku täitekogus 19 l. Teisaldatav, 2 ratast, fi ksaatoriga juhtratas/juhtrullik. Toitejuhe 7,5 m. 1 paberist fi lterkott, 1 volditud paberist fi lter. Vooliku 2,5 m, vooliku pikendus 2,5 m, käepide. Kaks metallist toru, mõlemad 0,5 m. Tarvik pindade kuiv- ja märgimiseks 300 mm rullikute, harjariba, kummiservaga. Tarvik vuukide puhastamiseks. Vooliku/elektrilise tööriista adapter. Integreeritud toitejuhtme, imivooliku ja tarvikute hoidik. Pappkarbis.



REMS Pull L Set

Sertifitseeritud tolmuimeja ja tolmuemaldaja tolmuklassi L¹⁾ kuuluvate tervisekahjulike tolmuide imemiseks. Kokkupuute piirväärtus/töökeskkonna ohtlike ainete piirnorm > 1 mg/m³, läbilaskvuse määr $\leq 1\%$.

Art nr 185500 R220 € 649,-

€ 559,-

REMS Pull L Set W

REMS Pull L Set W – ideaalne abivahend REMS puuristatiiviga märgpuurimisel puurimisjäädike eemaldamiseks. REMS Pull M Set imurootoriga tolmuimemiseks.

Art nr 185503 R220 € 1 062,-

€ 919,-



REMS Pull M Set

Sertifitseeritud tolmuimeja ja tolmuemaldaja tolmuklassi M¹⁾ kuuluvate tervistkahjustavate tolmuide imemiseks. Kokkupuute piirväärtus/töökeskkonna ohtlike ainete piirnorm $> 0,1$ mg/m³, läbilaskvuse määr $\leq 0,1\%$. Antistaatiline süsteem elektrit juhtiva imivoolikuga E. Elektrooniline vooluhulga kontrollsüsteem, imivooliku läbimõõdu valiklülitati, imivooliku ühendusava kate. REMS Pull M antistaatilise süsteemiga: staatiline laeng juhitakse imuri maandatud ülaosasse kõrvale, kasutades elektrit juhtivaid metallist imitorusid, elektrit juhtivat käepidet E, elektrit juhtivat imivoolikut E, elektrit juhtivat imivooliku pikendust E ning elektrit juhtivat imivooliku ühendusotsakut.

Art nr 185501 R220 € 949,-

€ 789,-

REMS Pull M Set D

REMS Pull M Set D – ideaalne abivahend tervistkahjustava tolmu eemaldamiseks kuivpuurimisel puurimisseadmetega REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 jm. REMS Pull L Set veekindla lamevoltfiltriga PES ja veeimuriga.

Art nr 185504 R220 € 1 096,40

€ 889,-

Mineraalsete ehitusmaterjalide, nt betoon, terasbetoon, müüritis, betoonpinna tasanduskiht, töötlemisel tekib suurel hulgal kvartsi sisaldavat tervistkahjustavat mineraalset tolmu (kvartsi peentolmu). Kvartsi peentolmu sissehingamine kahjustab tervist. Standard EN 60335-2-69 näeb tervistkahjustava tolmu puhul, mille kokkupuute piirnorm töökohal on $> 0,1 \text{ mg/m}^3$, ette vähemalt ühe tolmu klassi M¹⁾ kuuluva tööstusliku tolmuimeja kasutamise. REMS Pull M, kuiv- ja märgimur, sertifitseeritud M tolmu klassi tervistkahjustava tolmu imemiseks, vt vasakule.

REMS Krokodil – meiseldamise asemel lõikamine

Kogu pinna peale asetatava alusplaadiga terve lõikamistoimingu ajaks, et teemantlõikekettad kontrollitult sisse viia ning tagada tolmuvaba, kindel töötamine ja kerge, ühtlane etteanne.



Speed-Regulation (Patendile EP 2 085 191)

Reguleerimiseks paigaldatud tahho pöörete arvu elektroonika hoiab eelvalitud pöörete arvu ka koormuse korral konstantsena.



Saksa kvaliteettoode



TASUTA*


+ Lisaks kingitus hinnaga € 159,90*

2 REMS universaalne teemantlõikeketas LS H-P Ø 180 mm

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektriline teemantkettaga soonefrees ja -lõikur koos kiiruse regulatsiooniga. Nt betooni, raudbetooni, igat liiki müüritis, loodusliku kivisse, igat liiki betoonist tasanduskihti, soone lõikamiseks. Soone sügavus $\leq 61 \text{ mm}$, astmeteta reguleeritav. Soone laius $\leq 62 \text{ mm}$, vahetkettad 3, 6, 10, 20 mm. Ajam ja ajamivõll Ø 22,2 mm, 1, 2 või 3 teemantlõikeketast EN 13236 järgi, $\leq \text{Ø} 180 \text{ mm}$, kaitsesiduriga hooldusvaba ülekanne, universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunktsionaalne elektroonikasüsteem sujuvkäivituse, tühikäigu kiiruse piiraja, ülekoormuskaitse ja ülekuumenemiskaitse. Ülekuumenemiskaitse. Ühendusjuhe 5,7 m. Elektrikatkestuste korral toimib taaskäivitamise vastane kaitse. Kaitseüliti koos taassiselülituslukuga. Pöörded koormusel 3300 min⁻¹. Tolmuimeja/tolmueemaldaja ühendusava (nt REMS Pull M). Otsvõti SW 13. Tugevas terasplekist kastis. Art nr 185011 R220 € 1 059,-

Art nr 185X03 R220 € **949,-**



REMS universaalne teemantlõikeketas LS-Turbo Ø 180 mm

Laserkeevitatud, talub kõrget temperatuuri, lõikab kiiresti, ka tugevaid materjale, metallist põhikorpust EN 13236 järgi Art nr 185026 R € 49,95

REMS universaalne teemantlõikeketas LS H-P Ø 180 mm Suure võimsusega, laserkeevitatud, talub kõrget temperatuuri, lõikab kiiresti, ka eriti tugevaid materjale, pika kasutuseaga, metallkorpust EN 13236 järgi. Art nr 185027 R € 79,95

Art nr 185027 R

€ 79,95



REMS Krokodil 180 SR



REMS Krokodil 125 + REMS Pull M



TASUTA*

+ Lisaks kingitus hinnaga € 55,90*

2 REMS universaalne teemantlõikeketas LS-Turbo Ø 125 mm

REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektriline teemantkettaga soonefrees ja -lõikur nt betooni, terasbetooni, igat liiki müüritise, loodusliku kivi, igat liiki betoonist tasanduskihtide lõikamiseks ning neisse soonte tegemiseks. Soone sügavus $\leq 38 \text{ mm}$, astmeteta reguleeritav. Soone laius $\leq 43 \text{ mm}$, vahetkettad 3, 6, 10, 20 mm. Ajam ja ajamivõll Ø 22,2 mm, 1 või 2 teemantlõikeketast EN 13236 järgi, $\leq \text{Ø} 125 \text{ mm}$, kaitsesiduriga hooldusvaba ülekanne, universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunktsionaalne elektroonika sujuvkäivituse, tühikäigu pöörete arvu piiraja ja ülekoormuskaitse. Ühendusjuhe 2,3 m. Kaitseüliti koos taassiselülituslukuga. Pöörded koormusel 5000 min⁻¹. Tolmuimeja/tolmueemaldaja ühendusava (nt REMS Pull M). Otsvõti SW 13. Tugevas terasplekist kastis. Art nr 185010 R220 € 847,-

Art nr 185X02 R220 € **699,-**



REMS universaalne teemantlõikeketas LS-Turbo Ø 125 mm

Laserkeevitatud, talub kõrget temperatuuri, lõikab kiiresti, ka tugevaid materjale, metallist põhikorpust EN 13236 järgi Art nr 185021 R € 27,95

REMS universaalne teemantlõikeketas LS H-P Ø 125 mm Suure võimsusega, laserkeevitatud, talub kõrget temperatuuri, lõikab kiiresti, ka eriti tugevaid materjale, pika kasutuseaga, metallkorpust EN 13236 järgi. Art nr 185022 R € 59,95

Art nr 185022 R

€ 59,95

¹⁾ Järgige riigis kehtivaid eeskirju tervisele kahjulike tolmu imemise ja kõrvaldamise kohta.

Üks süsteem – 4 rakendust!

Idealne paigaldajale.

Speed-Regulation (Patendile EP 2 085 191)

Reguleerimiseks paigaldatud tahho pöörete arvu elektroonika hoiab eelvalitud pöörete arvu ka koormuse korral konstantsena.



Saksa kvaliteettoode

REMS Picus SR Set Titan

Elektriline teemant-kroonpuurmasin kiirusregulaatoriga. Betooni ja terasbetooni kroonpuurimiseks $\leq \emptyset$ kuni 162 (200) mm, müüritise ja teiste materjalide kroonpuurimiseks $\leq \emptyset$ kuni 250 mm. Kuiv- ja märgpuurimiseks, käes hoides või puuristatiiviga. Ajamimasin kroonpuuri ühenduskeermega UNC 1¼ väljas, G ½ sees, hooldusvaba 2-astmeline ülekanne hõõrdkaitsesiduriga, universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Astmeteta elektrooniline pöörete arvu reguleerimine 200 min⁻¹ kuni 500 min⁻¹ (1. käik) või 500 min⁻¹ kuni 1200 min⁻¹ (2. käik), ülekuumenemiskaitse. Multifunktsionaalne elektroonika sujuvkäivituse, tühikäigu pöörete arvu piirangu, ülekoormuskaitse, blokeerumiskaitsega. Lukustusega lüliti. Turvalüliti (PRCD). Veetoitesead, seadistatav sulgventiil ja kiirühendus veestopile ning voolikühendusele ½". Vastuhoidik. Vahetükikomplekt. Ühepoolne lihtvõti SW 32. Tugevas terasplekist kastis. Puuristatiiv REMS Titan koos kinnituskomplektiga müüritiste ja betooni jaoks. Ilma teemant-kroonpuurideta.

Art nr 183022 R220 € 2 639,40

€ 2 090,-

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Nagu art nr 183022, kuid REMS universaalsete teemant-kroonpuuridega UDKB \emptyset 62, 82, 132 mm.

Art nr 183023 R220 € 3 063,40

€ 2 430,-

... nüüd puuristatiiviga REMS Titan – kõrgeimatele nõudmistele. Kroonpuurimiseks kuni \emptyset 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 – kroonpuurimiseks terasbetoonis vms kuni \emptyset 300 mm.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektriline teemant-kroonpuurmasin betooni, terasbetooni, igat liiki müüritise, loodusliku kivi, asfaldi, igat liiki betoonist tasanduskihtide kroonpuurimiseks, \emptyset 40–300 mm. Kuiv- ja märgpuurimiseks puuristatiiviga. Ajamimasin puurkrooni-ühenduskeermega UNC 1¼ väljas, hooldusvaba 2-astmeline ülekanne hõõrdkaitsesiduriga, universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunktsionaalne elektroonika sujuvkäivituse, tühikäigu pöörete arvu piirangu, ülekoormuskaitse, blokeerumiskaitsega. Kippüliti. Turvalüliti (PRCD). Puurispindli pöörded koormusel 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Veetoitesead, seadistatav sulgventiil ja kiirühendus veestopile ning voolikühendusele ½". Liigrõngas. Ühepoolne lihtvõti SW 32. Puuristatiiv REMS Titan koos kinnituskomplektiga müüritiste ja betooni jaoks. Ilma teemant-kroonpuurideta. Pappkarbis.

Art nr 180030 R220 € 4 489,-

€ 3 580,-

REMS Picus S1 – soodsas hinnas alternatiiv



... nüüd puuristatiiviga REMS Simplex 2

Vastupidav, käepärane puuristatiiv kroonpuurimiseks kuni \emptyset 200 mm. Puurisammus painde- ja väändekindlast 4-kant terasest täppistorust, \emptyset 50 mm, kalastatud, väga täpselt tolereeritud, etteandekelgu minimaalse vibratsiooniga juhtimiseks.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektriline teemant-kroonpuurmasin betooni ja terasbetooni kroonpuurimiseks $\leq \emptyset$ kuni 102 (132) mm, müüritise ja teiste materjalide kroonpuurimiseks $\leq \emptyset$ kuni 162 mm. Kuiv- ja märgpuurimiseks, käes hoides või puuristatiiviga. Ajamimasin puurkrooni-ühenduskeermega UNC 1¼ väljas, G ½ sees, hooldusvaba ülekanne hõõrdkaitsesiduriga, universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunktsionaalne elektroonika sujuvkäivituse, tühikäigu pöörete arvu piirangu, ülekoormuskaitse, blokeerumiskaitsega. Lukustusega lüliti. Turvalüliti (PRCD). Puurispindli pöörded koormusel 580 min⁻¹. Veetoitesead, seadistatav sulgventiil ja kiirühendus veestopile ning voolikühendusele ½". Vastuhoidik. Puurimise abivahend G ½ UDKB puuriga \emptyset 8 mm, kuuskantvõti SW 3. Ühepoolne lihtvõti SW 32. Tugevas terasplekist kastis.

Art nr 180010 R220 € 1 380,-

€ 985,-

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Nagu art nr 180010, kuid puuristatiiv REMS Simplex 2 koos kinnituskarni-tuuriga müüritisele ja betoonile. Ilma teemant-kroonpuurideta.

Art nr 180032 R220 € 2 249,-

€ 1 570,-



Stardikomplekt soodsa hinnaga.
Ideaalne paigaldajale.

- 35 %

REMS UDKB Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm
Art nr 181101 R € 537,85

€ **349,-**

REMS UDKB LS Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm
Art nr 181111 R € 592,85


€ **385,-**

REMS universaalsed teemant-kroonpuurid

Täisautomaatsetel jootmisseadmetel induktiivselt joodetud jooteühendus tagab püsivalt kõrge kvaliteedi. Joodetud teemantsegmentidega puurtorusid saab tänu kõvajoodisega jootmisele taaskasutada.

Universaalne – sobib paljudele materjalidele, nii kuiv- kui ka märgpuurimiseks, saab juhtida käega ja kasutada koos puuristatiiviga. Ühtne ühenduskeere UNC 1¼ sees. Puurimissügavus 420 mm. Kiire, kerge ja rahulik puurimine kiitukujulise löikepinnaga („katusekujuliste“) teemantsegmentidega. Spetsiaalselt välja töötatud, suure teemandisalduse ja spetsiaalse siduvusega kõrgväärtuslikud teemantsegmentid on suurepärase puurimisjõudluse ning eriti pika tööea. Ideaalsed universaalseks kasutamiseks terasbetoonis ja müüritises.

Käivitamine kõigi REMS Picus ajamimasinate ja teiste firmade sobivate ajamimasinatega (ühenduskeere UNC 1¼ väljas).



- 30 %

**Induktiivselt joodetud!
Taaskasutatavad!**



Ø × puurimissügavus × ühendus		Art nr	€	Kampaania €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	123,95	86,80
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	114,95	80,50
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	122,95	86,10
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	133,95	93,80
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	150,95	105,70
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	163,95	114,80
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	184,95	129,50
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	188,95	132,30
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	199,95	140,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	225,95	158,10
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼	10	181057 R	237,95	166,60
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	239,95	167,90
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	239,95	167,90
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	280,95	196,70
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	296,95	207,90
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	328,95	230,30
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	347,95	243,60
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	422,95	296,10
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	434,95	304,50
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	568,95	398,30

REMS universaalsed teemant-kroonpuurid LS (LASER)

Laserkeevitatud täisautomaatsetel keevitusseadmetel keevisühenduste püsivalt kõrge kvaliteedi saavutamiseks. Kõrgtemperatuurikindlad – ka äärmusliku temperatuurikoormuse puhul ei tule segmentide joodis ülekuumenemise tõttu lahti.

Universaalne – sobib paljudele materjalidele, nii kuiv- kui ka märgpuurimiseks, saab juhtida käega ja kasutada koos puuristatiiviga. Ühtne ühenduskeere UNC 1¼ sees. Puurimissügavus 420 mm. Kiire, kerge ja rahulik puurimine kiitukujulise löikepinnaga („katusekujuliste“) teemantsegmentidega. Spetsiaalselt välja töötatud, suure teemandisalduse ja spetsiaalse siduvusega kõrgväärtuslikud teemantsegmentid on suurepärase puurimisjõudluse ning eriti pika tööea. Ideaalsed universaalseks kasutamiseks terasbetoonis ja müüritises.

Käivitamine kõigi REMS Picus ajamimasinate ja teiste firmade sobivate ajamimasinatega (ühenduskeere UNC 1¼ väljas).



- 30 %

**Laserkeevitusega!
Kõrgtemperatuurikindel!**



Ø × puurimissügavus × ühendus		Art nr	€	Kampaania €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	136,95	95,90
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	126,95	88,90
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	135,95	95,20
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	147,95	103,60
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	166,95	116,90
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	180,95	126,70
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	203,95	142,80
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	207,95	145,60
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	219,95	154,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	248,95	174,30
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼	10	181457 R	261,95	183,40
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	263,95	184,80
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	263,95	184,80
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	309,95	217,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	326,95	228,90
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	394,95	276,50
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	417,95	292,60



REMS Picus DP – südamikpuurimine ilma veeta mikro-impulsstehtnoloogia abil. Puhas, lihtne, kiire, näiteks 200 mm raudbetoonis Ø 62 mm ainult 5 min.

Koos tolmuimejaga REMS Pull M (vt lk 40) sobib see ideaalselt kroonpuurimiseks viimistletud ruumides, nt elu-, büroo- ja tööstushoonetes.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektriline teemant-kroonpuurmasin betooni ja raudbetooni mikro-impulsstehtnoloogia abil kuivpuurimiseks ≤ Ø 162 (202) mm, müüritise ja muude materjalide kroonpuurimiseks ≤ Ø 202 mm vaba käega või puuristatiiviga. Ajamimasin puurkrooni ühenduskeermega (UNC 1¼ väljaspool, G ½ seespool), hooldust mittevajava astmelise ülekandega koos kaitseiduriga, universaalmootoriga 230V, 50–60 Hz, 2200W, integreeritud imirootoriga tolmu imemiseks. Multifunktsionaalne elektroonika sujuv käivituse, tühikäigu pöörete arvu piirangu, ülekoormuskaitse, blokeerumis-kaitsega. Lukustusega lüliti. Puurispindli pöörded koormusel 880 min⁻¹. Vastuhoidik. Puurimise abivahend G ½ TDKB puuriga Ø 8 mm, kuuskantvõti SW 3. Ühepoolne lihtvõti SW 32. Tugevas terasplekist kastis. Art nr 180016 R220 € 2 290,-

€ 1 790,-

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack puuristatiiviga REMS Simplex 2 sisaldab tööriistu ning kinnituskomplekti müüritise ja betooni jaoks. Art nr 180033 R220 € 3 159,-

€ 2 490,-

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack puuristatiiviga REMS Titan sisaldab tööriistu ning kinnituskomplekti müüritise ja betooni jaoks. Art nr 180035 R220 € 3 649,-

€ 2 850,-



REMS Titan
Lõputult pööratav kuni 45°

REMS kuivpuurimise teemant-puurkroonid LS (LASER)

Spetsiaalselt kuivpuurimiseks südamikpuurmasinatega mikroimpulsstehtnoloogiat kasutades. Universaalselt kasutatav paljude materjalide puhul. Ideaalne paigaldajale.

Universaalne – sobib paljudele materjalidele, saab juhtida käega ja kasutada koos puuristatiiviga. Ühtne ühenduskeere UNC 1¼ sees. Puurimissügavus 320 mm.

Spetsiaalselt välja töötatud, suure teemandisisalduse ja spetsiaalse siduvusega kõrgväärtuslikud teemantsegmentid on suurepärase puurimisjõudluse ning eriti pika tööea- ga. Ideaalsed universaalseks kasutamiseks terasbetoonis ja müüritises.

Teemandisegmentid, mille teemandid on asetatud sideainesse, kiireks, lihtsaks ja vaikselt puurimiseks. Laserkeevitatud täisautomaatsel keevitusseadmel keevitusühenduste püsivalt kõrge kvaliteedi saavutamiseks. Kõrgtemperatuurikindlad – ka äärmusliku temperatuurikoormuse puhul ei tule segmentide joodis ülekuumenemise tõttu lahti.

Kerge emaldusrõngas (lisatarvik) teemant-südamikpuurkrooni hõlpsaks eemaldamiseks.

Käitamine REMS Picus DP ajamimasina ja muud marki sobivate ajamimasinate abil välis-ühenduskeermega UNC 1¼.

Laserkeevitusega!
Kõrgtemperatuurikindl!



- 30 %



Ø × puurimissügavus × ühendus		Art nr	€	Kampaania €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	147,95	103,60
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	147,95	103,60
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	147,95	103,60
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	159,95	112,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	181,95	127,40
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	196,95	137,90
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	221,95	155,40
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	226,95	158,90
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	239,95	168,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	275,95	193,20
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	285,95	200,20
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	282,95	198,10
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	302,95	212,10
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	337,95	236,60
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	357,95	250,60
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	394,95	276,50
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	417,95	292,60

Müük toimub ainult spetsialiseerunud kaubandusvõrgu vahendusel.

REMS GmbH & Co KG
Torutöötlemismasinad ja tarvikud
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Tel. +49 (0)7151 1707-0
Faks +49 (0)7151 1707-150
www.rems.de

Tehase esindaja Eestis:

Anton Esperk
Mobil tel. + 372 5858 3943
e-mail: anton.esperk@rems.de

R www.rems.de @remstools

4 039976 260589

MA122021094170EST00 - Võimalikud muudatused ja täiendused. © Copyright 2021 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Soovituslik müüginhind. Koik hinnad ilma KM. Eripakkumine kehtib kuni 31.07.2022. Jätame endale õiguse hinda tõsta.