


KIMA K2

KIMA K2 kütteskaabel on loodud veetorude külmumise vältimiseks.

Toote iseloomustus:


- süttimiskindel isereguleeruv kütteskaabel
- metallvarjestusega, minimaalse elektriväljaga
- sobib paigaldamiseks veetorude sisse ja välispinnale
- tüüp 91-2
- isolatsiooniklass I
- kaitseklass IP67
- max töötemperatuur +65 °C
- min paigaldustemperatuur -15 °C
- min ladustamistemperatuur -40 °C, max +60 °C
- kraanivee temperatuur ei tohi ületada +55 °C. Isereguleeruv kütteskaabel pingestatakse ainult külmumisohu korral (alla +5 °C). Soovitav on kütteskaabel komplekteerida termostaadi ja toru välispinnale paigaldatava anduriga
- Tervisekaitseinspeksiooni nõusolek professionaalseks kasutamiseks joogiveetorudes
- nimipinge 230 V
- erivõimsus 11 W/m temperatuuril + 5 °C
- lame kaabel 9,2 x 5,3 mm
- toodetud vastavuses EN60800, SS4242411
- vastavuses direktiiviga RoHS 2002/95/EC



Elektriline kaitse: 10 A
Max kaablipikkus: 85 m

Min temperatuur isereguleeruva kütteskaabli pingestamiseks on 0 °C.

Kütteskaabel ühendatakse vooluvõrku C-tunnusjoonega kaitselüliti kaudu.

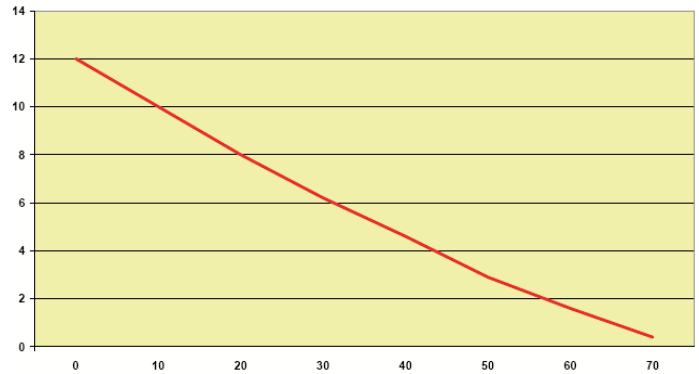

Artikli nr	Toode	Pikkus	Erivõimsus
E 89 876 52	KIMA K2	meetri kaupa või 300 m trumilil	11 W/m

Lisad

Artikli nr	Toode
E 89 876 58	KIMA K2/K3 lõpumuhvi ühenduskomplekt
E 89 876 59	KIMA K2/K3 toitekaabli ühenduskomplekt
E 89 875 99	KIMA Connect surveliitmik 1/2"

