



RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Art.1552

Raccordo dritto maschio/maschio

Straight fitting male/male connector

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.





Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C
 Temperatura min di esercizio: -20°C
 Pressione max di esercizio: 30 bar
 Filettature: maschio UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature: 200°C
 Minimum temperature: -20°C
 Maximum operating pressure: 30 bar
 Threads: male UNI ISO 228

Tabella dimensioni / Sizes table

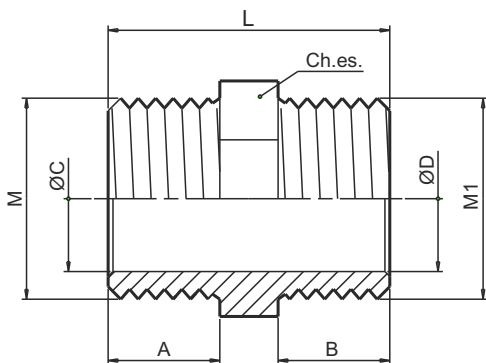

M	M1	CODICE CODE	CODICE CODE	L	A	B	ØC	ØD	Ch.es.	MATERIALE MATERIAL
1/4"	1/4"	1552G000202	150 0354	22,5	8,5	9	8,2	8,0	14	CW617N
3/8"	1/4"	1552G000302	150 0306	23,0	10	9	12,0	8,0	17	CW617N
3/8"	3/8"	1552G000303	150 0218	24,0	10	10	12,0	12,0	17	CW617N
1/2"	1/4"	1552G000402	150 0395	24,5	11,5	9	15,0	8,0	21	CW617N
1/2"	3/8"	1552G000403	150 0074	23,5	10,5	9	15,0	12,0	21	CW617N
1/2"	1/2"	1552G000404	150 0002	25,0	10,5	10,5	15,0	15,0	21	CW617N
3/4"	1/2"	1552G000504	150 0012	27,0	11,5	10,5	20,0	15,0	27	CW617N
3/4"	3/4"	1552G000505	150 0008	28,0	11,5	11,5	20,5	20,5	27	CW617N
1"	1/2"	1552G000604	150 0089	33,0	15	11,5	25,5	15,0	34	CW617N
1"	3/4"	1552G000605	150 0022	29,5	13	11,5	25,5	20,5	34	CW617N
1"	1"	1552G000606	150 0001	36,5	15	15	25,5	25,5	34	CW617N
1 1/4"	1"	1552G000706	150 0044	40,0	16	15	32,0	25,5	42	CW617N
1 1/4"	1 1/4"	1552G000707	150 0025	41,5	16	16	34,0	34,0	46	CW617N
1 1/2"	1 1/4"	1552G000807	150 0097	45,0	17	16	39,0	32,0	48	CW617N
1 1/2"	1 1/2"	1552G000808	150 0088	46,0	17	17	39,0	39,0	48	CW617N
2"	1 1/2"	1552G000908	150 0164	52,0	21	17	50,0	39,0	60	CW617N
2"	2"	1552G000909	150 0081	56,0	21	21	50,0	50,0	60	CW617N
2 1/2"	1 1/2"	1552G001008	150 0486	61,0	27	20	63,0	39,0	Ott.76	CW617N
2 1/2"	2 1/2"	1552G001010	150 0279	68,0	27	27	63,0	63,0	Ott.76	CW617N
3"	3"	1552G001111	150 0375	75,0	30	30	74,0	74,0	Ott.89	CW617N
4"	4"	1552G001212	150 0487	90,0	36	36	98,0	98,0	Ott.115	CW617N

Descrizione
Corpo

Materiale
Ottone CW617N - EN12164
OPPURE
Ottone CW617N - EN12165

Description
Body

Material
CW617N - EN12164 brass
OR
CW617N - EN12165 brass

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A.reserves the right to modify contents in any time without prior advise. Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization