

TOOTE ANDMELEHT



Omnigena

DP 355A

DP 355A on mõeldud külma ja puhta magevee pumpamiseks ja sellega süsteemi varustamiseks. Seda kasutatakse olukordades, kus on vaja pumbata vett sügavamalt kui 8 meetrit (tavalise veeautomaadi max tõstekõrgus), kuid mitte sügavamalt kui 23 m. Selline tõstevõime saavutatakse kaasas olevate lisaseadmetega. DP 355A on kasutatav hoonete varustamiseks kaevudest või muudest allikatest pärit veega ja ta on ideaalne väikeste alade niisutamiseks.

OMADUSED

- Üheastmeline, isetäituv, tsentrifugaalne
- Suure imemisefektiivsusega
- Mõõtmelt kompaktne
- Pistikuga kaabel
- Kindel, vastupidav ja liigendatud
- Imeb kuni 23 meetri sügavuselt, kaevu siseläbimõõt on minimaalselt 100 mm
- Mähisesse on ehitatud termokaitse, mis kaitseb mootorit ülekuumenemise eest
- Lihtne ja kiire kokkupanek



TEHNILISED ANDMED

Vee maksimumtemperatuur	35 °C
Imemissügavus / injektoriga	8 m / 23 m
Toitekaabli pikkus	0,6 m
Pumba kaitseklass	IP 22
Mootori kiirus	2850 p/min
Isolatsiooniklass	B


MATERJALID

Pumba korpus	malm
Mehaaniline tihend	ränikarbiid/grafiit
Pumba völli	roostevaba teras
Roorid	messing

PARAMEETRITABEL

Pumb a mudel	Q max Vooluhulk [l/min]	H max Tõstekõrgus [m]	P Mootori võimsus [kW]	U Mootori pinge [V]	I Voolutugevus [A]	RP-Ø Keeremega ühendused [tolli]	Mõõtmed P/K/L [cm]	Pakendi mõõdud [cm]	Kaal koos pakendiga /ilma [kg]
DP 355A	38	42	0,75	230	5,6	GW 1 "x1"	38 x 18,5 x 21	51 x 21,5 x 24	16,5/14

Graafik

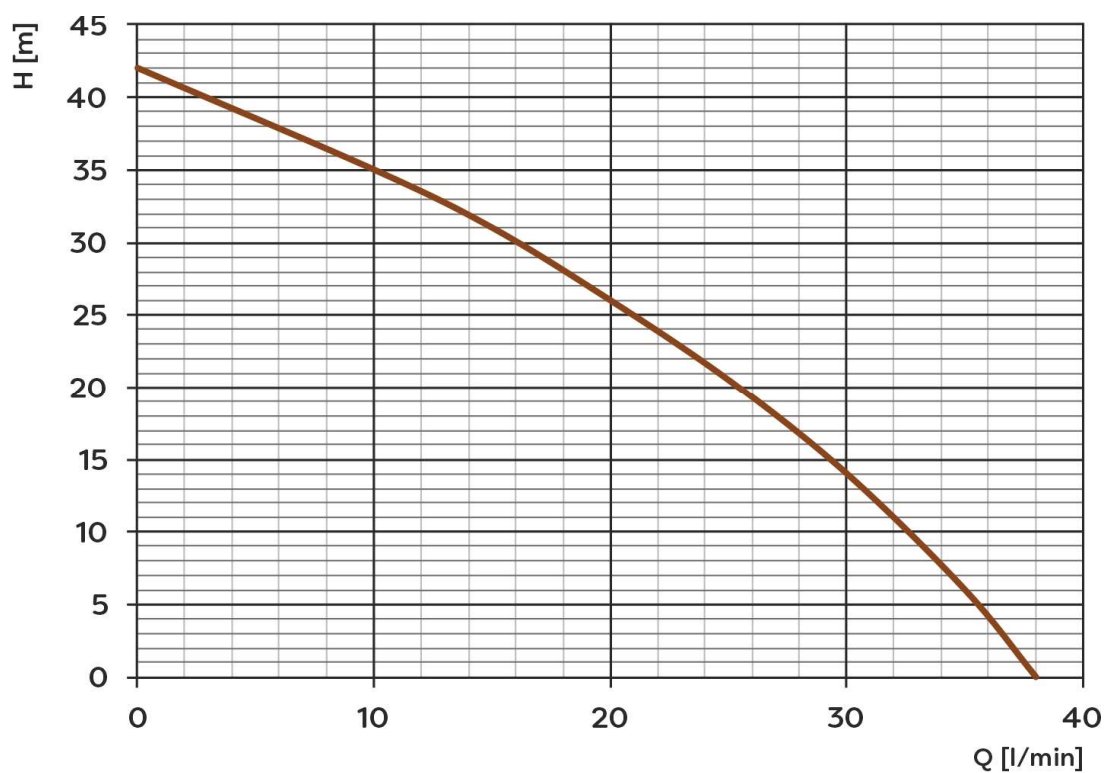

Tootja jätab enesele õiguse ette teatamata ja ükskõik millisel ajal muuta toote disaini ja värvust. Fotod, joonised ja graafikud on mõeldud ainult illustatsiooniks. Toote parameetreid kontrolliti valitud partiist. Need parameetrid võivad muutuda sõltuvalt tootepartiist. Enne toote ostmist ja paigaldamist kontrollige konkreetse seadme parameetreid andmesildilt. Määratletud parameetrid saadakse seadme väljundis, arvestamata väliseid tegureid: nt pumpade korral ei arvestata sisse- ja väljalaskeseadeldise takistust. Seadmete parameetrid saadi laboritingimustes. Töötingimustes võib esineda +/- 10% erinevust sellest, mis on näidatud seadme andmesildil. Mootori näidatud maksimumvõimsus on väljundvõimsus mootori võlli juures.

Versioon 05.2023