



Omnigena

TOOTE ANDMELEHT SUKELPUMP

Seeria TP BW INOX

Seeria TP BW INOX tühjendusump on mõeldud orgaaniliste koostisosadega (ilma abrasiivsete osakesteta) saastunud külma musta vee pumpamiseks. Roostevaba terase kasutamine suurendab vastupidavust ja pikendab kasutuskestust ning võimaldab pumbal saada hakkama suure mustusekogusega, nii et pumpa saab kasutada **ka halli vee jaoks**.

OMADUSED

- Pumba kompaktne konstruktsioon võimaldab selle paigaldamist kitsastesse paakidesse
- Kerge ja lihtne konstruktsioon võimaldab lihtsat hooldust, nii et pump on lihtsasti kasutatav ja väga mobiilne
- Ujuklüliti, mis juhib pumba tööd paagi veetaseme järgi
- Sobib kasutamiseks koos mitmesuguses suuruses voolikutega või ühendamiseks jäiga toru külge



TEHNILISED ANDMED


Vee maksimumtemperatuur	35 °C
Maksimaalne sukeldussügavus	6 m
Toitekaabli pikkus	10 m
Käivituskordade maksimumarv	15 tunnis
Kaitseaste	IP X8
Saasteainete maks. suurus	35 mm
Tööasend	vertikaalne

MATERJALID


Pumba korpus	roostevaba teras
Mehaaniline tihend	keraamika-grafiit
Roor	norüül
Imisõel/alus	roostevaba teras

PARAMEETRITABEL

Pumba mudel	Q max Jõudlus [l/min]	H max Maksimaal [m]	P Mootori võimsus [kW]	U Pinge [V]	I Voolutuge [A]	RP-Ø Väljalaske- ava [tollid]	Ø Vooliku C/D [mm]	H Pump kõrgus [cm]	A Pump lähimõõt [cm]	Kaal [kg]
TP 550 BW INOX	150	7	0,55	230	2,5	GZ 1" GW 1 1/2"	25/32	37,5	23,5	5,5
TP 750 BW INOX	205	8	0,75		3,3			40	24	6,1

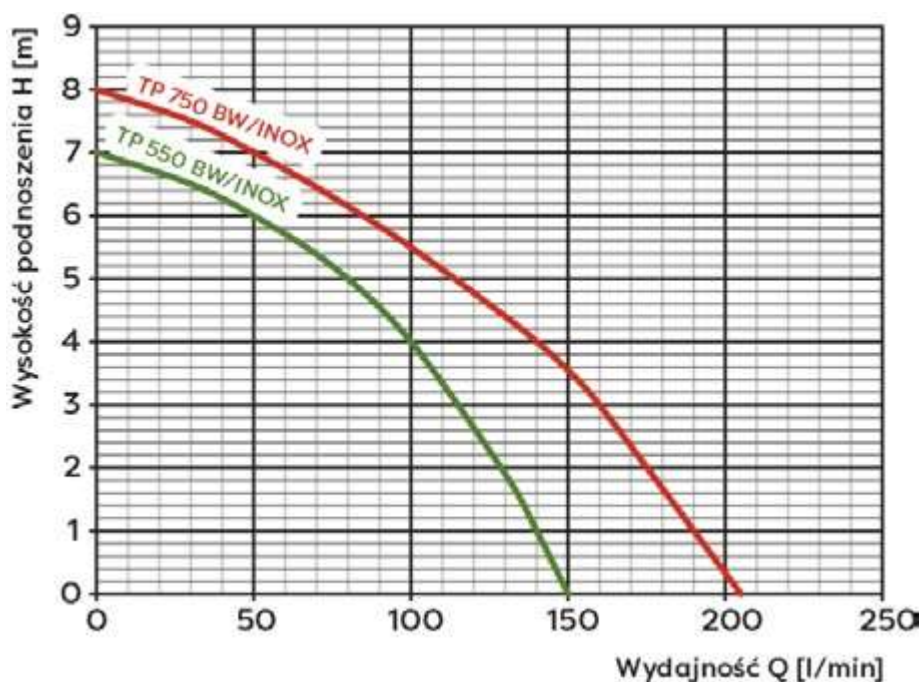

Parameetrite graafikud
[Rys. Y: Maksimaalne
surukõrgus H [m], X:
Jõudlus Q [l/min]]

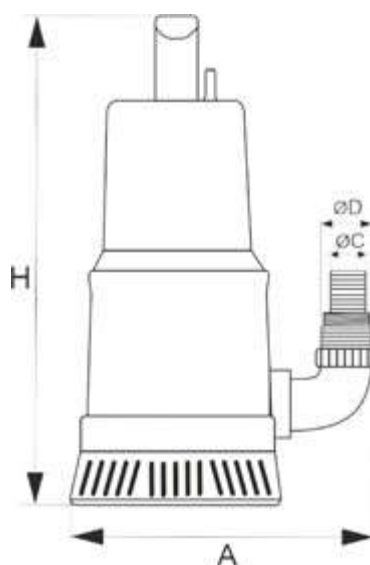

Tootja jätab enesele õiguse ette teatamata ja ükskõik millisel ajal muuta toote disaini ja värvust. Fotod, joonised ja graafikud on mõeldud ainult illustreerimiseks. Toote parameetreid kontrolliti valitud partiidest. Need parameetrid võivad muutuda sõltuvalt tootepartiist. Enne toote ostmist ja paigaldamist kontrollige konkreetse seadme parameetreid andmesildil. Määratletud parameetrid saadakse seadme väljundist, arvestamata väliseid tegureid: nt pumpade korral ei arvestata sisse- ja väljalaskeseadeldise takistust. Seadme parameetrid saadi laboritingimustes. Andmesildil toodud mootori maksimumvõimsus on väljundvõimsus mootori võlli juures. Töötingimustes võib esineda +/- 10% erinevust sellest, mis on näidatud seadme andmesildil.
Version 07/2021