

TOOTE ANDMELEHT SUKELPUMP KOOS PURUSTIGA



Omnigena

Seeria WQ FURIA

Sukelpump WQ FURIA on mõeldud musta vee ning orgaanilise tahke ainega saastunud külma magevee (ilma abrasiivsete osakesteta) pumpamiseks. Ta suudab pumbata ka fekaale, halli vett ja riideosakestega saastunud reovett.

OMADUSED

- Efektiivne ja tõhus purustussüsteem
- Ujuklüliti, mis juhib pumba tööd pumbatava vedeliku taseme järgi
- Õlikambri lahendus, mis suurendab pumba ja mootori vahel oleva mehaanilise tihendi tõhusust
- Õlikambris on mehaaniline topelt tihend
- Sobib kasutamiseks koos väljalaskevoolikuga või ühendamiseks jäiga toru külge
- Mähisesse on ehitatud mootori termokaitse
- Liigvoolukaitse mootori ülekoormuse eest
- Pistikuga kaabel



TEHNILISED ANDMED


| | |
|-----------------------------|-------------|
| Vee maksimumtemperatuur | 350C |
| Maksimaalne sukeldussügavus | 10 m |
| Töösend | vertikaalne |
| Kaabli pikkus | 5,5 m |
| Kaitseaste | IP 68 |
| Isolatsiooniklass | B |

MATERJALID


| | |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Mootori korpus | roostevaba teras |
| Röör | malm |
| Pumba korpus | malm |
| Purustussüsteem | teras |
| Mehaaniline topelttihend | ränikarbiid-grafiit / grafiit-keramika |

TABEL JA PARAMEETRIGRAAFIKUD

| Pumba mudel | Q max Vooluhulk [l/min] | H max Tõstekõrgus [m] | P Mootori võimsus [kW] | U Pinge [V] | I max Voolutugevus [A] | RP-Ø Output press [tollid] | Vooliku soovitavad läbimõõt [mm] | Mõõtmed P x L x K (ilma [cm]) | Kaal [kg] |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| WQ1100 FURIA | 315 | 13 | 1,1 | 230 | 7,2 | 2" | 50 | 24 x 20 x 46 | 21 |
| WQ1300 FURIA | 380 | 14 | 1,3 | 230 | 7,8 | 2" | 50 | 24 x 20 x 47 | 22 |
| WQ1500 FURIA | 400 | 14,5 | 1,5 | 230 | 8,5 | 2" | 50 | 24 x 20 x 48 | 23 |
| WQ1800 FURIA | 400 | 16 | 1,8 | 230 | 12 | 2" | 50 | 26 x 21 x 50 | 24 |

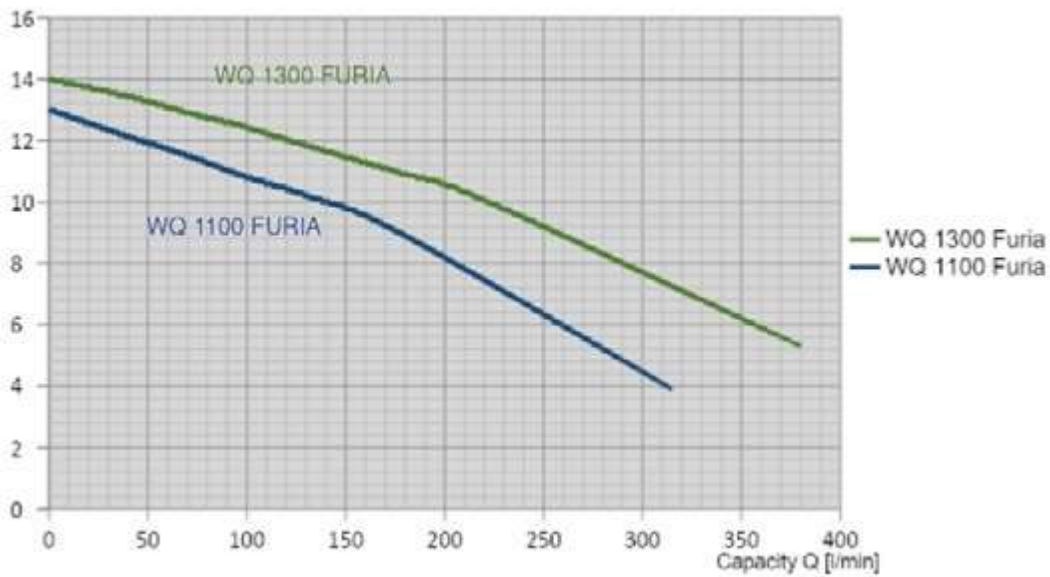

[Rys. Y: Maksimaalne surukõrgus H [m], X: Jõudlus Q [l/min]]

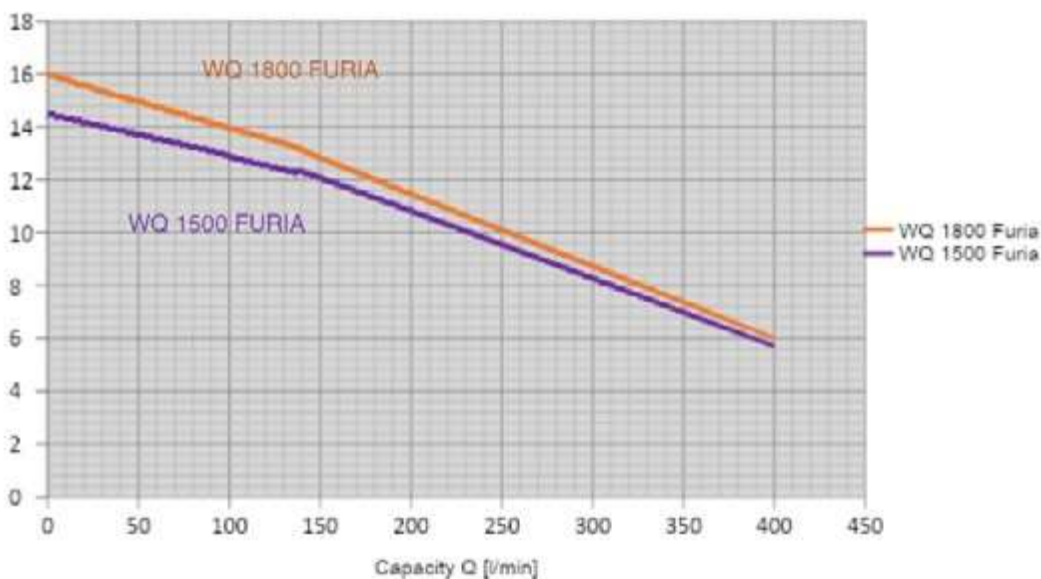

[Rys. Y: Maksimaalne surukõrgus H [m], X: Jõudlus Q [l/min]]

Tootja jätab enesele õiguse ette teatamata ja ükskõik millisel ajal muuta toote disaini ja värvust. Fotod, joonised ja graafikud on mõeldud ainult illustatsiooniks. Toote parameetreid kontrolliti valitud partiist. Need parameetrid võivad muutuda sõltuvalt tootepartiist. Enne toote ostmist ja paigaldamist kontrollige konkreetse seadme parameetreid andmesildilt. Määratletud parameetrid saadakse seadme väljundis, arvestamata väliseid tegureid: nt pumpade korral ei arvestata sisse- ja väljalaskeseadeldise takistust. Seadme parameetrid saadi laboritingimustes. Andmesildil toodud mootori maksimumvõimsus on väljundvõimsus mootori võlli juures. Tõõtingimustes võib esineda +/- 10% erinevus tsellest, mis on näidatud seadme andmesildil. Versioon 09/2021