



TIEMME

TERMOSTATO A CONTATTO CONTACT THERMOSTAT

Art. 2075T

Termostati di regolazione con sensore bimetallico.


Control thermostats with bimetallic sensor.

I termostati di regolazione con sensore bimetallico Tiemme vengono prevalentemente utilizzati negli impianti di riscaldamento. Installati direttamente sui collettori di distribuzione servono per bloccare la pompa di circolazione nel caso in cui la temperatura rilevata superi il valore precedentemente impostato. Negli impianti di riscaldamento a pavimento tale valore è generalmente impostato a 55°C.


The Tiemme control thermostats with bimetallic sensor are mainly used on the heating systems. The thermostats are installed directly on the distribution manifolds and the function is to switch off the circulation pump when the water temperature become higher than the setted value. On the floor heating systems this value is generally about 55°C.



Schemi di collegamento Electrical wiring

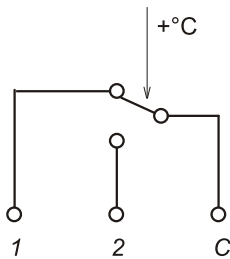

Disegno e dimensioni Drawing and dimensions

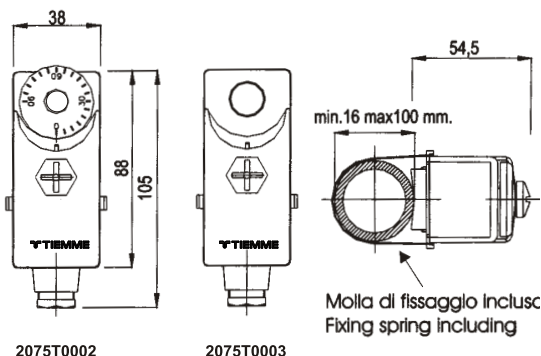

2075T0002

2075T0003

Caratteristiche Tecniche Technical Features

Campo di regolazione Calibration range	0/90°C
Tolleranza Tolerance	temp.min. +/-5°C temp.max. +/-8°C
Differenziale Differential	6+/-2°C
Materiale coperchio Cover material	ABS UL94 VO
Materiale base Base material	acciaio zincato galvanised steel
Portata contatti Contact rating	16 (4)A 250Vac - 6 (1)A 400Vac
Utilizzare cavi resistenti al calore To be used heat resistant cables	min. T 130
Limite temperatura testa di comando Temperature limit of thermostat head	T 85
Messa a terra del dispositivo Device earthing	morsetti a vite screw clamp
Grado di protezione Protection degree	IP40
Tipo di azione Type of action	1B
Omologazioni Approvals	ENEC 03 - Ce0497 (PED)

T IEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
T IEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents many time without prior advise.
E' vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

