



KATUSE TUGI- JA TEENINDUSPLATVORMI SÜSTEEM

Katuse toed OGPDG

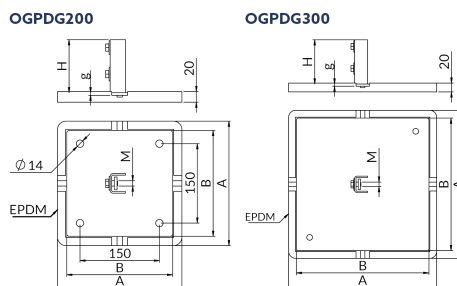

- **Korrosioonivastane kaitse:** Kuumtsinkimine
- **Kasutusala:** paigaldiste ja seadmete kandekonstruktsioonide teostamine. Mõeldud igat tüüpi alustele, sealhulgas membraankatttega lamekatustele. Suur jalajälg ja EPDM-tugi tagavad konstruktsiooni stabiilsuse ja ühtlase koormuse jaotuse maapinnale.

● **Montaaži-juhendid:**

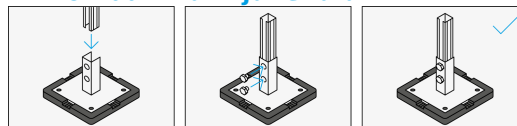

Profilidele	Mõõtmed A [mm]	Mõõtmed B [mm]	Mõõtmed G [mm]	Mõõtmed g [mm]	Mõõtmed H [mm]	Kruvi M	Ühiku kaal [kg]	Tellimuse märgistus	Katalooginumber
Kinnitused EN-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 > Deklaratsioonid EN-KDWU 06_2025									
A	235	200	20	5	100	M10x16	2.86	OGPDGA200	81220203011
MG, MF, MH	235	200	20	5	150	M12x30	3.42	OGPDGMF200	81220204111
A	335	300	20	5	100	M10x16	6.96	OGPDGA300	81220303011
MG, MF, MH	335	300	20	5	150	M12x30	6.84	OGPDGMF300	81220304111
MB, ME	335	300	20	5	150	M12x30	6.86	OGPDGMB300	81220305011
MG, MF, MH	485	450	20	8	150	M12x30	18.76	OGPDGMF450	81220454111
MB, ME	485	450	20	8	150	M12x30	16.48	OGPDGMB450	81220455011