

Küttevee järeltätmise filter HEATY HOME

Küttesüsteemi järeltätmine demineraliseeritud veega, mille käigus eemaldatakse toorveest kõik soolad ja mineraalid. Filtri vahetatav kassett on täidetud katioonide ja anioonide vaigugraanulitega. Vaik asendab vees lahustunud soola- ja mineraaliioonid vesinikuioonide (H⁺) ning hüdroksiidioonidega (OH⁻). Tulemuseks on VDI 2035 nõuetele vastav küttevesi: elektrijuhtivus <100 µS; pH 8,2 kuni 10*; karedus <0,3 °dH.



Filter Heaty Home tarvikuteta

Tootekood: 100310

Maht: 0,75 l


Soovitatav täitmiskiirus: 5 l/min

Maks. rõhk: 8 bar

Maks. temperatuur: 40 °C

Jõudlus: 113 l (420 µS/cm kuni < 100 µS/cm)

Maksimaalne täitmiskiirus on 10 l/min, kui veevõrgu rõhk on 3-4,5 baari. Et saavutada süsteemivesi, mis vastab VDI 2035 standardile, soovitatakse hoida täitmiskiirus alla 5 l/min.

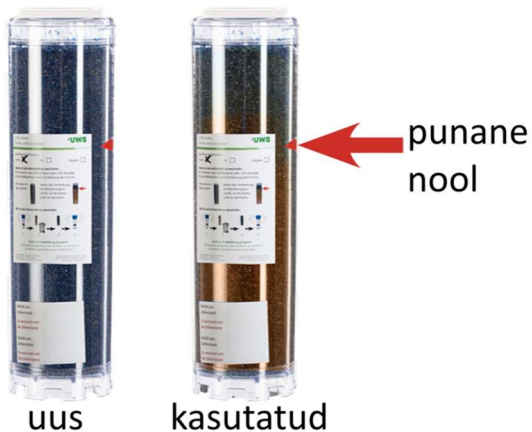

Filtri vahetatav kassett

Tootekood: 100853

Maht: 0,75l

Järeltätmise kasseti tootlikkus sõltub toorvee kareduse tasemest. Kassett tuleb välja vahetada, kui vaigu värvus on muutunud kuni punase nooleni. Veearesti kasutamine pole vajalik. Kasutatud kasseti võib utiliseerida olmeprügiga.