

OMNI GO 400 sukeldatav veetuspump on mõeldud puhta või kergelt orgaaniliste elementidega saastunud (ilma jahvatusesementideta), külma magevee pumpamiseks.

Omadused



- Pumbab vett peaaegu aluspinna põhjani, millel see seisab (umbes 3 mm)
- Kompaktne disain. Reguleeritaval anduril põhinev lüliti juhib tööd, võimaldades paigaldamist väikesemahulistesse paakidesse.
- Sisseehitatud tagasilöögiklapp
- Kaks juhtimisrežiimi: käsitsi ja automaatselt
- Kasulik hädaolukordades: üleujutatud keldrid, garaažid, majapidamisruumid, mahutite tühjendamine
- Kohandatud töötama erineva suurusega painduvate voolikutega või ühendamiseks jäiga toru
- Lai valik rakendusi ja kasutusvaldkondi kodumajapidamises ja põllumajanduses
- Kerge ja tugev konstruktsioon

Tehnilised andmed:


➤ Max. veetemperatuur	35°C
➤ Max. sukeldumissügavus	7 m
➤ Toitekaabli pikkus	10 m
➤ Max. saastumise määr	5 mm
➤ Kaitseaste	IP X8
➤ Tööasend	Vertikaal
➤ Isolatsiooniklass	B

Materjali koostis:


✓ Pumba korpus	Tehnpolümeer
✓ Mehaaniline pea	keraamiline groot
✓ Rootor	norüül
✓ Imusõel/alus	Tehnpolümeer

Parameetrite tabel

PUMBA MUDEL	Q max Efektiivsus [l/min]	H max Tõstekõrgus [m]	P mootori võimsus [kW]	U PINGE [V]	I Vool [A]	RP-Ø Rõhu väljalaskeava [toll]	Ø Uhendus [mm]	H Pumba kõrgus [cm]	A automaat režiim [cm]	B käsitsi režiim [cm]	KAAL Pakendiga/ pakendita [kg]
OMNI GO 400	120	7	0,4	230	1,8	GZ 1"; 1½"	25/32	255	235	260	4,6/4,3

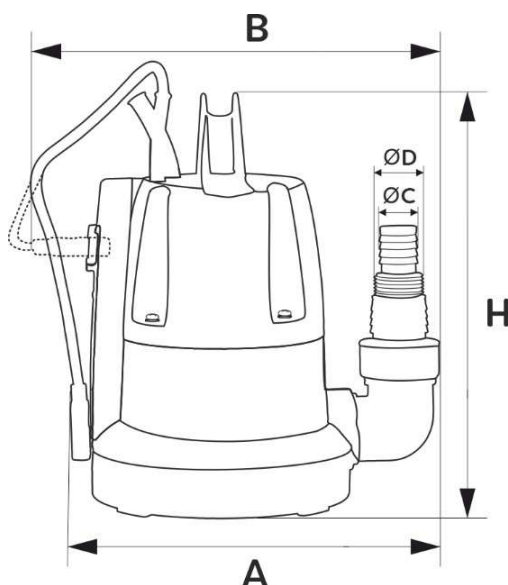

Parameetrite tabel:

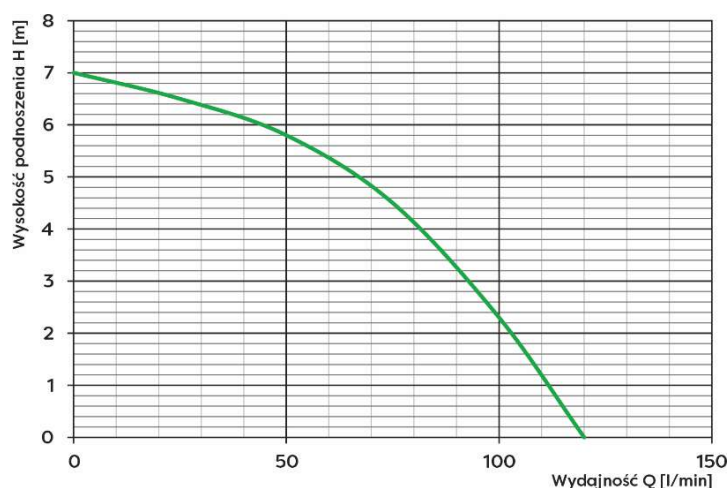

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacją, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 03/2025