

Toote andmeleht

Drenaažipump

Serio SP AUTO

SP AUTO seeria sukeldatav drenaažipump on mõeldud puhta vee või kergelt orgaanilise ainega saastunud vee (ilma abrasiivsete elementideta), külma vee, magevee ja isegi jämeda vee pumpamiseks. Tänu uuenduslikule disainile ja tipptasemel pumba juhtimisele saab seda kasutada väga väikestes mahutites. See on kasulik hädaolukordades: keerukates keldrites, keldrites, abiruumides ja mahutite tühjendamisel.



Omadused:

- Pumba kompaktne disain võimaldab seda paigaldada väikese avaga paakidesse
- Kaks pumba juhtimisrežiimi: käsitsi ja automaatselt
- Kohandatud töötama erineva suurusega painduvate voolikutega või ühendama jäika toru
- Lai valik rakendusi ja kasutusvaldkondi kodumajapidamises ja põllumajanduses
- Kerge ja tugev konstruktsioon
- Pistikuga kaabel

Tehnilised andmed

➤ Max. veetemperatuur	35°C
➤ Max. sukeldumissügavus	7 m
➤ Tööasend	vertikal
➤ Kaabli pikkus	10 m
➤ Max. saastumise määr	25 mm
➤ Kaitseaste	IP X8
➤ Isolatsiooniklass	B

Materjali koostus:

✓ Mootori korpus	Tehnopolümeer
✓ Rotor	Tehnopolümeer
✓ Pumba korpus	Tehnopolümeer
✓ Iminapp/alus	plastist
✓ Mehaaniline pea	grofit-keramika

Toote andmeleht


Drenaažipump

Serio SP AUTO

Parameetrite tabel:

Pumba tüüp	Q max Tõhusus [l/min]	H max Tõstekõrgus [m]	P Mootori võimsus [kW]	U Pinge [V]	I Vool [A]	Soovitat av läbimõõt [mm]	RP-@ Rõhu väljalaske ava [toll]	Mõõtmed P x L x K koos ühendusdetailiga [cm]	Kaal Pakendiga/ pakendita [kg]
SP 550 AUTO	195	7	0,55	230	2,4	25/32	GZ 1", 1'/'"	23,5x15,5x43	5,5/5
SP750AUTO	230	8	0,75	230	3,3	25/32	GZ 1", 1'/'"	23,5X15,5x43	5,8/5,3

Diagramm

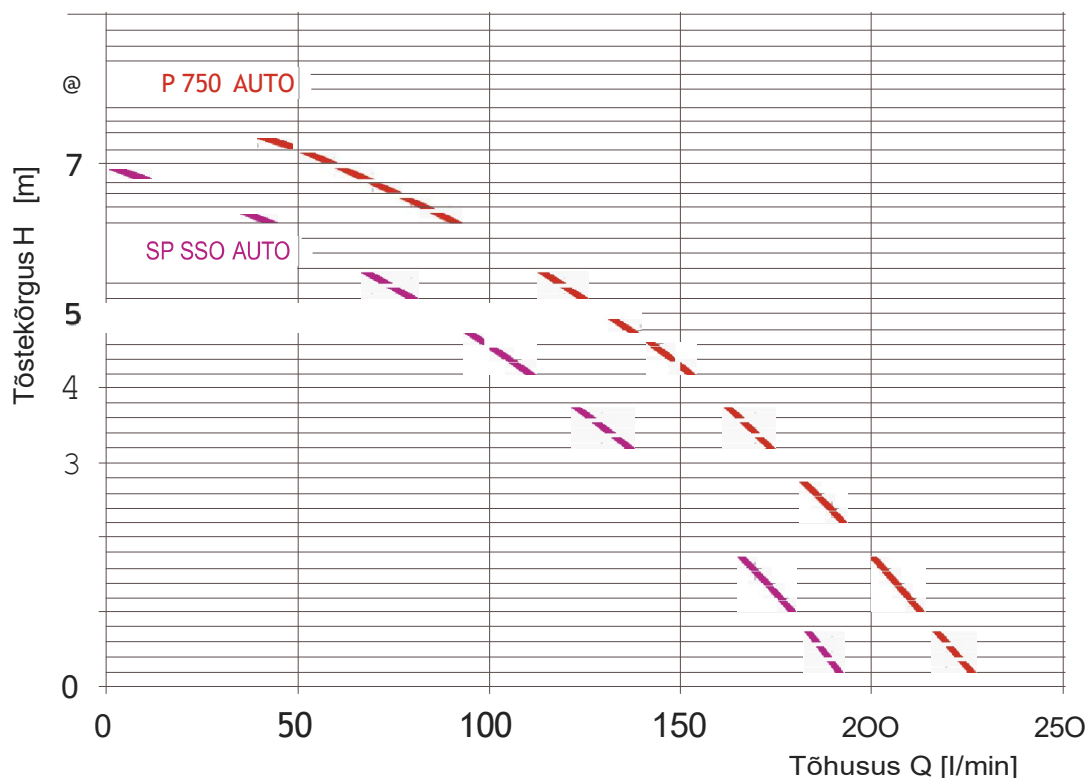

Tootja jätab endale õiguse teha toote disaini ja värvi muudatusi igal ajal ilma ette teatamata. Fotod, joonised ja diagrammid on ainult illustratiivsed. Toote parameetrid on kontrollitud valitud partii. Sõltuvalt tootmispartiiist võivad need parameetrid erineda. Enne toote ostmist ja paigaldamist kontrollige palun konkreetse seadme spetsifikatsioone tüübisildilt. Määratud parameetrid on saadud seadme väljundis, arvestamata väliseid tegureid, nagu pumba takistus, väljalaske- ja imemissüsteem. Seadme parameetrid on saadud laboritingimustes. Tüübisildil märgitud maksimaalne mootori võimsus on mootori völliile tarnitud võimsus. Töötitingimustes võib esineda +/- 10% erinevus konkreetse seadme tüübisildil näidatust. Määratud maksimaalne mootori võimsus on mootori völliile tarnitud võimsus. Version 03.2025.