



Omnigena

TOOTE ANDMELEHT

SUKELPUMP

WQ 10-10-0,55 PREMIUM

Sukelpump WQ 10-10-0.55 PREMIUM on mõeldud orgaaniliste ainete sisaldusega külma magevee (ilma abrasiivsete osakesteta) pumpamiseks. Pumba saab kasutada maa kuivendamiseks ja halli vee või reovee eemaldamiseks kogumiskaevudest või paakidest.

PREMIUM-märgist kandvat pumpa eristab kõrgeim tootmisstandard ja parimate turul saadaolevate materjalide kasutamine.

OMADUSED

- Suur võimsus
- Pumba kompaktne konstruktsioon võimaldab selle paigutamist kitsastesse paakidesse
- Lihtne konstruktsioon võimaldab seadme hõlpsat hooldamist ja suurendab vastupidavust
- Ujuklüliti, mis juhib pumpa paagi veetaseme järgi
- Sobib kasutamiseks koos väljalaskevoolikuga või ühendamiseks jäiga toru külge
- Liigvoolukaitse mootori ülekoormuse eest
- Mähisesse on ehitatud termokaitse, mis kaitseb mootorit ülekuumenemise eest
- Pistikuga kaabel



TEHNILISED ANDMED


Vee maksimumtemperatuur	35 °C
Maksimaalne sukeldussügavus	10 m
Tööasend	vertikaalne
Kaabli pikkus	9,5 m
Osakeste max suurus	5 mm
Kaitseaste	IP 68
Isolatsiooniklass	B

MATERJALID

Mootori korpus	alumiiniumisulam
Rooror	tehnopolümeer
Pumba korpus	malmisulam
Imisõel	kroomitud teras
Mehaaniline topelttihend	ränikarbiid-grafiit / ränikarbiid-ränikarbiid

TABEL JA PARAMEETRITE GRAAFIK

Pumba mudel	Q max Max vooluhulk [l/min]	H max Tõstegus [m]	P Võimsus [kW]	U Pinge [V]	I Voolutugevus [A]	Vooliku soovitatav läbimõõt [mm]	RP-Ø Väljalaske ava [tolli]	Mõõtmed P x L x K [cm]	Kaal koos pakendiga / ilma pakendita [kg]
WQ 10-10-0,55 PREMIUM	300	12	0,55	230	4,6	50	GW 1½"	23 x 17 x 41	14,7/14,2

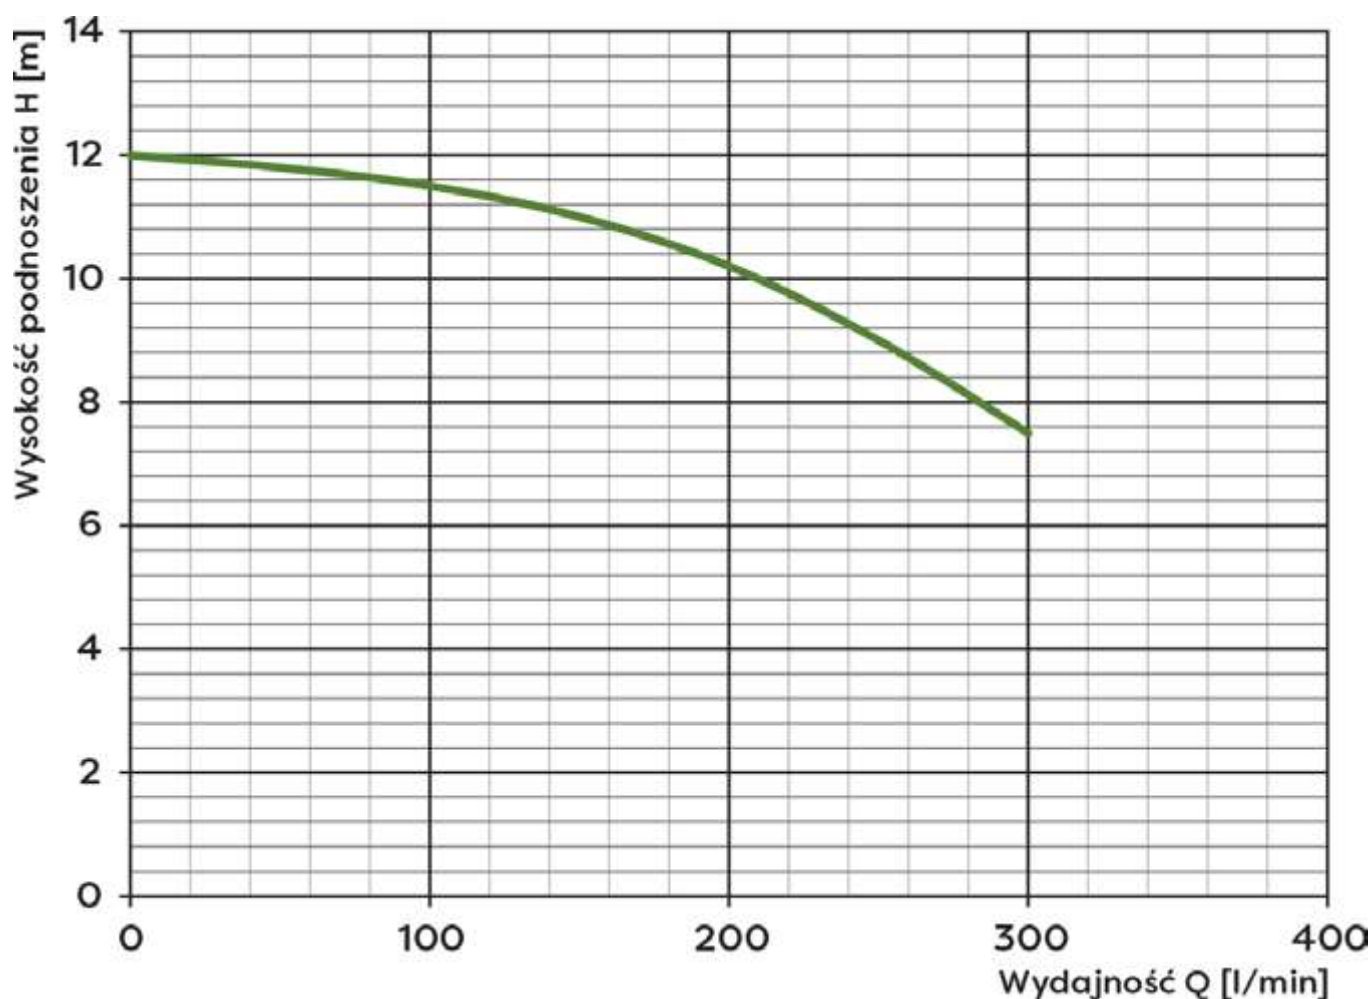

Graafik

[Rys. Y: Maksimaalne surukõrgus H [m], X: Jõudlus Q [l/min]]

Tootja jätab enesele õiguse ette teatamata ja ükskõik millisel ajal muuta toote disaini ja värvust. Fotod, joonised ja graafikud on mõeldud ainult illustratsiooniks. Toote parameetreid kontrolliti valitud partiist. Need parameetrid võivad muutuda sõltuvalt tootepartiist. Enne toote ostmist ja paigaldamist kontrollige konkreetse seadme parameetreid andmesildilt. Määratletud parameetrid saadakse seadme väljundis, arvestamata väliseid tegureid: nt pumpade korral ei arvestata sisse- ja väljalaskeadeldise takistust. Seadme parameetrid saadi laboritingimustes. Andmesildil toodud mootori maksimumvõimsus on väljundvõimsus mootori võlli juures. Töötingimustes võib esineda +/- 10% erinevust sellest, mis on näidatud seadme andmesildil. Versioon 12/2022