

WQ 8 seeria sukeldatav pump on mõeldud määrdunud vee, protsessivee, reovee ning orgaaniliste tahkete osakeste ja tekstiiliosakestega saastunud vee, aga ka muude hügieenitoodete pumpamiseks. See suudab pumbata septikuid, külma hallvett ja magedat vett ilma abrasiivsete komponentideta.



OMADUSED

- Tõhus mustuse eemaldamise süsteem
- Topeltmehaaniline tihend õlikambris
- Õlikamber pumba mehaanilise tihendi parema efektiivsuse tagamiseks
- Ujuklüliti, mis juhib pumba tööd paagis oleva veetaseme põhjal
- Sobib kasutamiseks painduva väljalaskevooliku või toruühendusega
- Toitekaablile paigaldatud ülekoormuskaitseklüiti kaitseb pumba kahjustuste eest ummistunud laba või tiiviku korral
- Mootoris sisseehitatud termokaitse kaitseb mähist ülekuumenemise eest
- Pistikuga kaabel

Tehnilised andmed

➤ Max. veetemperatuur	35 °C
➤ Max. sukeldumissügavus	10 m
➤ Tööasend	vertikaalne
➤ Kaabli pikkus	8 m
➤ Kaitseaste	IP 68
➤ Isolatsiooniklass	B

Materjalide koostised

✓ Mootori korpus	Roostevaba teras
✓ Pumba tiivik	Malm
✓ Obudowa wirnika	Malm
✓ Purustus- ja löikesüsteem	Roostevaba teras
✓ Mehaanilised drosselid	Ränikarbiid-grafiit / grafiit-keraamika

Tootekataloogi kaart



Sukeldatav pump veskiga

WQ SEERIA 8

Tabeli- ja parameetridiagrammid

Mootori tüüp	Q max Tõhusus [l/min]	H max Tõstekõrgus [m]	P Mootori võimsus [kW]	U Pingeline [V]	I max Vool [A]	Vooliku soovituslik läbimõõt [mm]	RP-Ø Väljalaskeava [toll]	Mõõtmed P x L x K [cm]	Pumba kaal Pakendiga/ ilma pakendiga [KG]
WQ 8-4-0,37	160	8	0,37	230	2,5	32	GW 1 1/2"	17,5 x 13 x 39	11/10,5
WQ 8-8-0,55	260	10	0,55	230	4,5	50	GW 2"	23,5x17x43	18/17,5
WQ 8-9-0,75	315	11	0,75	230	6,2	50	GW 2"	23x16x44	19,5/19
WQ 8-10-1,1	315	13	1,1	230	7,2	50	GW 2"	24*x18x46	21,5/21
WQ 8-11-1,3	380	14	1,3	230	7,8	50	GW 2"	24*x18x48	22,5/21,5
WQ 8-12-1,5	400	14,5	1,5	230	8,5	50	GW 2"	24*x18x49	23,5/22,5
WQ 8-18-1,8	530	21	1,8	230	15	50	GW 2"	33,5x19x54	33/31,5
				400	5,3				
WQ 8-20-2,2	580	23	2,2	230	17,5	50	GW 2"	33,5x19x56	35/33,5
				400	5,8				

*keermega voolikuühendus pluss = 8 cm

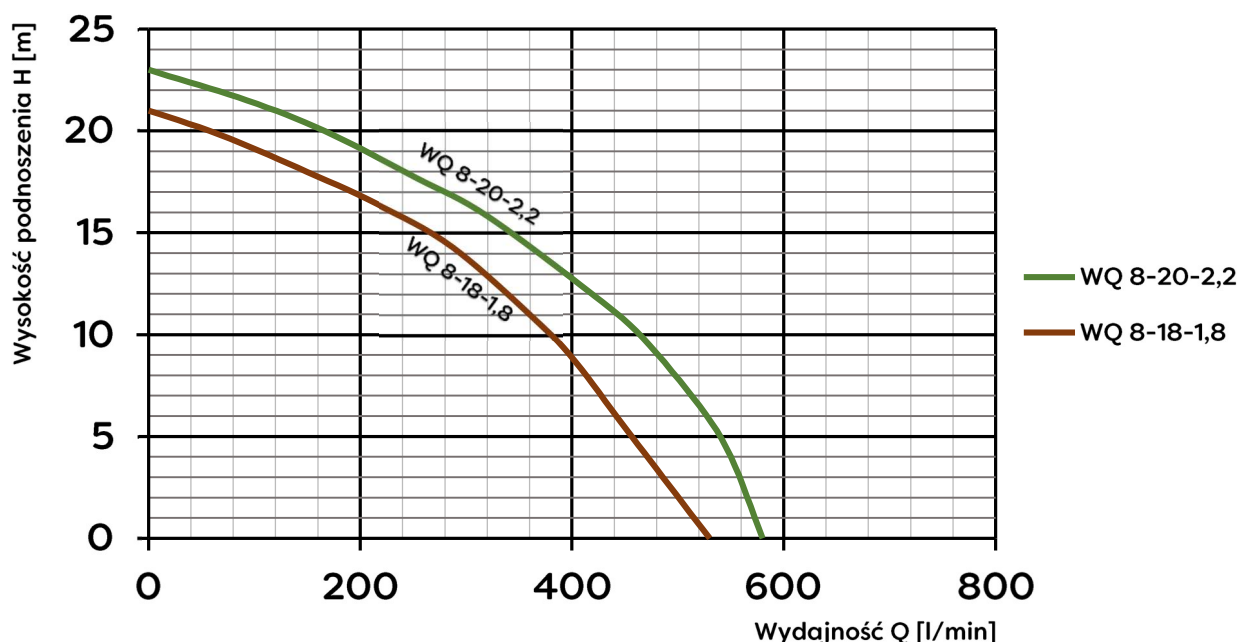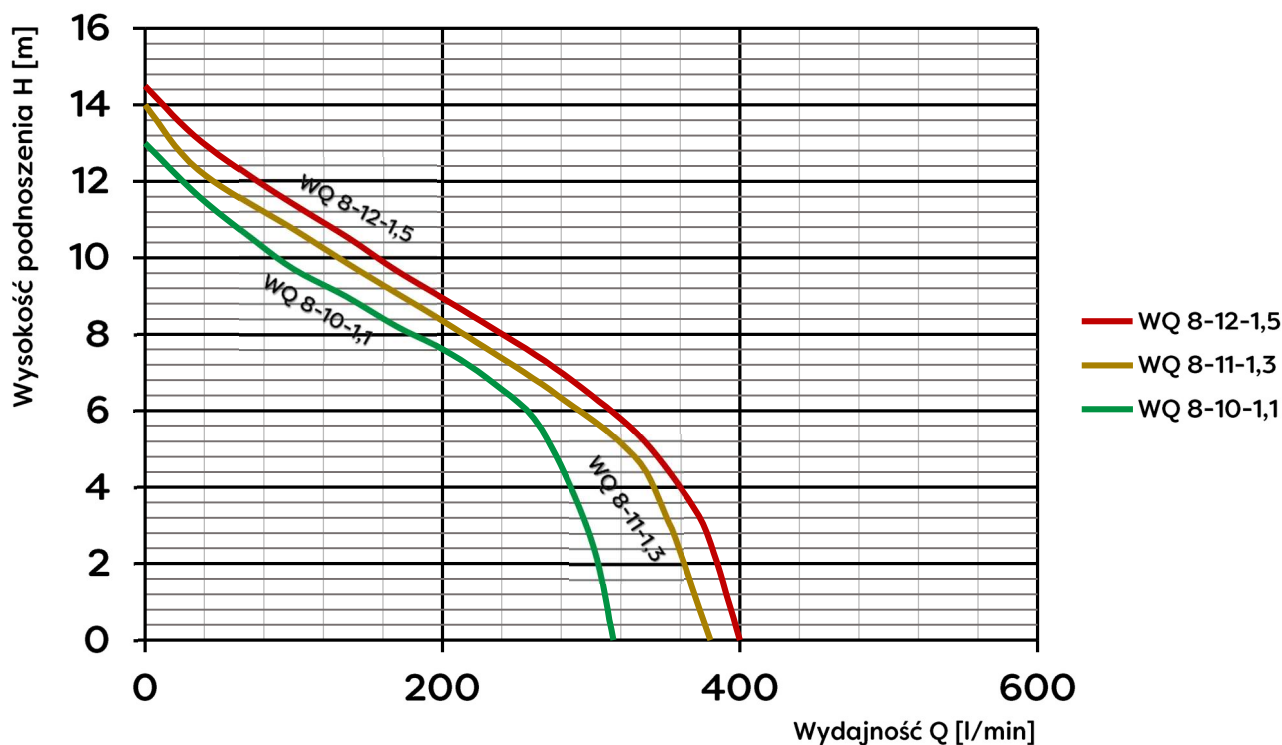

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacją, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 05/2025