

PAIGALDUSJUHEND TOOTELE:

ULTRACUT FBS II D6



ULTRACUT FBS II D6 P/LP



ULTRACUT FBS II D6 SK



ULTRACUT FBS II D6 M10/M8



ULTRACUT FBS II D6 M8/M10I



ULTRACUT FBS II D6 US

1. Funktsionaalsus:

Funktsionaalsus


Soovitame kasutada tangentsiaalset löökruvikeerajat koos sobiva löökruvikeeraja pesaga või sisemise TX-jõuga.

Puurauke ei pea vertikaalse paigaldamise ajal (lagi ja põrand) puhastama. Põrandakinnituste jaoks tuleb puurida auk pikem 3xpuurangu läbimõõtu.


Kruvi on õigesti paigaldatud, kui kruvipea asetseb kinnitusdetailil ühtlaselt ja seda ei saa sügavamale keerata (visuaalse kontroll).

2. Paigaldusjuhend vastavalt ETA - 18/0242 and ETA - 15/0352


Puurige auk lööktrelliga.

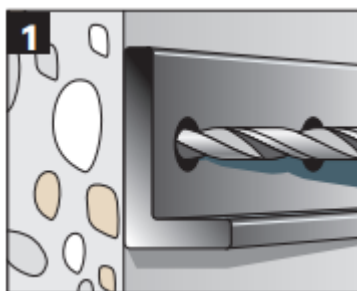


Puhastage puurauk.

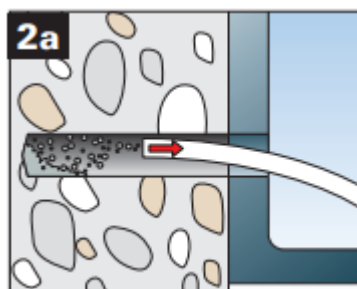


Puurauke ei pea vertikaalse paigaldamise ajal (lagi ja põrand) puhastama.
Põrandakinnituste jaoks tuleb puurida auk pikem $3 \times$ puuraugu läbimõõtu.

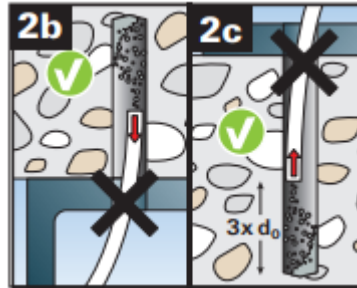

Paigaldus igasuguse pöördemomendi löögiga kruvikeeraja maks. mainitud pöördemoment ($T_{imp, max}$). ja samaaegselt aksiaalsuunal rakendada pöördemomendi jõudu.

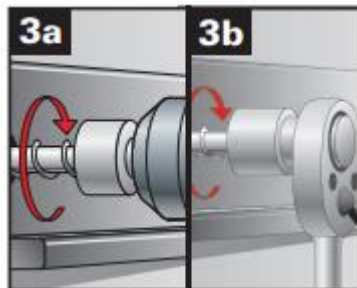

Pärast paigaldamist ei tohiks kruvi pööramine olla võimalik. Kruvipea peab olema kinnituse vastas ja ja mitte kahjustatud.

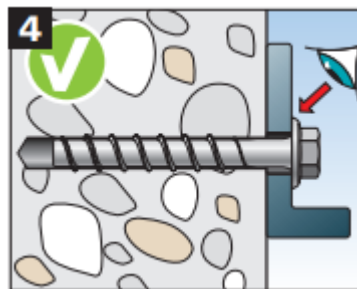


3. Paigaldusparameetrid betoonis:


**Installation parameters concrete
 C 20/25 - C50/60**

ULTRACUT FBS II D6 Concrete screw		US, SK, P, LP, M, I	
Drill hole diameter [mm]	d_0	6	
Nominal screw-in depth h_{nom} [mm]	h_{nom}	$25 \leq h_{nom} < 35$	$35 \leq h_{nom} \leq 55$
Drill hole depth (push-through installation) [mm]	$h_2 \geq$	$l + 5$	$l + 10$
Drill hole depth (push-through installation) [mm]	$h_1 \geq$	$l + 5$	$l + 10$
Clearance hole diameter [mm]	d_f	8	
Maximum torque for installation with impact screw driver in concrete	$T_{imp, max}$	80	450
Maximum torque for manual installation in concrete	T_{max}	12	25
Width across flat (US, M8)	SW	10	
Width across flat (M10, I)	SW	13	
Drive (SK, P, LP)	Torx	T 30	


Type US

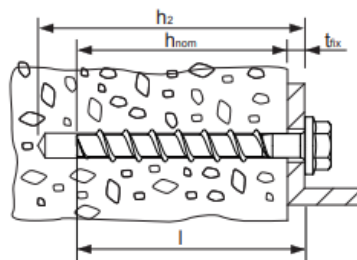

Type SK

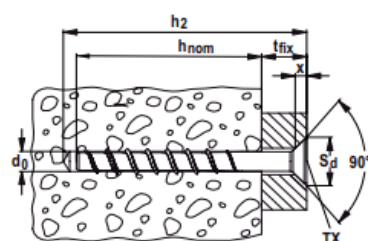

Type M8, M10

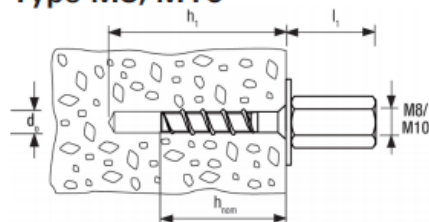

Väljaandja esindaja:
 Hekamerk OÜ
 Priit Ader, juhatuse liige

Tõlge:
 08.11.2018 Tallinn