

Järgige paigaldusjuhendit

Paigaldusjuhend on osa tootest ja selle ohutuse tagamise oluline osa.

- Lugege ja järgige paigaldusjuhendit.
- Paigaldusjuhend peab olema toote juures kättesaadav.
- Andke paigaldusjuhend toote uutele kasutajatele edasi.

Otstarbekohane kasutus

Seade on ette nähtud ainult selleks, et transportida pumbatavaid aineid lubatud rõhkudel ja temperatuuridel PE-torustikes, kuhu seade on paigaldatud.

Rakendusala:

PE torusüsteemid, mis transportivad vett siserõhul.
Muude rakendusala kohta küsige tootjalt.

Käesoleva paigaldusjuhendiga seotud dokumendid

- Wavin QuickStream süsteemi tehniline käsiraamat
- Keevitusseadme kasutusjuhend

Dokumendid on saadaval Wavini esindajalt või aadressil
via www.wavin.com.

Ohutus ja vastutus

Tööohutuse tagamiseks vastutab operaator järgmiste tegevuste eest:

- Toodet tohib kasutada ainult ettenähtud spetsifikatsioonide kohaselt.
- Kokkupaneku ja paigaldamise peab teostama kvalifitseeritud personal.
- Torustiku peavad paigaldama spetsialistid ja selle toimivust tuleb regulaarselt kontrollida.
- Töötajaid tuleb regulaarselt juhendada seoses kõigi tööohutuse ja keskkonnakaitse aspektidega, mis kanalisatsioonisüsteemide puhul ei kehti.
- Personal vastutab järgmiste tegevuste eest:
käesoleva paigaldusjuhendi tundmine, mõistmine ja järgimine.

Transport ja hoiulepanek

- Toodet tuleb transportida ja säilitada originaalpakendis.

Lahtiütus

Tehnilised andmed ei ole siduvad. Need ei kujuta endast selgesõnaliselt garanteeritud omadusi ega garanteeritud nõuetekohaseid seoseid ega garanteeritud vastupidavust. Neid võidakse muuta. Kehtivad meie üldised müügingimused.




MÄRKUS – vigane toruliitmik

Ebapiisav ettevalmistus ja paigaldusjuhiste eiramine võib põhjustada vigase toruühenduse. See võib mõjutada süsteemi ja ühenduse toimimist ja kasutussiga. Järgige käesolevas paigaldusjuhendis toodud juhiseid, Wavin QuickStream süsteemi tehnilises käsiraamatus toodud andmeid ja keevitusseadmega kaasasolevat kasutusjuhendit. Toruotsad tuleb lõigata täpselt täisnurga all õigesse pikkusesse ja sisestada täielikult ühendusse, vastavalt märgitud sisestussügavusele. Keevitusjuhiste eiramine võib põhjustada keevitusprotsessi ajal toruühenduse ülekuumenemise ja äärmuslikel juhtudel ka tulekahjuohtu.

NB! Ärge kunagi keevitage Wavin Electrofusion ühendust kaks korda. Vigane ühendus tuleb välja lõigata ja uuega asendada.

Avastage meie lai tootevalik: wavin.com

- Joogivee jaotamine
- Reovee ärajuhtimine
- Sisekliima lahendused
- Vastupidavus linnakliimas

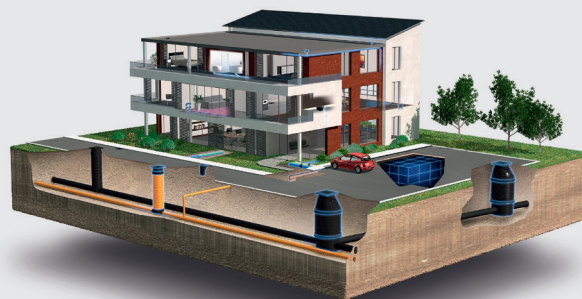

Building & Infrastructure



Wavin on osa Orbiast, mis on ettevõtete ühendus, mis teeb koostööd, et lahendada maailma kõige keerulisemaid probleeme. Meid seob ühine eesmärk: edendada elu kogu maailmas.

Orbia ehitus- ja infrastruktuuriettevõtte Wavin on innovaatiliste lahenduste pakkuja ülemaailmsele ehitus- ja taristutööstusele. Toetudes enam kui 60-aastasele tootearenduskogemusele, edendab Wavin elu kogu maailmas, ehitades maailma inimestele terviseks ja jätkusuutlikku keskkonda. Olgu tegemist parema puhta joogivee jaotamisega, sanitaarsüsteemide kõigile kättesaadavaks tegemisega, kliimakindlate linnade loomisega või mugavate eluruumide kujundamisega, Wavin teeb koostööd omavalitsusjuhtide, inseneride, töövõtjate ja paigaldajatega, et aidata kaasa kogukondade, hoonete ja kodude tulevikukindlusele. Wavinil on üle 12 000 töötaja, kes töötavad 65 tootmiskohas üle maailma ning teenindavad ülemaailmse müügi- ja turustusvõrgu kaudu rohkem kui 80 riiki.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 1118 BK Schiphol The Netherlands (Madaalmaal)
Internet: www.wavin.com | E-post: info@wavin.com

© 2024 Wavin Wavin jätab endale õiguse teha ette teatamata muudatusi. Pideva tootearenduse tõttu võivad tehnilised näitajad muutuda. Paigaldamine peab vastama paigaldusjuhendile.

Paigaldusjuhend


Wavin elektrikeevismuhv

DN40 mm kuni DN315 mm



An Orbia business.



Wavin elektrikeevismuhvi DN40 mm kuni DN315 mm paigaldamine

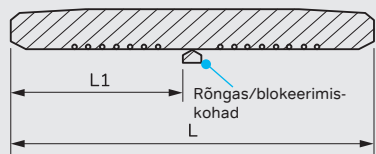


L – Ühenduse pikkus
L1 – Toru / liitmiku sisenemise pikkus

SAP nr	Nimetus	L [mm]	L1 [mm]
4081515*	PE Wavin elektrikeevismuhv d40	60	28
4081516*	PE Wavin elektrikeevismuhv d50	60	28
4081517*	PE Wavin elektrikeevismuhv d56	60	28
4081518*	PE Wavin elektrikeevismuhv d63	60	28
4081519*	PE Wavin elektrikeevismuhv d75	60	28
4081520*	PE Wavin elektrikeevismuhv d90	60	28
4081521*	PE Wavin elektrikeevismuhv d110	60	28
4081522*	PE Wavin elektrikeevismuhv d125	60	28
4081523*	PE Wavin elektrikeevismuhv d160	60	28
4036298	Elektrikeevismuhv WaviDuo 200	150	75
4064881	PE100 WaviDuo liitmik BK 250 SDR26	150	75
4064882	PE100 WaviDuo liitmik BK 315 SDR26	150	75


* Elektrikeevismuhv, rõngata / blokeerimiskohtadeta.

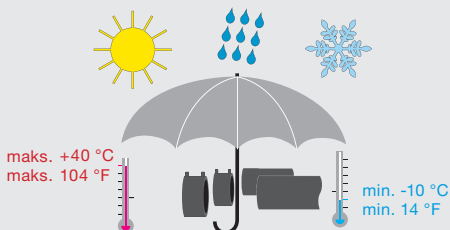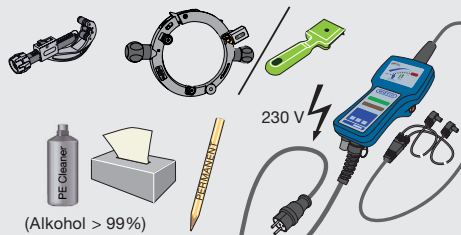


1 Lõikamine

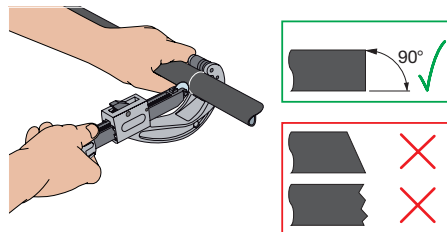


2 Kooritava pinna märgistamine

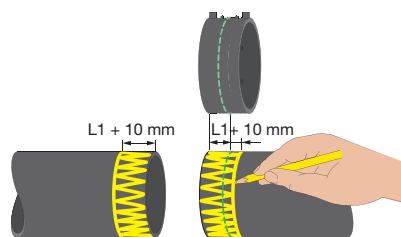


3 Koorimine

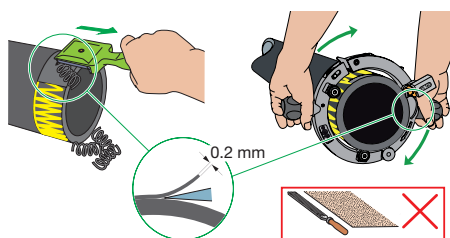


4 Puhastamine

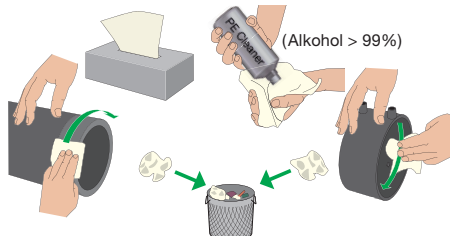


5 Sisestamis-sügavuse märkimine

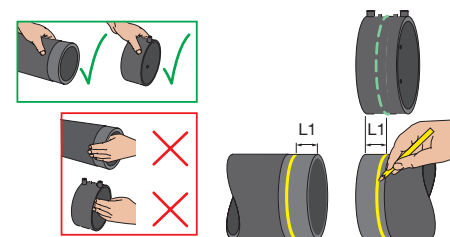


6 Kooste-protsess sisestus-sügavuse kontrolliga

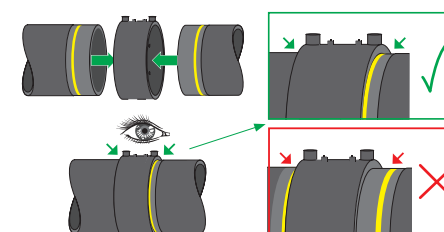


7 Elementide kaitsmine asendi muutmise eest

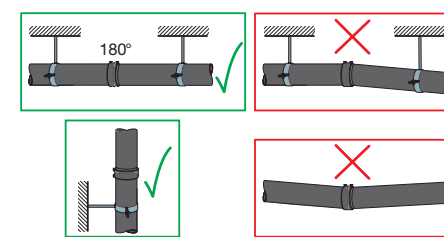

8 Elektrikeevis-aparaadi ühendamine

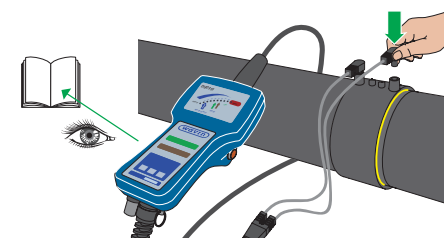

9 Keevitus-protsessi kontrollimine

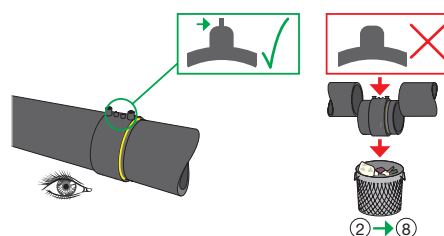

10 Minimaalne jahtumisaeg

