

TEHNILISED ANDMED TECHNICAL DATA

Toode: **Universaaltüübel**




Tehnilised omadused: tüübel, mis moodustab pingutamisel tugeva laiendi ning tänu sellele saab kasutada enamikus alusmaterjalides:

- tavaline kipsplaat,
- komposiitkipsplaat,
- puidupõhine ehitusplaat,
- looduskivi,
- mittemõranev betoon,
- savikärgtellis,
- tavaline savitellis,
- tavaline silikaattellis jne.

Materjal: suure löögitugevusega polüpropüleen (PP), kuumakindlus: – 50 °C ... 80 °C.

Mõõdud:

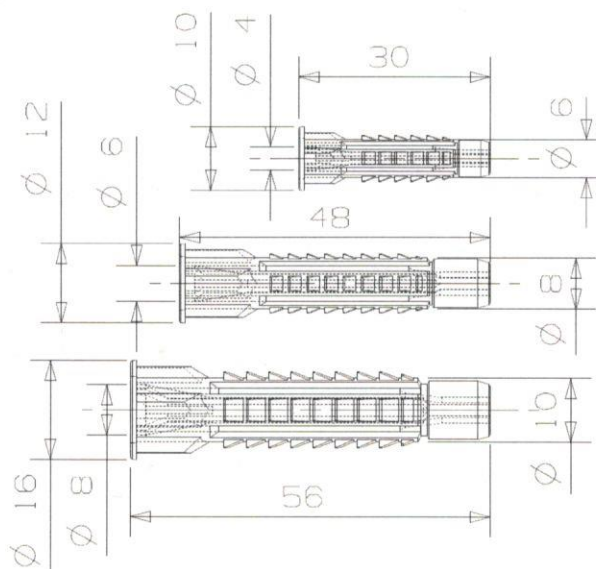

Tootekood	Mõõt	Kogus väikepakendis, tk
001060	6 mm	150
001065	8 mm	100
001070	10 mm	50

As Enko

reg.nr. 10093497

KMKR EE100433771

Tulbiaia tee 3
74001 VIIMSI
HARJU MAAKOND
ESTONIA

Tel. +372 6 032 900
GSM +372 56 609 389
Fax. +372 6 091 909
E-mail enko@enko.ee
www.enko.ee



ISO 9001

