



RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Art.1522

Cannotto con dado girevole.
Il set comprende 2 cannotti, 2 dadi girevoli e 2 guarnizioni

Tail with loose nut.
The set include 2 tails, 2 nuts and 2 gasket .

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 110°C
Temperatura min di esercizio : -20°C
Pressione max di esercizio : 30 bar
Filettature : femmina UNI ISO 228
maschio UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature : 110°C
Minimum temperature : -20°C
Maximum operating pressure : 30 bar
Threads : female UNI ISO 228
male UNI ISO 228

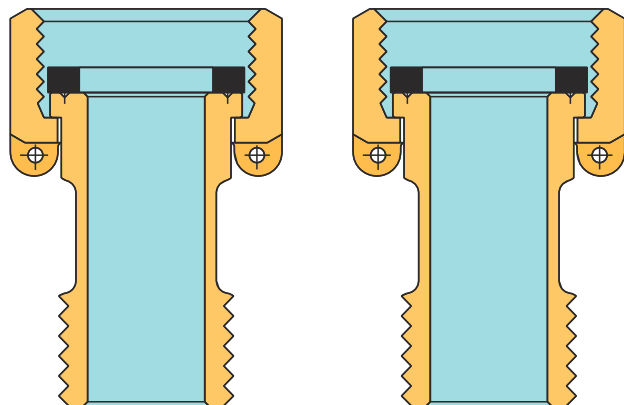
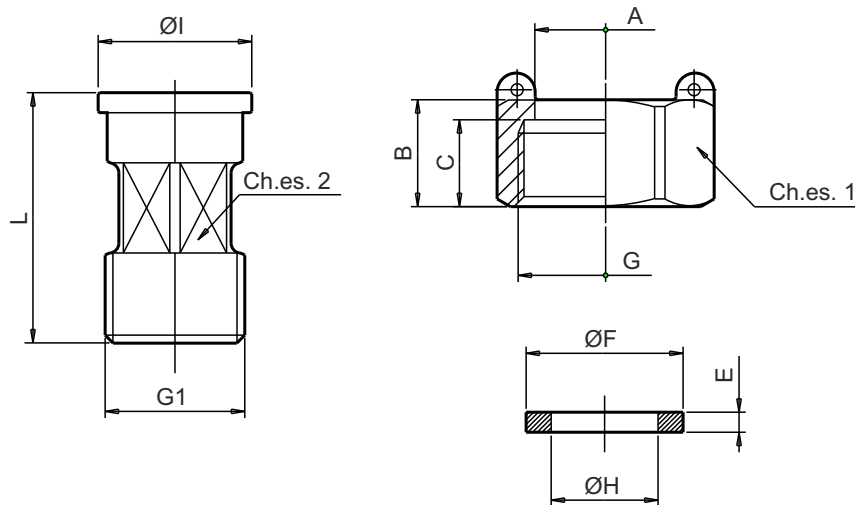


Tabella dimensioni / Sizes table

G X G1	CODICE / CODE	A	B	C	Ch.es.1	E	ØF	ØH	ØI	L	Ch.es.2
3/4" X 1/2"	150 0035	21,2	16	11	29	3	23,5	16	23	37,5	17
1" X 3/4"	150 0042	27	18	15	36	3	30	20	29,7	46,5	23,5
1"1/4 X 1"	150 0062	33,75	22	19	47	3	38	25	38	47	29
1"1/2 X 1"1/4	150 0094	42,5	24,5	19,5	54	3	44	32	44,5	57	37
2" X 1"1/2	150 0072	49,7	24	21	ott.67	3	55	38	55	67	ott.44
2"1/2 X 2"	150 0101	60	31,5	27	ott.84	3	71	50	69,5	77	ott.55

Descrizione	Materiale	Trattamento	Description	Material	Treatment
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	-	Body	CW617N - EN12165 brass	-
Dado	Ottone CW617N - EN12165	-	Nuts	CW617N - EN12165 brass	-
Guarnizioni piane	Gomma etilene-propilene EPDM	-	Plain gasket	Etilene-propylene rubber EPDM	-

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A.reserves the right to modify contents in any time without prior advise. Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization