



## KATUSE TUGI- JA TEENINDUSPLATVORMI SÜSTEEM

### Katusetugi plast profiilile MF PDT

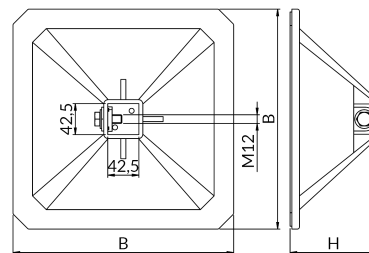

- **Korrosioonivastane kaitse:** Lamelaarne tsinkimine
- **Kasutusala:** paigaldiste ja seadmete tugikonstruktsioonide paigaldamine. Mõeldud igat tüüpi alustele, sh membraankattega lame- ja viilkatustele. Suur aluspind tagab konstruktsiooni stabiilsuse ja koormuse ühtlase jaotumise maapinnale. Koos poroloonimatiga MP305 saab seda kasutada viilkatustel.

● **Montaaži-juhendid:**

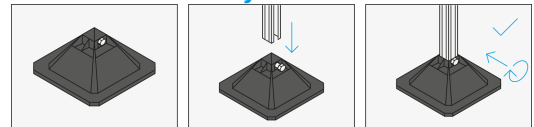

Profiilidele	Mõõtmed B [mm]	Mõõtmed H [mm]	Lubatud koormus [kN]	Ühiku kaal [kg]	Tellimuse märgistus	Katalooginumber
<small>Kinnitused EN-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 &gt; Deklaratsioonid EN-KDWU 06_2025</small>						
MF	200	114	1.5	0.97	PDTMF200	83020020415
MF	305	122	3.5	1.738	PDTMF305	83030520415
MF	500	118.5	5	4.24	PDTMF500	83050020415