

TOOTE TEABELEHT KONDENSATSIOONIPUMP



OMNIKONDENS

OMNIKONDENS on mõeldud jahutusseadme, kondensaatkatla, konditsioneeride või õhukuivati kondensaadi pumpamiseks. Omnikondensi pump töötab automaatselt, mis teeb selle väga kasulikuks kohtades, kus mahuti käsitsi tühjendamine on ebamugav ja vett ei ole võimalik otse kanalisatsiooni juhtida. Pumba võib paigaldada näiteks õhukuivati sisse – see ei võta lisaruumi. Paigaldamine on väga lihtne. Pumbaga on kaasas äravoolutoru.

OMADUSED

- Automaatsed töotsüklid
- Väikesed mõõtmed
- Komplektne seade
- Lihtne paigaldada ja kasutada
- Täitumisandur
- Väljundühendus alarmsüsteemi või hooneautomaatika jaoks
- Hulk rakendusvaldkondi, nagu kliimaseadmed, külmutusseadmed, küte elamutes, hotellides, restoranides, kontorites, tööstushoonetes jne.



MATERJALID


Mootori korpus	löögikindel tehniline polümeer
Tööratas	tehniline polümeer

TEHNILISED ANDMED

Katkematu töö keskmisel temperatuuril	5...25 °C
Katkematu töö kuni 2 min keskmisel temperatuuril	50 °C
Kondensaadi pH	2,5...10
Vooliku pikkus	3 m
Mootori kiirus	2700 p/min
Kaitseaste	IP 20
Sisestuspaigaldus	>1%

PARAMEETRID JA GRAAFIKUD

Pumba mudel	Q max Vooluhulk [l/min].	H max Tõstekõrgus [m]	P max Mootori võimsus [W]	U Pinge [V]	I max Voolutugevus [A]	Voolik Soovitav läbimõõt [mm]	Sisselase Ava [mm]	Mõõtmed L × W × H [cm]	Kaal pakendiga/ pakendita [kg]
OMNIKONDENS	5	5,2	58	230	0,5	10	25/28	28 × 12,5 × 14	2,5/2

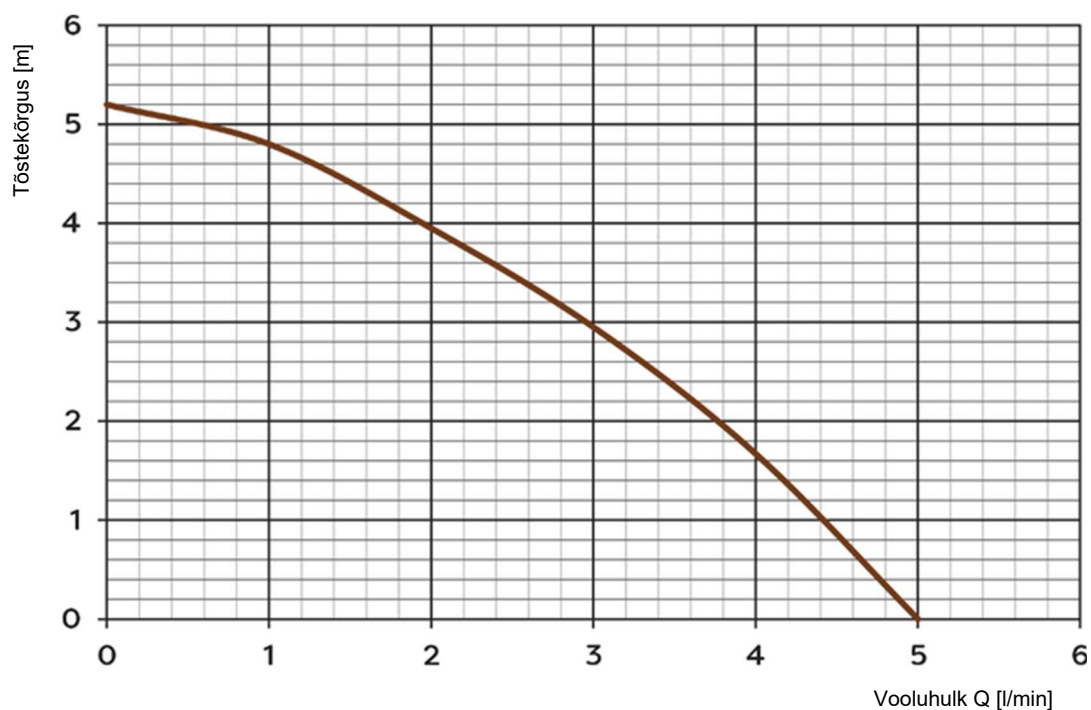

Tootja jätab endale õiguse muuta toote disaini ja värvust igal ajal ilma ette teatamata. Fotod, joonised ja diagrammid on ainult illustratiivsed. Toote parameetreid kontrolliti valitud partii alusel. Sõltuvalt tootmispartiiist võivad need parameetrid erineda. Enne toote ostmist kontrollige konkreetse seadme parameetreid andmesildil. Parameetrid on mõõdetud seadme väljalaskest, arvestamata väliseid tegureid, nt pumbasisest takistust tühjendus- ja alarõhuga paigaldiste korral. Seadmete parameetrid saadi laboritingimustes. Töötingimustes võib erinevus üksiku seadme andmesildil näidatust olla +/- 10 %. Mootori maksimaalne võimsus on mõõdetud mootori völliit. Versioon 12.2022