OMNIGENA Sp.j.
Święcice, ul. Pozytywki 7, 05-860 Płochocin
+48 22 722 22 22
sprzedaz@omnigena.pl
www.omnigena.pl

TOOTE ANDMELEHT
PUMBA JUHTSEADE

Brio SK 13

BRIO SK-13 on mõeldud pumba automaatseks sisselülitamiseks süsteemi rõhu langemisel ning väljalülitamiseks, kui veevool peatub ja pump saavutab maksimumrõhu. BRIO SK-13 võimaldab pumba automaatset tööd ilma survepaagi, lüliti ja manomeetrita ning nendevaheliste ühendusteta, mis kaasnevad klassikalise paigaldusega. BRIO SK-13 sobib eriti hästi, kui survetõstekomplekti jaoks on vähe ruumi või kui seadet tuleb sageli lahti võtta.

OMADUSED

- Pumba automaatne sisse- ja väljalülitamine
- Kaitse pumba kuivalt käitamise eest
- Reguleeritav sisselülitamisrõhk
- Tööoleku näitamine LED tulega
- Lihtsasti kasutatav
- Saadaval on versioonid mitmesuguste elektrikaablite jaoks.
  - Üksik kaabel pistikuga. Selles seadistuses on regulaatori korpusel pistikupesa regulaatori ja pumba vahelise elektriühenduse tegemiseks.
  - Kahe kaabliga. Ühel on pistik ühendamiseks vooluvõrguga ning teisel pistikupesa regulaatori ja pumba ühendamiseks.
  - Ühe kaabliga, kui regulaatori ja pumba vahel on juhtmevaba ühendus




TEHNILISED ANDMED

Juhitava seadme maks. voolutugevus	10 A
Pinge – U (50 Hz)	230 V
Sisselülitamisrõhu vahemik	1–3 bar
Maksimaalne vooluhulk	160 l/min
Maksimaalne rõhk	10 bar
Maksimaalne vee temperatuur	55 °C
Tööasend	vertikaalne
Toruühendus	1''
Pistikuga/liitmikuga kaabel	90/45 cm
Kaitseaste	IP 65

MATERJALID

Korpus	löögikindel plast

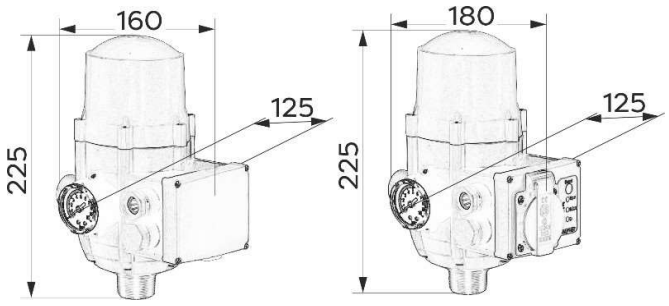

Tootja jätab enesele õiguse muuta toote disaini ja värvust ükskõik millisel ajal. Fotod, joonised ja graafikud on mõeldud ainult illustratsiooniks. Toote parameetreid kontrolliti valitud partiist. Need parameetrid võivad muutuda sõltuvalt tootepartiist. Konkreetse partii parameetrite kontrollimiseks tuleb kasutada seadme andmesilti. Määratletud parameetrid saadakse seadme väljundis, arvestamata väliseid tegureid: nt sisse- ja väljalaskeseadeldise takistust. Parameetrid saadi laboritingimustes. Töötingimustes võib esineda +/- 10% erinevus tsellest, mis on näidatud seadme andmesildil. Versioon 04/2020